

Скоростная поворотная (PTZ) IP-камера, 2 мегапикселя, ИК-подсветка, 20X

IPC6222ER-X20(P)-B-RU



Основные характеристики

Оптические свойства

- Точная и быстрая фокусировка
- Интеллектуальная ИК-подсветка третьего поколения до 150 м (492 футов)
- Оптическое стекло с более высокой светопрозрачностью
- Антибликовое стекло с повышенным коэффициентом пропускания инфракрасного излучения

Сжатие

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Встроенный интеллектуальный алгоритм
- Три потока
- Настраиваемое OSD

Совместимость

- Совместимость с ONVIF

Основное

- Специальная конструкция окна для защиты от неблагоприятных погодных условия
- Инновационная функция удаления снега
- Более эффективная система теплоотвода
- Технология интеллектуального контроля температуры
- Молниезащита до 6 кВ. для сетевого интерфейса


Технические характеристики

	IPC6222ER-X20-B-RU	IPC6222ER-X20P-B-RU
Камера		
Датчик	1/2.8 дюйма, прогрессивная развертка, 2,0 мегапикселя, CMOS	
Объектив	5,2–104 мм; (оптический зум 20x); автоматическая фокусировка (AF) и моторизированный объектив	
Угол обзора (H)	60,19° (широкий угол) – 3,0° (тел.)	
Затвор	Автомат./ручн.; скорость затвора: 1/6–1/100 000 сек.	
Минимальная освещенность	Цвет: 0,001 лк (F1.5; AGC вкл.) 0 лк с ИК-подсветкой	
Диафрагма	Автом./ручн.; F1.5–3.0	
День/ночь	Автоматический ИК-фильтр (ICR)	
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR	
Сигнал/шум	> 52 дБ	
Дальность ИК-подсветки	До 150 м	
Антитуман	Цифровой антитуман	
WDR	DWDR	
Видео		
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	
Профиль кодирования H.264	Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль	

Частота кадров	Основной поток: 2 мегапикселя (1920×1080): до 30 к/сек.; Дополнительный поток: 2 мегапикселя (1920×1080): до 30 к/сек.; Третий поток: D1 (720×576): до 30 к/сек.
HLC	Поддерживается
BLC	Поддерживается
EIS	Поддерживается
OSD	До 8 OSD
Режим маскирования	До 24 областей
ROI	До 8 областей
Детектор движения	До 4 областей
Smart	
Обнаружение поведения	Вторжение, пересечение линии, детекция движения, автоматическое слежение
Аудиодетекция	Тревога по звуку
Интеллектуальная идентификация	Обнаружение лиц
Статистический анализ	Подсчет людей
Общее	Водяной знак, фильтр IP-адресов, сигнализация о постороннем вмешательстве, тревожный вход/выход, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя
Аудио	
Сжатие аудио	G.711
Двустороннее аудио	Поддерживается
Подавление помех	Поддерживается
Частота дискретизации	8 кГц
Хранилище	
Локальная память	Карта Micro SD до 256 ГБ
Сетевое хранилище	ANR
Протоколы	
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
Возможность интеграции	ONVIF (профиль S, G), API
Панорамирование и наклон	
Диапазон поворота	360° (непрерывно)
Скорость поворота	0,1–240 °/сек.
	Скорость предустановок: 300°/сек.
Диапазон наклона	от -15° до 90° (автореверс)
Скорость наклона	0,1–160°/сек.
	Скорость предустановок: 240°/сек.
Число предустановок	1024
Патрулирование	До 16 патрулирований и до 32 предустановок для каждого патрулирования
Интерфейс	
Входы/выходы аудио	Аудиокабель
	Вход: сопротивление 35 кОм; амплитуда 2 В [полный размах]
	Выход: сопротивление 600 Ом; амплитуда 2 В [полный размах]
Входы/выходы сигнализации	1/1
Сетевой разъём	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet

Общие характеристики		
Блок питания	24 В перем. тока $\pm 25\%$, 24 В пост. тока $\pm 25\%$	24 В перем. тока $\pm 25\%$, 24 В пост. тока $\pm 25\%$, PoE (требуется PSE)
	Потребляемая мощность: 9–42 Вт	
Размеры (ФхН)	Ф227 x 359,4 мм	
Масса	5,28 кг	
Условия эксплуатации	от -40 до 65 °C; влажность: 10–95% (без конденсации)	
Степень защиты от проникновения пыли и воды	IP66	

Размеры

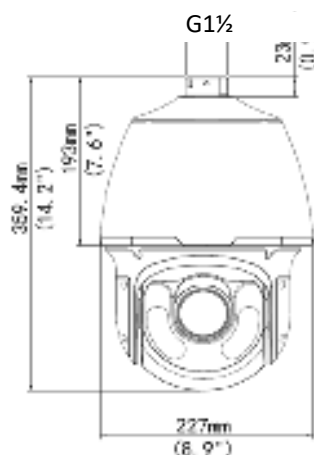

Установка



Подвесной монтаж



Монтаж на стоящую мачту



Крепление на стене



Крепление на углу



Крепление на мачте

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, P.R.China 310051 (Ханчжоу, Китай)

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2016–2017, авторское право принадлежит компании Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.