

ПАСПОРТ
IP-видеорегистратор BS1208



10. Свидетельство о приемке.

Продукт исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП "Бевард"
Россия.

1. Технические характеристики.

Общие:

Число каналов для записи	До 8 IP-камер
Режим отображения	1, 4, 8 каналов одновременно
Операционная система	Linux (встроенная)
Формат записи	H.264 HP/VP/MP (зависит от модели камеры)
Разрешение записи	1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p)
Скорость записи	До 200 к/с @ 1080p / 720p (в зависимости от камеры)
Режим записи	Непрерывно, по расписанию, по событию (по тревоге, по детекции)
Просмотр	До 200 к/с @ 720x576 (для режимов 4/8 каналов), 640x480, 1080p (только один канал)
Воспроизведение	До 100 к/с @ 1280x720 (720p), 720x576 (D1), до 50 к/с @ 1920x1080 (1080p)
Режим воспроизведения	Вперед, назад, по кадрам, с изменением скорости
Поиск в архиве	По дате, по событию
Пропускная способность по сети	До 60 Мбит/с (входящая)
Управление и просмотр	Локально и через веб-интерфейс

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	1xRJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX
Сетевые протоколы	DHCP, DNS, DDNS, HTTP, NTP
Подключение внутренних накопителей	2xSATA HDD, 3.5" (до 4 ТБ каждый)
Порты/разъемы	Разъем для подключения БП, 1xRJ-45, 2xUSB 2.0, VGA, HDMI, BNC (видеовыход), RS485

Эксплуатация:

Питание	12 В 5 А (DC)
Потребляемая мощность	До 10 Вт (без жесткого диска)
Рабочая температура	От 0 до +40°C
Допустимая влажность	От 10 до 90% (без образования конденсата)
Размеры (дхшхв)	350x265x50 мм
Вес (нетто)	2000 г (без жесткого диска)

2. Комплект поставки.

2.1	IP-видеорегистратор	1 шт.
2.2	Комплект крепежа жесткого диска	1 шт.
2.3	Блок питания 12 В 5 А (DC)	1 шт.
2.4	Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

8-канальный IP-видеорегистратор BS1208 предназначен для записи с разрешением до 2 Мп с IP-камер BEWARD серии В.

4. Устройство и принцип работы.

8-канальный IP-видеорегистратор BS1208 предназначен для записи с разрешением до 2 Мп в формате H.264 High Profile/Main Profile/Base Profile с IP-камер BEWARD серии В. Поддерживаются модели IP-камер: B1210R, B1210DM, B2710R, B1710, B1710RV, B1710DM, B2710DM, B1710DR, B1710DV, B2720, B2710DR, B2720RV, B2720DV. Запись информации производится на жесткий диск, подключенный через SATA-интерфейс, а просмотр – удаленно, по сети, через веб-интерфейс на подключенном VGA- или HDMI-мониторе.

5. Установка


ВНИМАНИЕ! Перед подключением и настройкой оборудования обязательно прочтите руководство по эксплуатации устройства. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к его неработоспособности и выходу из строя!

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеорегистратора на токопроводящую поверхность, во избежание попадания напряжения на корпус устройства, установочная поверхность должна быть заземлена!

6. Сертификация

Сертификат № TC RU C-RU.AB29.B.02240, серия RU № 0238552

7. Габаритный чертеж.

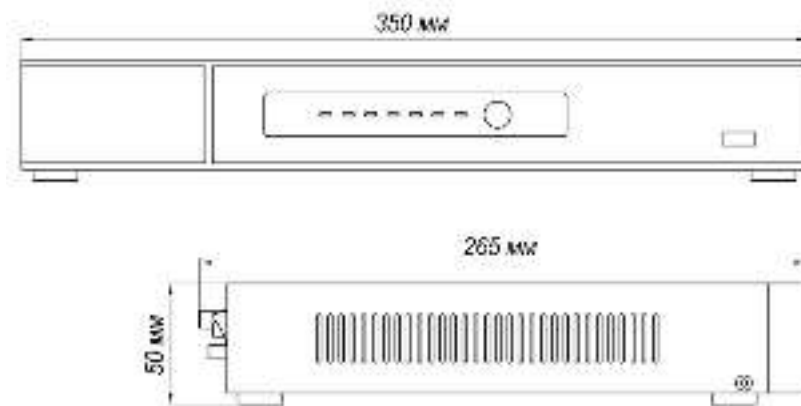

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>