

Инструкция к сетевому коммутатору FE-104POE-S

5 портовый PoE коммутатор. 4 POE порта Ethernet 10/100Мб порта 802.3af, IEEE802.3at с режимом CCTV (дальность до 250м).



Описание продукта:

FE-104POE-S - 5-портовый неуправляемый коммутатор с 4 портами PoE 10/100Мб/с (с внешним блоком питания) и режимом Camera. Порты с поддержкой POE могут автоматически обнаруживать PoE и служить источником питания для устройств, поддерживающих стандарты IEEE802.3af и IEEE802.3at (таких как VoIP телефон, PoE точки доступа, IP-телефоны, камеры IP и т.д.)

PoE-коммутатор FE-104POE-S имеет компактные размеры и прекрасно подходит для использования в офисе, дома и для небольших систем IP-видеонаблюдения. Все 4 PoE-порта поддерживают стандарты IEEE802.3af и IEEE802.3at с максимальной мощностью PoE до 30Вт (на один порт, из расчёта до 60Вт общей мощности на все порты).

Режим Camera

На передней панели PoE-коммутатора FE-104POE-S расположен переключатель режимов: Camera – Currency



Режим Camera обеспечивается аппаратным VLAN, который обеспечивает режим безопасности в виде изоляции портов, блокирования широковещательных пакетов.

Использование режима Camera позволяет ограничить воздействие сетевого шторма, повысить информационную безопасность, предотвратить вирусную передачу и Ethernet атаки. В режиме Camera скорость передачи ограничивается до 10 Мбит/с, а дальность передачи пакетов по Ethernet увеличивается до 250 метров.


Особенности:

- IEEE 802.3/802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
- Поддержка 5-ти 10/100Base-TX
- Поддержка 4-х PoE-портов (порты 1-4) с максимальной мощностью до 30Вт (на один порт).
- Надежный источник питания для коммутатора и питания POE (входит в комплект).
- 1К записей в таблице MAC-адресов с автоматическим обучением и авто-старением
- Высокая пропускная способность 1Гб/с.
- Компактный металлический корпус
- Автоопределение портов auto-flip (Auto MDI/ MDIX)


Спецификация:

Характеристика	Значение
Порты	1 порт UPLINK 10/100Base-TX
	4 PoE порта 10/100Base-TX
POE-порты	4 PoE порта (порты 1-4)
Индикация	PWR, PoE, Link/Act LED
Напряжение питания	100В-240В AC, 50/60Гц (для блока питания) 48-57В DC (для коммутатора)
Мощность блока питания	65 Вт
Сетевые стандарты	IEEE 802.3/802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
Передача данных по сети, среда передачи	10/100Base-TX: UTP кат.5/5е/6
Стандарт EIA/TIA	T568A/T568B
Коммутационная способность	1 Гб/с
Таблица MAC-адресов	1К
Стандарты PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at, 15.4Вт на каждый порт (до 30Вт на один порт)
Подача питания POE	End-Span (1/2+;3/6-)
Дистанция передачи	1-4 POE порт: 100Мб: 0-100м; 10Мб: 0-250м (в режиме Camera)
	UPLINK порт: 100Мб: 0-100м
Температура эксплуатации	0-55°C
Температура хранения	-20-70°C
Влажность	20%-95% (без конденсации)
Охлаждение	Без вентилятора
Размеры	135x89x27мм
Комплектация	Коммутатор FE-104POE-S Инструкция Блок питания Кабель питания Гарантийный талон

Схема подключения:

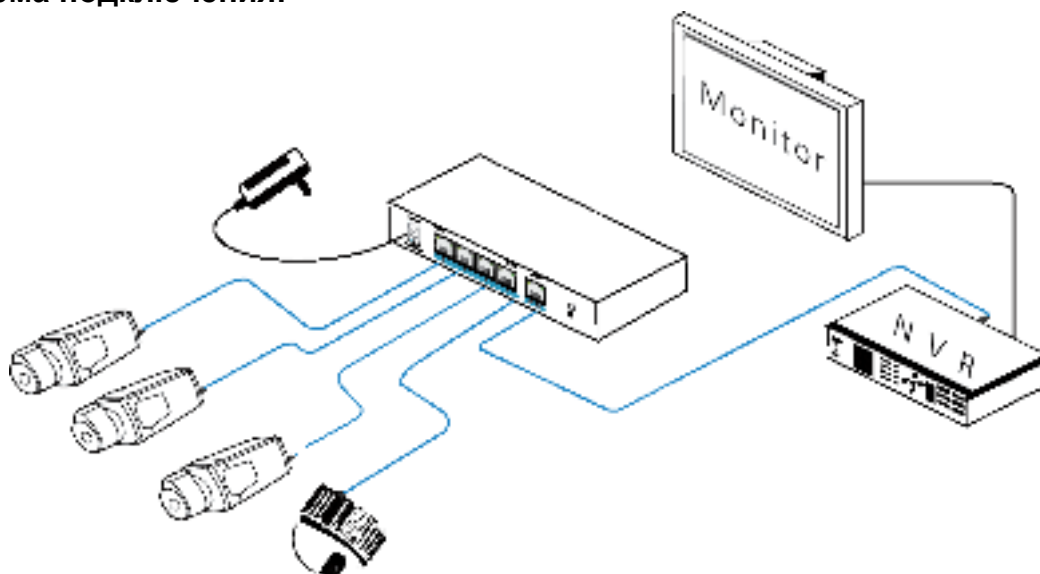

Техническая поддержка:

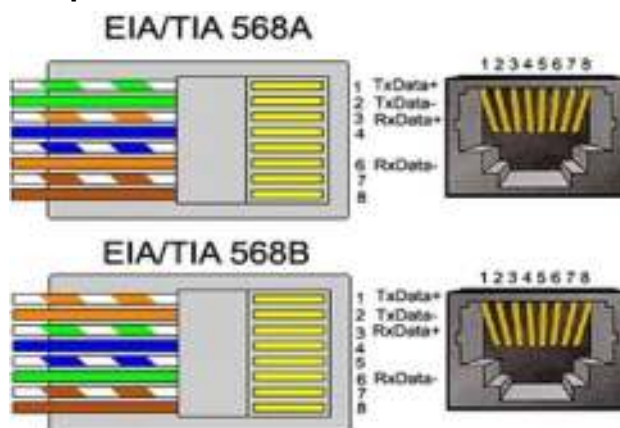

Для информации относительно сервиса и поддержки, пожалуйста, обратитесь на сайт:

<https://falconeye.su/podderzhka/>

Перед обращением в службу технической поддержки, пожалуйста, подготовьте следующую информацию:

- ♦ Точное наименование оборудования
- ♦ Сетевые настройки вашего оборудования
- ♦ Серийный номер оборудования и дату покупки.
- ♦ Сообщения об ошибках, которые появлялись в момент возникновения проблемы
- ♦ Версию прошивки и наименование (модель) оборудования которое

использовалось при работе вместе с устройством, во время возникновения проблемы

Важно: Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.