

## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера BD4640RCV2 исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.**

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
IP-камеры BD4640RCV2



## 1. Технические характеристики.

### Общие:

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Сенсор            | 4Мп, КМОП 1/3" OmniBSI-2™, День/Ночь                   |
| Объектив          | Варифокальный, 2.8-11.0 мм, F1.2                       |
| Формат сжатия     | H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG                            |
| Разрешение        | 4 Мр, 3 Мр, Full HD, SXGA, HD, XGA, SVGA, D1, VGA, CIF |
| Скорость кадров   | До 25 (30) к/с при 3 Мп, до 13 (15) к/с при 4 Мп       |
| Скорость передачи | до 12288 кбит/с                                        |
| Скорость затвора  | От 1/3 до 1/10000 сек.                                 |
| Чувствительность  | 0.05 лк (д)/0.005 лк (н)/0.001 лк (DSS)                |
| Увеличение        | Оптическое: 3.4х, цифровое: 10х                        |
| WDR               | 2xWDR в режиме 2Мп (до 120дБ)                          |
| Шумоподавление    | 2D/3DNR/ColorNR                                        |
| ИК-подсветка      | длина волны 850 нм, дальность до 15 м                  |
| Зоны просмотра    | До 4-х зон просмотра                                   |
| Детекция движения | 4 независимых детектора                                |

### Сеть и интерфейсы:

|                     |                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сетевой интерфейс   | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт                                                                                                           |
| Сетевые протоколы   | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, IGMP, ICMP, ONVIF v14.06 |
| Поддержка microSDXC | До 128 ГБ                                                                                                                                   |
| Тревожный вх/вых    | Отсутствуют                                                                                                                                 |

### Эксплуатация:

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Питание | 12 В (DC)/PoE IEEE 802.3 af Class 3 или PoE IEEE 802.3 at Class 3 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Потребляемая мощность | До 4 Вт         |
| Диапазон температур   | От -40 до +50°C |
| Размеры               | Ø77x173 мм      |
| Вес                   | 380 г           |

## 2. Комплект поставки.

- |                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| 2.1 IP-камера (с установленным объективом) | 1 шт. |
| 2.2 Варифокальный объектив, 2.8-11.0 мм    | 1 шт. |
| 2.3 Упаковочная тара                       | 1 шт. |

## 3. Назначение.

IP-камера BD4640RCV2 предназначена для записи с разрешением до 4 Мп в форматах H.264 High Profile и MJPEG.


## 4. Устройство и принцип работы.

Компактная уличная IP-камера BD4640RCV2 прочной конструкции с герметичным, морозоустойчивым разъемом (на выбор при покупке) и большим углом обзора – это мощный профессиональный инструмент с широкими возможностями. Плавное регулирование фокусного расстояния встроенного варифокального объектива (2.8-11.0 мм) позволяет оптимально настроить обзор камеры видеонаблюдения. Камера поддерживает два варианта подключения питания: от источника 12 В (DC) и/или по технологии PoE. 4-мегапиксельная КМОП-матрица открывает возможности высококачественной видеосъемки в любых условиях с пониженным уровнем шумов и правильной цветопередачей. Благодаря наличию режима День/Ночь, механического ИК-фильтра и ИК-подсветки данная модель пригодна для круглосуточной эксплуатации в составе систем наблюдения, включая промышленные и складские территории, автозаправочные станции, паркинги и др., где предъявляются высокие требования к качеству видеоизображения.

## 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** Перед подключением и настройкой оборудования обязательно прочтите "Руководство по подключению IP-камеры BEWARD BD4640RCV2".  
**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

## 6. Габаритный чертеж

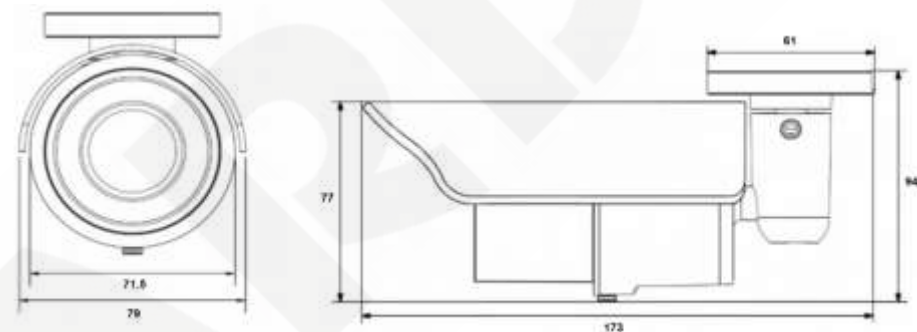

## 7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.AH03.B.00245/19  
Срок действия с 29.08.2019 по 28.08.2024 г.

## 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>