

## Вызывная панель VDP-D4211W(B)/Flush

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Вызывная панель VDP-D4211W(B)/Flush является вызывной панелью системы видеодомофонии для коттеджей.



### Основная информация

- Поддержка Wi-Fi, удобная настройка и беспроводное подключение
- Настройка через веб-интерфейс
- Алюминиевый сплав, надежная конструкция, IP65, IK08, 3 встроенных индикатора
- Встроенный считыватель карт Mifare, 1 канал, контроль доступа к видеодомофону
- Подавление шумов и эффекта эхо
- 2 Мп HD-камера с ИК-подсветкой
- PoE / DC 12 В

## Спецификации


| Системные параметры      |                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Операционная система     | Встроенная ОС Linux                                                                                                    |
| Внутренняя память        | 32 МБ                                                                                                                  |
| Память                   | 256 МБ                                                                                                                 |
| Процессор                | Встроенный процессор MCU                                                                                               |
| Параметры дисплея        |                                                                                                                        |
| Размер экрана            | /                                                                                                                      |
| Управление               | /                                                                                                                      |
| Тип                      | /                                                                                                                      |
| Разрешение               | /                                                                                                                      |
| Параметры видео          |                                                                                                                        |
| Объектив                 | 1                                                                                                                      |
| Разрешение               | Основной поток: 1920 × 1080<br>Дополнительный поток: 640 × 480                                                         |
| Угол обзора              | По горизонтали: 124°, по вертикали: 75°                                                                                |
| WDR                      | Поддерживается                                                                                                         |
| Дополнительная подсветка | ИК-подсветка                                                                                                           |
| Стандарт видеосжатия     | H.264                                                                                                                  |
| Параметры аудио          |                                                                                                                        |
| Стандарт аудиосжатия     | G.711 U, G.711 A                                                                                                       |
| Аудиовход                | Встроенный всенаправленный микрофон                                                                                    |
| Аудиовыход               | Встроенный динамик (более 80 дБ, дальность 30 см)                                                                      |
| Битрейт аудио            | 64 Кбит/с                                                                                                              |
| Улучшение качества звука | Подавление шумов и эффекта эхо                                                                                         |
| Регулировка громкости    | Настраиваемая                                                                                                          |
| Емкость                  |                                                                                                                        |
| Количество пользователей | 2000                                                                                                                   |
| Количество карт          | 10000                                                                                                                  |
| Параметры сети           |                                                                                                                        |
| Протокол связи           | TCP / IP, RTSP                                                                                                         |
| Проводная сеть           | Auto 10/100 M Ethernet                                                                                                 |
| Стандарт Wi-Fi           | Wi-Fi 802.11 b/g/n                                                                                                     |
| Bluetooth                | /                                                                                                                      |
| Стандарт 3G / 4G         | /                                                                                                                      |
| Принимаемая частота      | От 2.4 до 2.4835 ГГц                                                                                                   |
| Частота передачи         | От 2.4 до 2.4835 ГГц                                                                                                   |
| Пропускная способность   | 20 / 40 МГц                                                                                                            |
| Частота сети             | 802.11B: 15 +/- 1.5 дБм<br>802.11g: 15 +/- 1.5 дБм<br>802.11n (ht20): 14 +/- 1.5 дБм<br>802.11n (ht40): 12 +/- 1.5 дБм |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Аутентификация</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Частота считывания карт      | 13.56 МГц                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Интерфейсы устройства</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Тревожный вход               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Сетевой интерфейс            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Тампер                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Кнопка выхода                | Макс. 2                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RS-485                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| USB                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wiegand                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TF-карта                     | 1, зарезервирован                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Тревожный выход              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Индикатор дверного замка     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Вход дверного контакта       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Интерфейс питания            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Основное</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Кнопка                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Установка                    | Врезная установка                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Индикатор                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Масса                        | 380 г                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Уровень защиты               | IP65, IK08                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Рабочая температура          | От -40 до +53 °C                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Рабочая влажность            | От 10 до 95 %                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Размеры                      | 174 × 91 × 29 мм                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Батарея                      | /                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Условия эксплуатации         | Снаружи помещения                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Потребляемая мощность        | < 10 Вт                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Язык                         | Английский, французский, португальский, португальский (Бразилия), испанский, русский, немецкий, итальянский, польский, арабский, турецкий, вьетнамский, венгерский, нидерландский, румынский, чешский, болгарский, украинский, хорватский, сербский, греческий, словацкий |

## Доступные модели

VDP-D4211W(B)/Flush

Размеры (ед. изм.: мм)

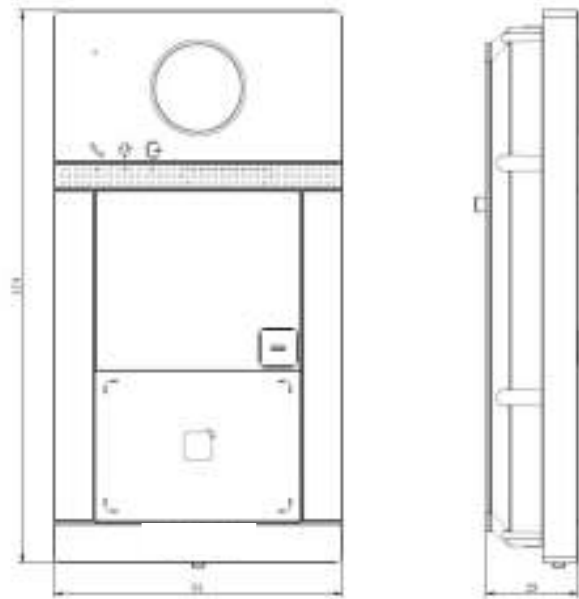

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 53 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 53 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**