

Кронштейн потолочный

ЭТИКЕТКА

КП-350	ИМПФ.301561.046 ЭТ
КП-600	ИМПФ.301561.046 -01 ЭТ
КП-800	ИМПФ.301561.046 -02 ЭТ
КП-1000	ИМПФ.301561.046 -03 ЭТ

Назначение:

Кронштейн потолочный предназначен для крепления видеокамер типа ТВК и термобоксов типа ТГБ к поверхности потолка.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Комплект поставки:

1. Кронштейн потолочный.....	1 шт.
2. Болт М6х20.....	4 шт.
3. Гайка М6.....	4 шт.
4. Шайба 6.....	4 шт.
5. Гровер 6.....	4 шт.
6. Этикетка.....	1 шт.

Характеристики:

№ п/п	Характеристика	Значение			
		КП-350	КП-600	КП-800	КП-1000
1	Габаритные размеры	78x102 мм			
2	Длина (L, см. рис.1)	350 мм	600 мм	800 мм	1000 мм
3	Вес в упаковке, не более	1,5 кг	2,3 кг	2,9 кг	3,5 кг
4	Нагрузка, не более	50 кг			


Установка:

Установка кронштейна потолочного показана на рис.1.

Изделие сертификации не подлежит.

Вариант исполнения

1	Кронштейн потолочный КП-350	
2	Кронштейн потолочный КП-600	
3	Кронштейн потолочный КП-800	
4	Кронштейн потолочный КП-1000	

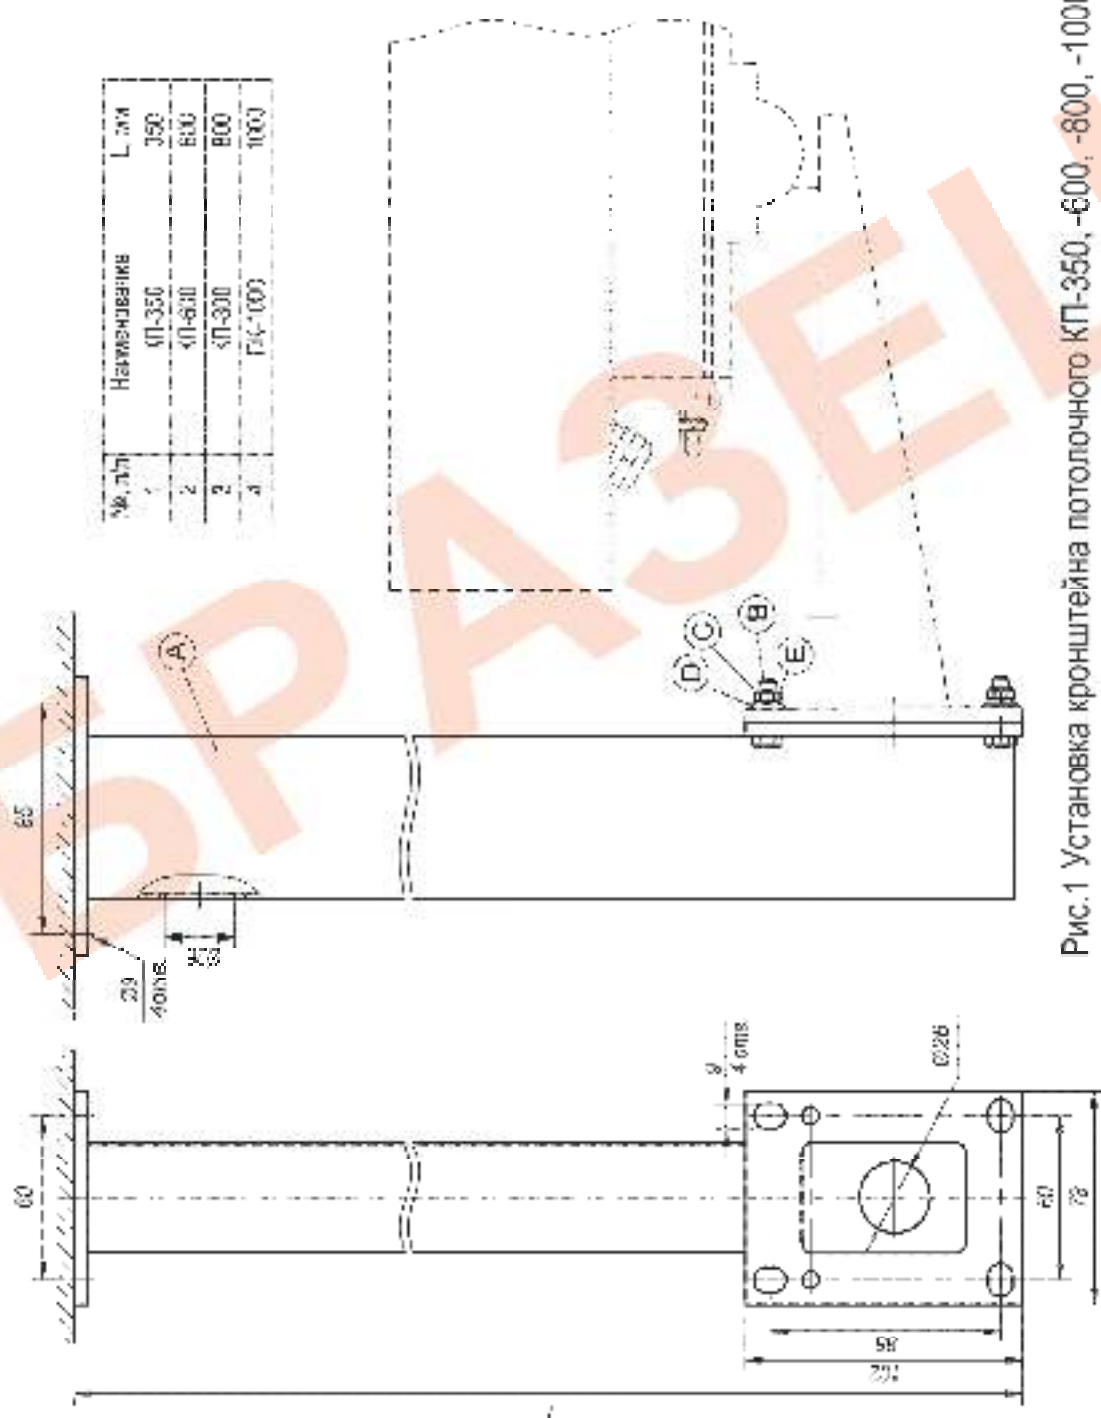

Поз.	1	
	Узобр.	Коп.
	A	
B	M6x20	4
	M5	4
C	6	4
D	6	4
E	6	4

Рис.1 Установка кронштейна потолочного КП-350, -600, -800, -1000