

## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV2005RCB исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.**

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
IP-камеры SV2005RCB



## 1. Технические характеристики.

### Общие:

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Сенсор            | 2 Мп, КМОП 1/2.8" SONY STARVIS, День/Ночь                              |
| Объектив          | 2.8/3.6 мм (на выбор)                                                  |
| Формат сжатия     | H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG                                     |
| Разрешение        | 1 поток: 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576                        |
|                   | 2 поток: 704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240, 320×192, 320×180 |
|                   | 3 поток: 704×576, 640×480, 640×360, 320×240, 320×192, 320×180          |
| Скорость кадров   | До 30 к/с                                                              |
| Скорость передачи | от 16 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR)                                    |
| Скорость затвора  | От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную)                                  |
| Чувствительность  | 0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь)                                      |
| Увеличение        | Цифровое, через веб-интерфейс                                          |
| Шумоподавление    | 2D/3DNR                                                                |
| Детекция движения | Многозонный детектор                                                   |
| Угол обзора       | 111° (2.8 мм), 91° (3.6 мм) по горизонтали                             |
| Дополнительно     | Электромех. ИК-фильтр, прогр. сканирование                             |
| Титры             | Текст, дата, время                                                     |

### Подсветка:

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Светодиоды | ИК-светодиоды 3 поколения (2 шт.) |
| Управление | Датчик освещенности               |
| Дальность  | До 30 м                           |

### Сеть и интерфейсы:

|                     |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сетевой интерфейс   | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт                                                                                                                                                                                                        |
| Сетевые протоколы   | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), SIP, RTMP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, SNMP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, NFS, Port Mapping |
| Поддержка microSDXC | До 256 ГБ                                                                                                                                                                                                                                |
| Тревожный вх/вых    | Отсутствуют                                                                                                                                                                                                                              |

### Эксплуатация:

|         |                  |
|---------|------------------|
| Питание | PoE IEEE 802.3af |
|---------|------------------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Потребляемая мощность | До 4 Вт         |
| Диапазон температур   | От -40 до +60°C |
| Размеры               | 97x74x180 мм    |
| Вес                   | 610 г (нетто)   |

## 2. Комплект поставки.

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| 2.1 IP-камера (с встроенной монтажной коробкой) | 1 шт. |
| 2.2 Встроенная видеонаналитика                  | 1 шт. |
| 2.3 Набор для монтажа                           | 1 шт. |
| 2.4 Упаковочная тара                            | 1 шт. |

## 3. Назначение.

IP-камера SV2005RCB предназначена для записи с разрешением до 2 Мп в форматах H.265, H.264 и MJPEG.


## 4. Устройство и принцип работы.

2 Мп IP-камера SV2005RCB отличается удобством монтажа и эксплуатации. Камера оснащена передовым сверхчувствительным сенсором Sony Starvis, который обеспечивает изображение с минимальным уровнем шумов в сумеречное и ночное время. Это значительно повышает уровень детализации объектов и позволяет применять такие IP-камеры там, где другие более ранние модели не справлялись из-за низкой чувствительности или недостаточной детализации изображения. SV2005RCB использует экономичный способ питания по технологии PoE и эффективный формат кодирования видео H.265. SV2005RCB – это удобная и выгодная модель для работы на объектах со сложными условиями эксплуатации и высокими требованиями к качеству видеоизображения, например, на промышленных и складских территориях, автозаправочных станциях, паркингах и др..

## 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

## 6. Габаритный чертеж

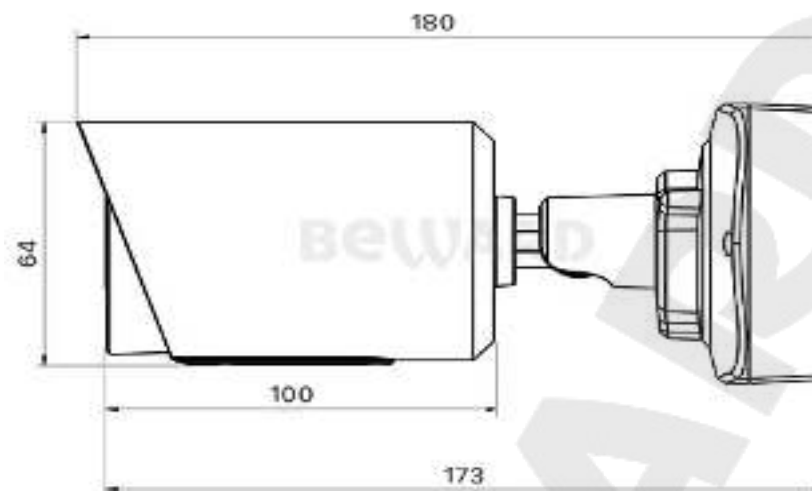

Единица измерения: мм

## 7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.77041/21  
Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026 г.

## 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>