

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Основная информация

- 7" цветной сенсорный экран с разрешением 1024 × 600
- Удаленное определение температуры и проверка записей, предварительный просмотр в реальном времени
- Централизованное управление данными, максимум до 100,000 записей
- Тревога при обнаружении повышенной температуры
- Удаленный контроль доступа + видеодомофония


Сертификаты

CE-EMC	a. EN 55032:2015 b. EN 61000-3-2:2014 c. EN 61000-3-3:2013 d. EN 50130-4:2011 +A1:2014
CE-LVD	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
CE-RED	a. EN 201 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1 b. EN 300 328 V2.1.1, EN 62311:2008
FCC-SDOC	47 CFR Part 15, Subpart B
FCC-ID	47 CFR Part 15, Subpart B
UL	UL 60950-1 & CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, Information Technology Equipment – Safety – Part 1: General Requirements


Спецификации

Системные параметры	
Память	1 ГБ
Флеш-накопитель	4 ГБ
Операционная система	Android 5.1
Параметры дисплея	
Экран	Цветной 7" сенсорный TFT-дисплей
Разрешение экрана	1024 × 600
Управление	Емкостный сенсорный экран
Яркость	Настраиваемая
Параметры аудио	
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Громкость	Настраиваемая
Потребляемая мощность	0.5 Вт
Стандарт аудиосжатия	G.711 U, G.711 A
Скорость потока аудио	64 Кбит/с
Улучшение качества звука	Подавление шумов и эффекта эхо
Параметры сети	
Проводная сеть	Auto 10/100M Ethernet
Беспроводная сеть	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Сетевой протокол	TCP/IP, Private SIP, RTSP
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	RJ45
RS-485	1
Тревожный вход	8
TF-карта	Встроенная TF-карта 32 Гб
Служебный порт	1
Основное	
Питание	DC 12 В
Потребляемая мощность	≤ 5 Вт
Рабочая температура	От -10 до +50 °C
Температура хранения	От -20 до +60 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Влажность хранения	От 0 до 95 % (без конденсата)
Размеры	200 × 140 × 15.5 мм (7.87 × 5.51 × 0.61")
Масса	419.3 г (без упаковки)

Размеры (ед. изм.: мм)

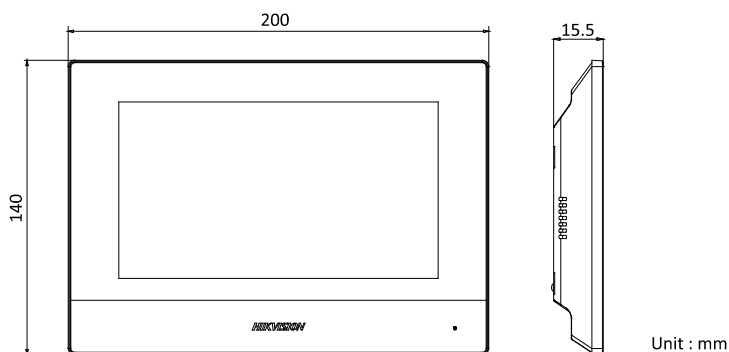

Внешний вид устройства и интерфейсы

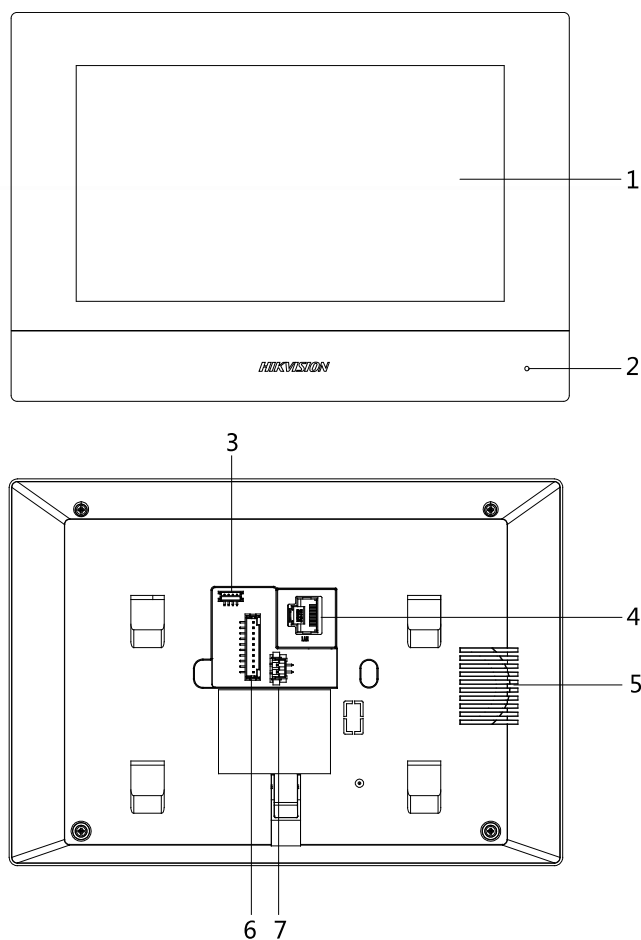

№	Описание	№	Описание
1	Экран	5	Динамик
2	Микрофон	6	Тревожные разъемы
3	Служебный порт	7	Интерфейс питания
4	Сетевой интерфейс		

Доступные модели

DS-KC001

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 50 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 50 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.