

Характеристики

- Тип кабеля: Cat. 6A F/UTP
- Частота: 500 Mhz
- Тип коннектора: RJ45
- Схема разводки: T568B
- Температура эксплуатации: -20 0C ~ +50 0C

Проводник

- Тип проводника: медный одножильный, 28 AWG
- Изоляция: HDPE
- Диаметр: 0,67 ± 0,2 мм

Коннектор


- Тип: RJ45 (8P8C)
- Материал: PC
- Материал контактов: медный сплав, покрытие золотом 50U"

Параметры кабеля


- Броня: оплетка из нержавеющей проволоки
- Внешняя оболочка: полиэтилен
- Внутренняя оболочка: ПВХ
- Диаметр кабеля: 7,6 ± 0,2 мм

Электрические параметры

- Сопротивление проводника: 24,2Ω/100м
- Смещение задержки: 45нс/100м
- Задержка распространения: 545 нс/100м
- Fluke test DSX 8000 Channel: PASS

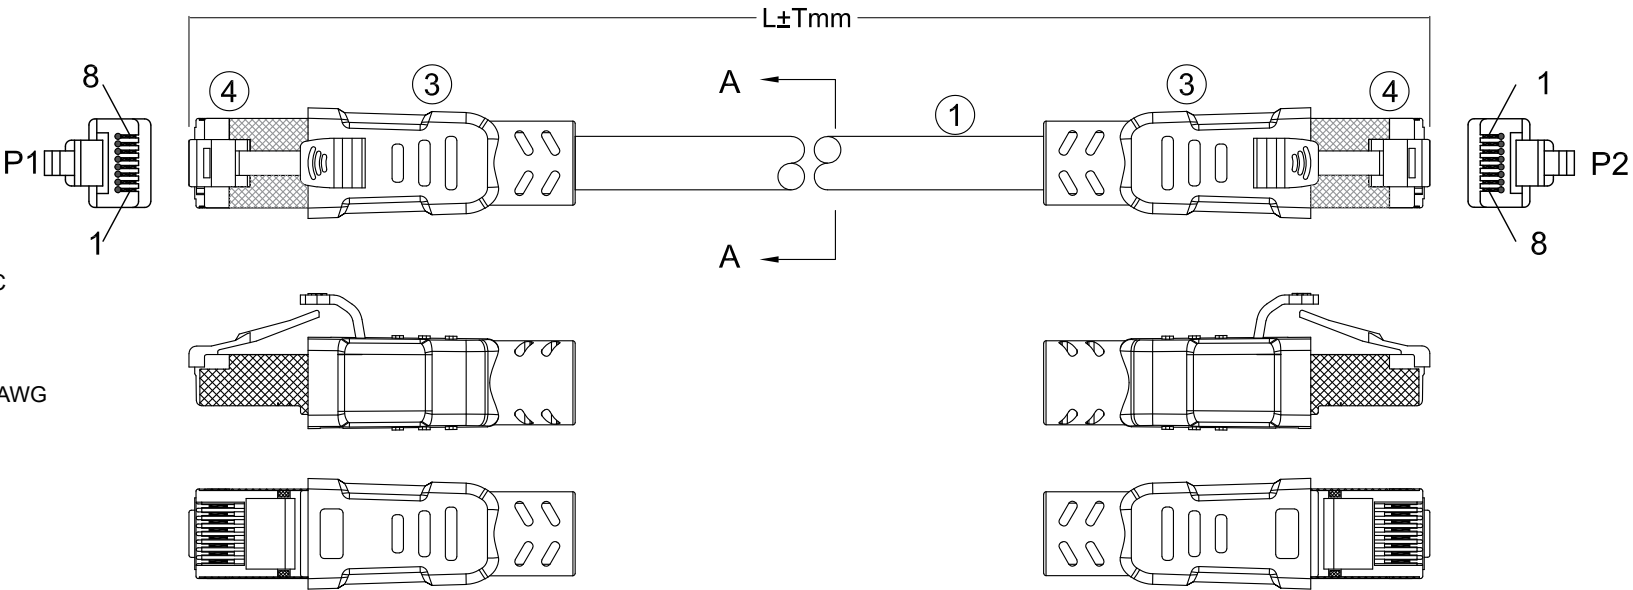

P1	P2 T568B
1	1 WHITE/ORANGE
2	2 ORANGE
3	3 WHITE/GREEN
4	4 BLUE
5	5 WHITE/BLUE
6	6 GREEN
7	7 WHITE/BROWN
8	8 BROWN
S	S SHIELDED

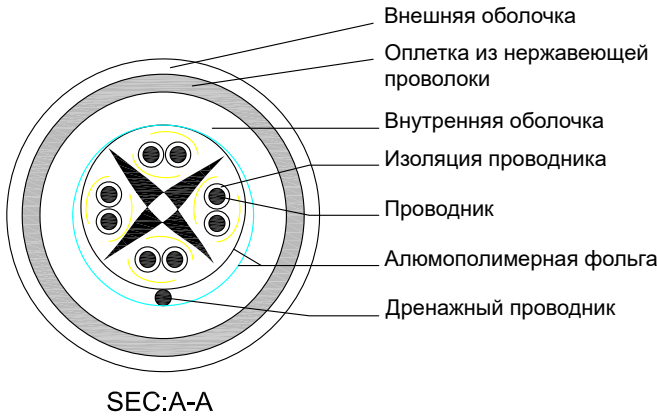

3	RJ45 PLUG: 8P8C 50U" GOLD PLATED TWO-PIECE PLUG; SHIELDED NICKEL PLATING.	
2	MOLDED: PVC MOLDED BOOT .	
1	CABLE: CAT6A F/UTP 28AWG*4P+D(7/0.12±0.008TC) OD:Ø7.6±0.2MM PVC JACKET+SUS204 JACKET+PE JACKET	
NO.	SPECIFICATION	Q'TY
BOM LIST		

ITEM NO:	Inner Armored CAT6A F/UTP PATCH CABLE			DRAWER DATE	LY
COLOR				CHECKED DATE	MTC
CUSTOMER				APPROVED DATE	20191030
MATERIAL		SCALE			
REV.	A	UNIT	MM		
DRAWING NO:	6AS0K760132FB 138—91030165				
ACAD FILE	E:\				

