


Инструкция по установке оповещателя ST-AA410S-WT

Описание и назначение

Оповещатель звуковой рупорного типа ST-AA410S-WT предназначен для звукового оповещения о тревогах, внештатных, аварийных и прочих ситуациях.

Внешний вид и размеры

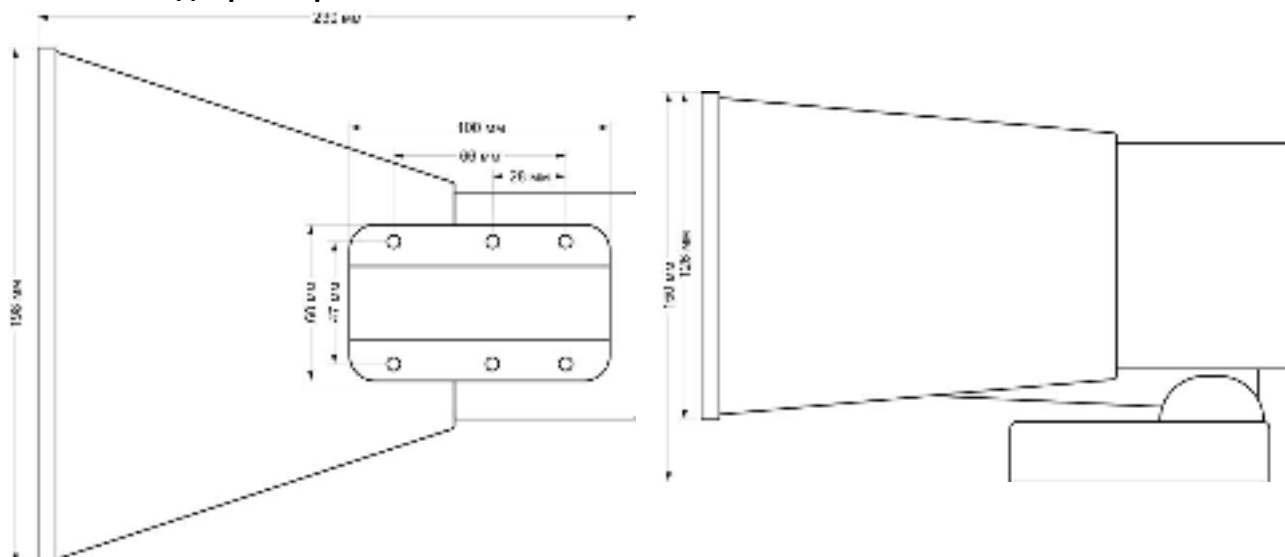

Назначение контактов

Для подключения оповещателя используется кабельный отвод длиной 35 см. Следует соблюдать полярность и использовать одну пару: красный/белый или желтый/белый.

Красный – +12V – Плюс источника питания для пульсирующего звукового сигнала

Белый – GND – Минус источника питания

Желтый – +12V – Плюс источника питания для непрерывного звукового сигнала

Технические характеристики

Параметры	Значение
Модел ь:	ST-AA410S-WT
Ма тери а л:	ABS пла стик
Сила звука :	130 дБ
Напряже ние пита ния:	12 В (DC)
Потребляе мый ток:	1,3 А
Рабочая темпе ратура :	от -35 до +55 °С
Рабочая вла жность:	10% - 90%
Класс за щиты:	IP64
Га бариты:	230 x 150 x 198 мм