

10. Свидетельство о приемке.

Аналоговая камера М-833В2 исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
аналоговой камеры М-833В2



1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	ПЗС 1/3" SONY 639/638BK, DSP Nextchip 2010
Объектив	3,6 мм
Чувствительность	0.05 лк
Разрешение	550 ТВЛ (по горизонтали)
Скорость затвора	От 1/50 с до 1/100000 сек.
Сигнал/Шум	Не менее 48 дБ
Видеостандарт	PAL
Баланс белого	Автоматически
Компенсация засветки	Автоматически
Гамма-коррекция	0,45

Эксплуатация:

Питание	12 В ±10%, 90 мА (DC)
Потребляемая мощность	До 1.2 Вт
Диапазон температур	От -40 до +50°C
Видеовыход	1Vp-p, 75 Ом
Подключение	BNC, Jack 2,1 мм
Размеры (дхг)	∅24x78 мм
Вес	75 г (нетто), 186 г (брутто)

2. Комплект поставки.

2.1 Видеокамера	1 шт.
2.2 Объектив (3,6 мм)	1 шт.
2.3 Кронштейн	1 шт.
2.4 Комплект крепежа	1 шт.
2.5 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

Аналоговая камера М-833В2 предназначена для записи с разрешением до 550 ТВЛ в видеостандарте PAL


4. Устройство и принцип работы.

Видеокамера М-833В2 имеет высокие технические характеристики, благодаря которым ее можно использовать в решении любых задач наблюдения. Помимо этого М-833В2 отличается простотой настройки и удобством установки на любую поверхность. Питание видеокамеры осуществляется от любого источника питания, который может выдавать 12 Вольт. Работает видеокамера под управлением стабильной операционной системы Linux версии 2.6.xx. Видеокамера работает с двумя видео стандартами PAL и NTSC. М-833В2 имеет 3D регулировку объектива для выбора направления обзора. М-833В2 рекомендуется использовать в помещениях, где температура воздуха никогда не опускается ниже 0 градусов, но при этом не повышается больше + 50.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

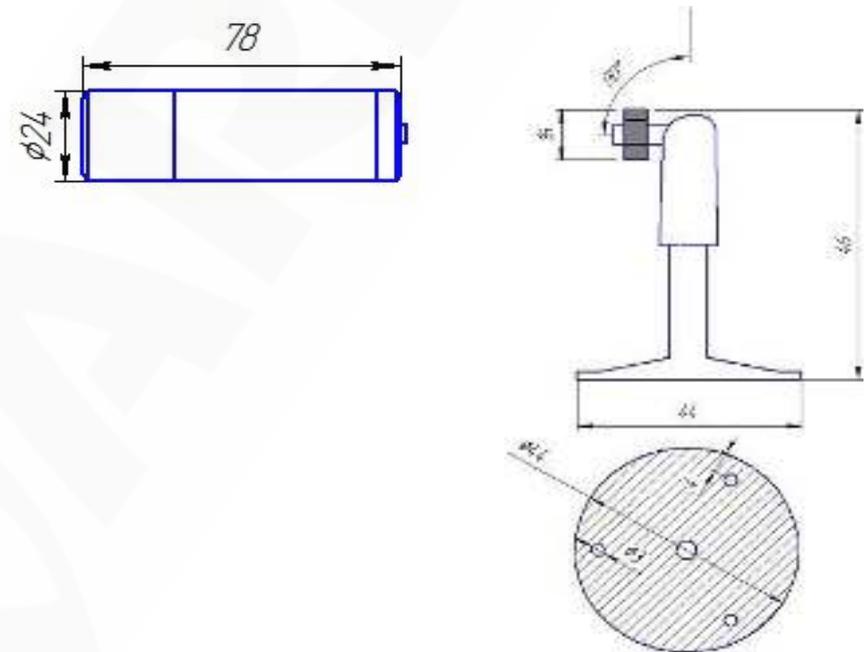

7. Сертификация

Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.AB29.B.0224

Серия RU №0238552

Срок действия с 03.04.2015 по 02.04.2018

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:

<http://www.beward.ru/contact/service/>