

ZN-T3

Интеллектуальная камера с измерением температуры тела



- Объектив 5 мм тепловизионной камеры, 3,6 мм объектив для камеры видимого спектра.
- Разрешение FullHD 1080P
- Измерение температуры тела в реальном времени и запись данных
- Встроенная система раннего оповещения, вовремя включит сигнал тревоги
- SD карта для локального хранения и экспорта данных

Описание

ZN-T3 представляет собой камеру видимого спектра и тепловизор. Это интеллектуальная камера для определения температуры тела и раннего оповещения. Поддерживает бесконтактное измерение температуры тела человека и может использоваться в местах с большим потоком людей.

Функции

Интеллектуальная система предупреждения о повышенной температуре тела

Сенсор измерения температуры Heimaip имеет погрешность измерения $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ (на расстоянии 1 м). Если будет обнаружена высокая температура тела, вовремя будет подан сигнал тревоги, чтобы оповестить охрану.

Запись обнаружения будет сохранена в виде изображения, данных и видео.

Автономная работа

Встроенный аккумулятор 6 Ач, устойчивая работа в течении 8 часов

Встроенный динамик

Динамик 3 Вт

Тепловизор

Мониторинг, передача данных измерения температуры и оповещение о повышенной температуре тела.

Отображение и запись данных о температуре тела в реальном времени

Запись данных измерения температуры в реальном времени, OLED-дисплей, хранение видео и изображений, воспроизведение видео.

Управление

Поддержка нескольких устройств управления: мобильный телефон, планшет, стационарный компьютер на ОС Windows, программное обеспечение Smart TV

Удобное подключение

Подключение к Wi-Fi, прямое подключение к точке доступа, подключение к сети

Характеристики

Тепловизионная камера

Сенсор	Неохлаждаемый детектор из оксида ванадия
Разрешение	32x32
Объектив	5 мм
Тепловизионный угол обзора	по горизонтали: 90°; по вертикали: 90°
Режим тепловизионной фокусировки	2.1 мм
Апертура	F0.8
Расстояние измерения температуры	0.2-1 м
Диапазон измеряемой температуры	-10~45°C
Точность измерения	$\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
Рабочая температура	10 °C ~ + 30 °C

Камера видимого спектра

Процессор	H13516EV200
Сенсор	2 МП, CMOS сенсор
Разрешение	1080P HD, 1920 x 1080
Частота кадров	1~30fps
Объектив/ Угол обзора	3.6 мм/100°

Сферы применения

Торговые центры, станции метро, автобусные станции, жилые районы, школы и другие общественные места с большим потоком людей

Программное обеспечение

Поддержка ОС	Android 4.0 и выше, IOS 7.1 и выше, Windows
ОС	Linux

Аудио

Компрессия	G.711A
Микрофон	встроенный
Динамик	встроенный 3 Вт


Сеть

Протоколы	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, NTP, UPnP, P2P
Wi-Fi	802.11b/g/n
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10/100M


Общие

Обнаружение высокой температуры	>37.3°C
Аккумулятор	2 x 3 Ач (тип 18650)

Описание

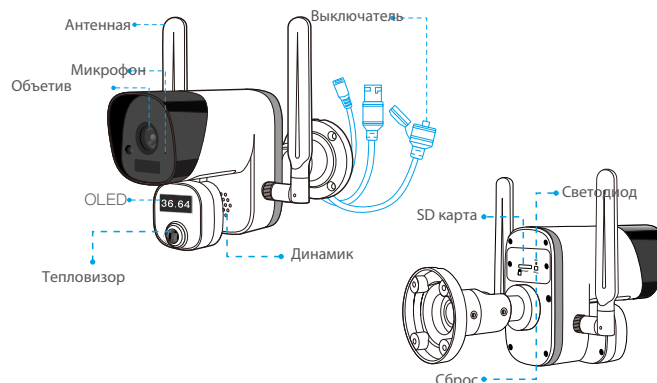

Размеры

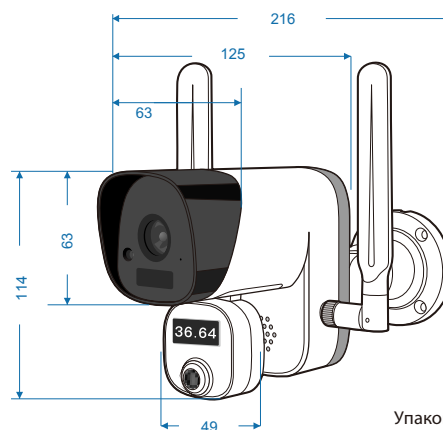

Упаковка

Комплектация



254x150x140 мм



530 x 485 x 435 мм

Упаковка

Размеры	216 x 63 x 114 мм
Размер упаковки	254 x 150 x 140 мм
Мастеркартун	18 шт
Размер мастеркартуна	530 x 485 x 435 мм
Вес нетто	1.05 кг
Вес брутто	1.18 кг
Монтаж	Стена, потолок, установка на штатив
Адаптер питания	Стандартный
Штатив	Опция

Штатив



Крепление на стену



Штатив из нержавеющей стали



Коврик



Посмотрите на камеру для измерения температуры

Размеры: 600 x 400 мм

Установка	Вертикально
Высота	1.68 м (макс.)
Вес	1.85 кг

Установка	Ceiling mounted
Высота	1–2 м
Вес	0.73 кг

Установка	Вертикально
Высота	2.68 м (макс.)
Вес	2.52 кг



Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com

