

## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV3217RBZ исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

*Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.*

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
IP-камеры SV3217RBZ



## 1. Технические характеристики.

### Общие:

|                    |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Сенсор             | 5 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis, День/Ночь                                  |
| Чувствительность   | 0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь)                                          |
| Объектив           | Моторизованный, 2.7-13.5 мм, F1.4                                          |
| Угол обзора        | От 31 до 105° (гор), от 23 до 76° (верт)                                   |
| Увеличение         | Оптическое ~5х, цифровое (веб-интерфейс)                                   |
| Скорость затвора   | От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную)                                      |
| WDR                | Аппаратный 2-х кратный (до 120 дБ)                                         |
| Шумоподавление     | 2D/3DNR                                                                    |
| Дополнительно      | Электромех. ИК-фильтр, прогр. сканирование                                 |
| Формат сжатия      | H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG                                         |
| Разрешение         | 2592×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576    |
| Скорость кадров    | До 30 к/с (2592×1944), до 45 к/с (2048×1536), до 60 к/с (1920×1080 и ниже) |
| Скорость передачи  | От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR, Smart Stream)                          |
| Титры              | Текст, дата, время                                                         |
| Детекция движения  | Многозонный детектор с настройкой чувствительности                         |
| Аудио вх/вых       | 1/1                                                                        |
| Режим работы аудио | Дуплекс, симплекс                                                          |
| Компрессия         | G. 711, AAC, G.722, G.726                                                  |

### Подсветка:

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Светодиоды | ИК-светодиоды III поколения (2 группы, 6шт.) |
| Управление | Авто, вручную, расписание                    |
| Дальность  | До 65 м                                      |

### Сеть и интерфейсы:

|                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сетевой интерфейс   | RJ-45, 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт                                                                                                                                                                                           |
| Сетевые протоколы   | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), SIP, RTMP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, RTMP, NFS, Port Mapping |
| Поддержка microSDXC | До 256 ГБ                                                                                                                                                                                                                          |
| Тревожный вх/вых    | 1 канал / 1 канал                                                                                                                                                                                                                  |

#### Эксплуатация:

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Потребляемая мощность | До 11 Вт                             |
| Диапазон температур   | От -40 до +60°C                      |
| Питание               | 12В (DC), PoE IEEE 802.3af           |
| Класс защиты          | IP67                                 |
| Размеры               | 134x126x330 (с выдвинутым козырьком) |
| Вес                   | 2000 г                               |

#### 2. Комплект поставки.

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| 2.1 IP-камера (с установленным объективом) | 1 шт. |
| 2.2 Встроенная видеоаналитика              | 1 шт. |
| 2.3 Набор для монтажа                      | 1 шт. |
| 2.4 Монтажная коробка                      | 1 шт. |
| 2.5 Трафарет                               | 1 шт. |
| 2.6 Упаковочная тара                       | 1 шт. |

#### 3. Назначение.

IP-камера SV3217RBZ предназначена для записи с разрешением до 5 Мп в форматах H.265, H.264 и MJPEG.


#### 4. Устройство и принцип работы.

Компактная уличная IP-камера SV3217RBZ с герметичным, морозоустойчивым разъемом надежна в эксплуатации и одновременно элементарна в монтаже. Даже при очень низких температурах камера работает безотказно, неизменно формируя видео первоклассного качества. Высокочувствительная 5 Мп КМОП-матрица в сочетании с механическим ИК-фильтром, встроенной ИК-подсветкой и функцией расширения динамического диапазона позволяют вести мониторинг круглосуточно: при ярком свете днем, в сумерках и даже в полной темноте ночью. SV3217RBZ использует экономичный способ питания по технологии PoE и эффективный формат кодирования видео H.265. SV3217RBZ – это удобная и выгодная модель для работы на объектах со сложными условиями эксплуатации и высокими требованиями к качеству видеоизображения, например, на промышленных и складских территориях, автозаправочных станциях, паркингах и др..

#### 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

#### 6. Габаритный чертеж

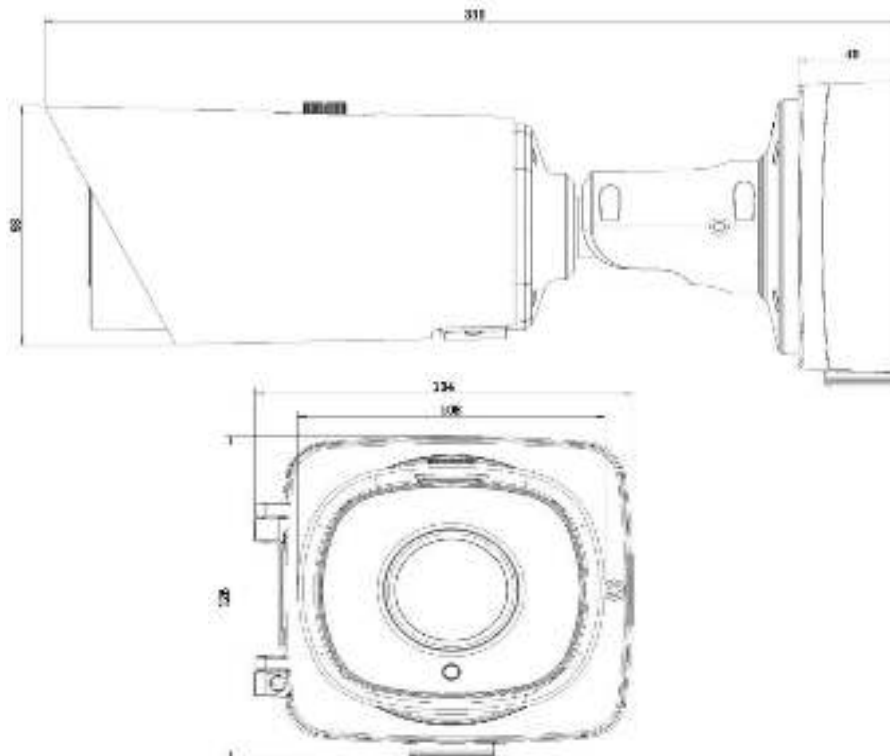

#### 7. Сертификация

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.AH03.B.00245/19  
Срок действия с 26.08.2019 по 28.08.2024 г.

#### 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

#### 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>