


Инструкция по установке кнопки выхода ST-EX344LW

Описание и назначение

ИК бесконтактные кнопки выхода ST-EX344LW предназначены для активации запроса на выход в системах контроля доступа.

Внешний вид и габариты

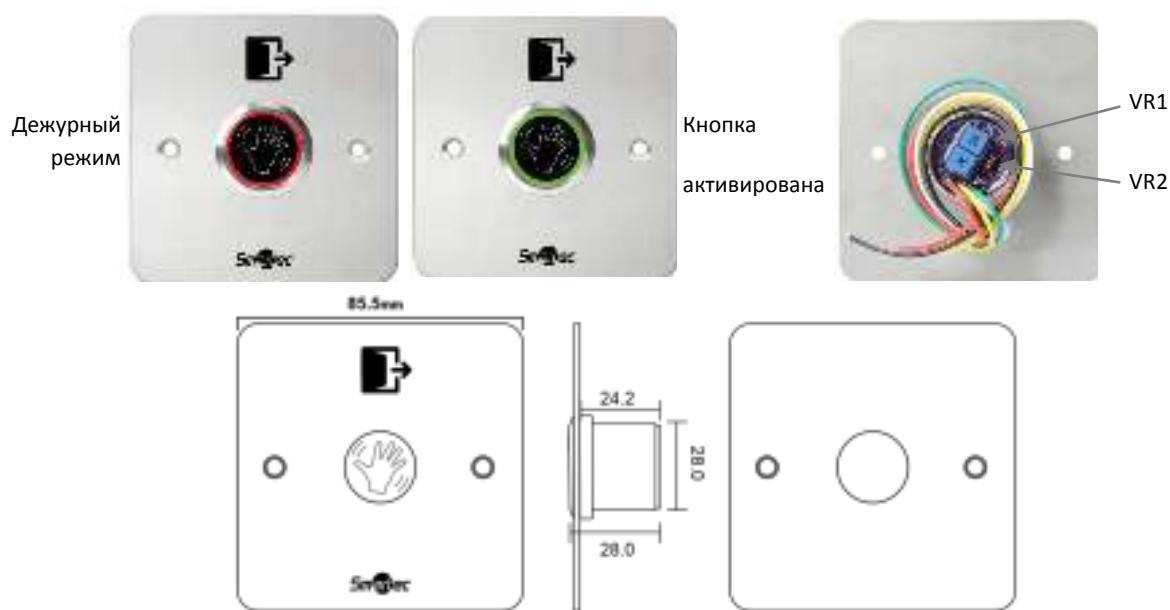

Подключение

Красный (V+): +12В, **Черный (GND):** Земля, **Желтый (COM):** ОБЩ, **Белый (NC):** НЗ, **Зеленый (NO):** НР

Настройка

Настройка длительности срабатывания реле **T**



VR 1

-  Уменьшение длительности
-  Увеличение длительности

Настройка дистанции срабатывания ИК датчика **D**



VR 2

-  Уменьшение дистанции
-  Увеличение дистанции

Технические характеристики

Параметры	Значение
Модель:	ST-EX344LW
Материал:	Нержавеющая сталь
Дистанция срабатывания:	5 – 20 см
Длительность срабатывания:	0,3 - 30 с
Релейный выход:	НЗ/НР/ОБЩ; 2А / 24В (DC)
Питание:	12 В (DC)
Потребляемый ток:	50 мА (12В)
Класс защиты:	IP68
Рабочая температура:	от -35 до +55 °С
Рабочая влажность:	5% - 95%
Габариты:	86 x 86 x 25 мм