

Сетевой видеорегистратор

Серия NVR304-EP-B-RU



Основные характеристики


- Поддержка форматов видео Ultra 265, H.265 и H.264
- 16/32-канальный вход
- Поддержка IP-камер сторонних производителей, совместимых с профилями стандарта ONVIF: S, G, C, Q, A и T
- Поддержка 2-канального HDMI, 1-канального VGA, HDMI2 при разрешении не более 4K (3840x2160)
- Поддержка независимого вывода через HDMI1/VGA и HDMI2
- Запись с разрешением до 12 МП
- 4 жестких диска SATA объемом не более 8 ТБ каждый
- Различные режимы разворачивания fisheye изображения при живом просмотре и воспроизведении через веб-интерфейс и ГИП
- Поддержка выходного напряжения питания 12 В
- Технология автоматического распознавания новых устройств и 16 независимых сетевых интерфейсов PoE
- Технология ANR для увеличения надежности хранилища в случае отключения сети
- Поддержка обновления через облако

Технические характеристики


Модель	NVR304-16EP-B-RU		NVR304-32EP-B-RU	
Видеовход/аудиовход				
IP-видеовход	16-канальный		32-канальный	
Аудиовход (двусторонняя передача аудио)	1-канальный, RCA			
Сетевой разъем				
Входная пропускная способность	160 Мбит/с		320 Мбит/с	
Выходная пропускная способность	320 Мбит/с			
Кол-во удаленных подключений	128			
Протоколы	P2P, UPnP, NTP, DHCP и PPPoE			
Видеовыход/аудиовыход				
Выход HDMI/VGA	HDMI1/VGA: 1920X1080p/60 Гц, 1920x1080p/50 Гц, 1600x1200/60 Гц, 1280x1024/60 Гц, 1280x720/60 Гц и 1024x768/60 Гц HDMI2: 4K (3840x2160)/60 Гц, 4K (3840x2160)/30 Гц, 1920x1080p/60 Гц, 1920x1080p/50 Гц, 1600x1200/60 Гц, 1280x1024/60 Гц, 1280x720/60 Гц, 1024x768/60 Гц			
Разрешение записи	12МП/8МП/6МП/5МП/4МП/3МП/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF			
Аудиовыход	1-канальный, RCA			
Синхронное воспроизведение	16-канальный			
Коридорный режим	3/4/5/7/9/10/12/16		3/4/5/7/9/10/12/16/32	
Декодирование				
Формат декодирования	Ultra 265, H.265 и H.264			
Живой просмотр/воспроизведение	12МП/8МП/6МП/5МП/4МП/3МП/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF			
Производительность	3 x 12МП при 25 кадрах/с, 4 x 4K при 30 кадрах/с, 8 x 4МП при 30 кадрах/с, 16 x 1080p при 30 кадрах/с, 32 x 960p при 25 кадрах/с			
Жесткий диск				
SATA	4 интерфейсов SATA			
Объем памяти	до 8 ТБ на каждый жесткий диск			
Smart				
Видеоаналитика	Обнаружение лиц, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, тревога по звуку, обнаружение расфокусировки, обнаружение смены сцены и автоматическое слежение			
Поиск VCA	Поиск лиц, поведенческий поиск			
Статистический анализ	Подсчет людей			
Внешний интерфейс				
Сетевой интерфейс	1 самонастраивающийся интерфейс Ethernet типа RJ45 со скоростью 10/100/1000 Мбит/с			
Последовательный интерфейс	1 интерфейс RS485			
Интерфейсы USB	Передняя панель: 2 интерфейс USB2.0 Задняя панель: 1 x USB3.0			
Тревожный вход	16-канальный			

Тревожный выход	4-канальный
Выходное напряжение питания	12 В пост. тока
Порт PoE	
Интерфейс	16 независимых сетевых интерфейса PoE со скоростью 100 Мбит/с
Максимальная мощность	Не более 30 Вт для одного порта Не более 200 Вт для всех портов (по 12,5 Вт на каждый)
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3at
Общие характеристики	
Электропитание	От 100 до 240 В перем. тока Потребляемая мощность: ≤20 Вт (без жесткого диска)
Условия эксплуатации	От -10 до + 55°С, относительная влажность ≤ 90% (без конденсата)
Размеры (Ш × Г × В)	442 мм × 425 мм × 86 мм
Вес (без жесткого диска)	≤ 5,24 кг

Размеры

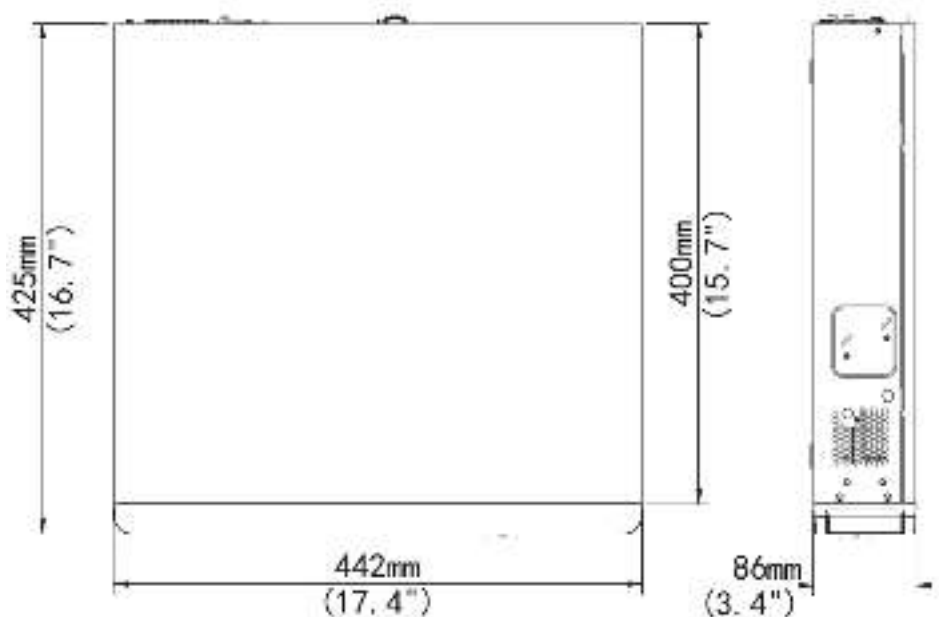

Задняя панель

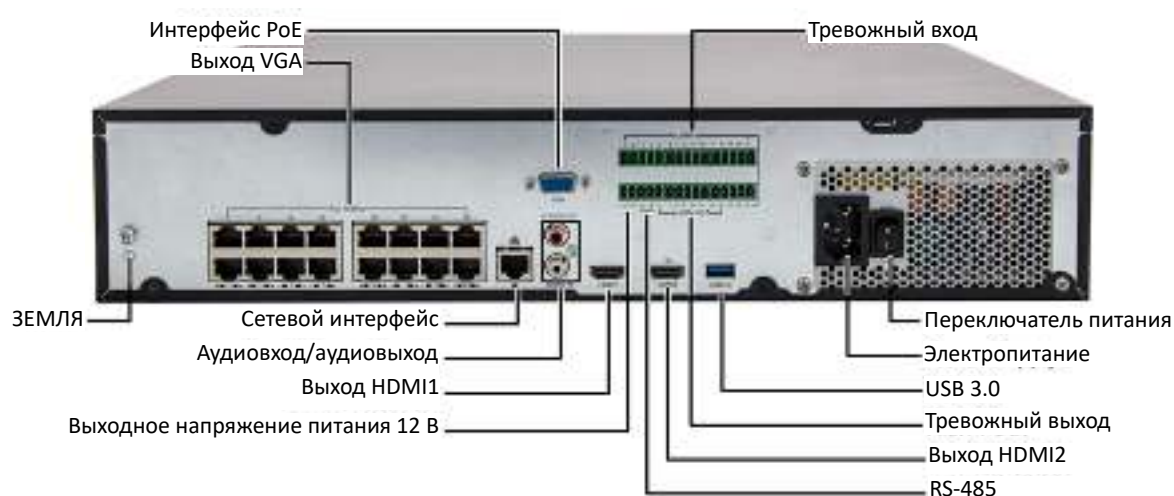

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://sgcdn.uniview.com>

©2016-2017 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.