

ПАСПОРТ
IP-видеокамера B2530RZQ-LP



9. Свидетельство о приемке.

IP-видеокамера B2530RZQ-LP исправна, работоспособна и признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП "Бевард"
Россия.

1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	2 Мп, Sony Starvis, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь
Чувствительность	0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь)
Объектив	6-22мм F1.3, APD
Угол обзора	19-44° (по горизонтали)
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)
Скорость затвора	От 1/25 до 1/40000 с (автоматически, вручную)
Шумоподавление	2DNR, 3DNR, SmartNR
Дополнительно	ИК-фильтр, прогрессивное сканирование, установленная карта MicroSDHC на 4 Гб

Видео:

Формат сжатия	H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
Видеопоток	Двойное кодирование
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720; Суб поток: 960x540, 640x360, 480x268, 320x176
Скорость кадров	До 25 к/с для всех разрешений
Скорость передачи	От 32 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR)
Параметры изображения	Яркость, контрастность, оттенок, насыщенность, резкость, гамма, выдержка, видеомаска (до 4-х зон), переворот, отражение, АРУ, антитуман, баланс белого, синхронизация с источником света, WDR, DWDR, BLC, HLC, EIS, SmartNR, 2DNR, 3DNR
Титры	Название, подключения, скорость кадров, скорость передачи, день недели, дата, время

Распознавание номеров:

Видеоаналитика	Распознавание автомобильных номеров стран Россия, Беларусь, Казахстан, Украина
Дальность распознавания	До 35 метров
База номеров	5000 номеров во встроенной памяти
Допустимое отклонение	Горизонтальная и вертикальная оси - до 30°
Допустимое отклонение	Ось вращения - до 20°

Распознавание номеров:

Зоны распознавания	1
--------------------	---

Аудио:

Аудиовыход	1 канал, линейный
Аудиовход	1 канал, линейный

ИК-подсветка:

Светодиоды	ИК-светодиоды 3 поколения (6 шт.), 850 нм
Режим работы	По датчику освещенности / по видеосигналу / вручную / по расписанию
Угол освещения	60°
Дальность	До 35 м

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, PPTP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE (CHAP, PAP), RTP, RTSP, SSL, CIFS, NFS, RTSP, UPnP, UDP, NTP, ONVIF Profile S, IGMP, ICMP, ARP, ICMP, Bonjour
Соединение	DHCP, статический адрес
Безопасность	Многоуровневый доступ с защитой паролем
Пользователи	До 3 учетных записей
Тревожные входы и выходы	2 выхода открытый коллектор (НО/НЗ программируемые), 1 тревожный вход

Эксплуатация:

Питание	PoE IEEE 802.3 af (Class 0), 12В (DC)
Потребляемая мощность	До 12 Вт
Рабочая температура	От -45 до +50°C
Класс защиты	IP66
Допустимая влажность	От 0 до 90%
Размеры (шхвхг)	90х230х295 мм (с кронштейном)
Вес	1300 г (нетто)
Материал корпуса	Металл
Цвет	Чёрный, белый (на выбор)
Управление	Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО
Системные требования	Microsoft Internet Explorer 11.0 в среде Windows 11/10/8/7/Vista

2. Комплект поставки.

2.1 IP-камера (с установленным объективом и microSD картой)	1 шт.
2.2 Кронштейн	1 шт.
2.3 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

B2530RZQ-LP - это видекамера со встроенным распознаванием номеров и возможностью управления исполнительным устройством.

4. Устройство и принцип работы.


Камера умеет управлять исполнительным устройством с помощью тревожного выхода. Управляемая подсветка позволяет избежать засветки при распознавании номеров.

5. Установка и подключение.

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

ВНИМАНИЕ! Возможно появление виньетирования до 5% от площади кадра при угле обзора 90° и больше, данная особенность работы камеры не является браком.

6. Габаритный чертеж.

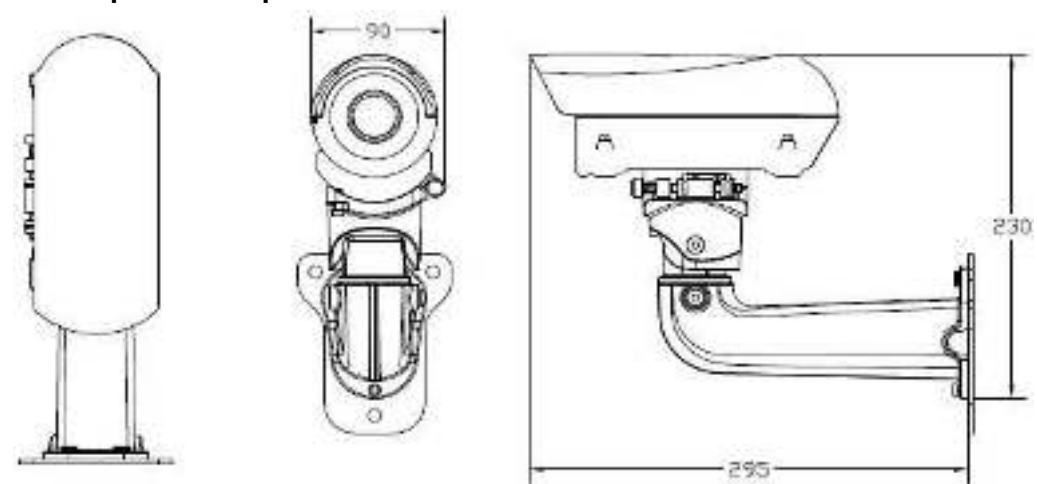

7. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона утилизации.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:

<http://www.beward.ru/contact/service/>