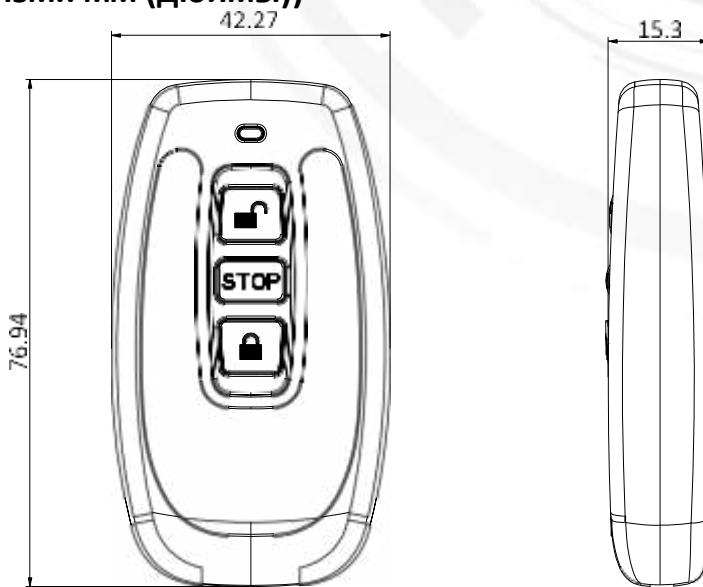


**Пульт управления шлагбаумом****DS-TMG012-4/TMG4BX-A****ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Пульт управления шлагбаумом DS-TMG012-4/TMG4BX-A является пультом дистанционного управления для шлагбаумов серии DS-TMG4XX.

**Спецификация**

<b>Модель</b>	DS-TMG012-4/TMG4BX-A
<b>Материал</b>	АБС-пластик
<b>Размеры</b>	76.94 × 42.27 × 15.3 мм (3.0 × 1.7 × 0.6")
<b>Масса</b>	0.07 кг

**Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))**[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или непредвиденного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь  
к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**