




## Паспорт изделия

**DS-T503(B)**

Купольная HD-TVI видеокамера с EXIR-  
подсветкой до 20м

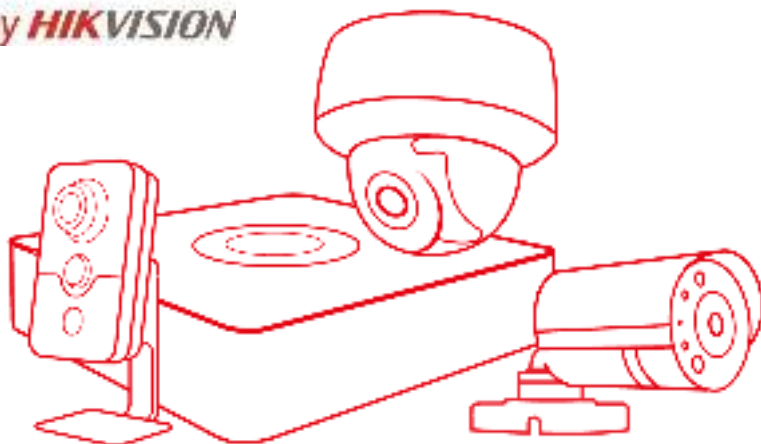

hi.watch


# DS-T503(B)



## Ключевые особенности:

- Разрешение 5Мп
- EXIR-подсветка до 20м
- IP67
- HD-TVI видеовыход

## Размеры

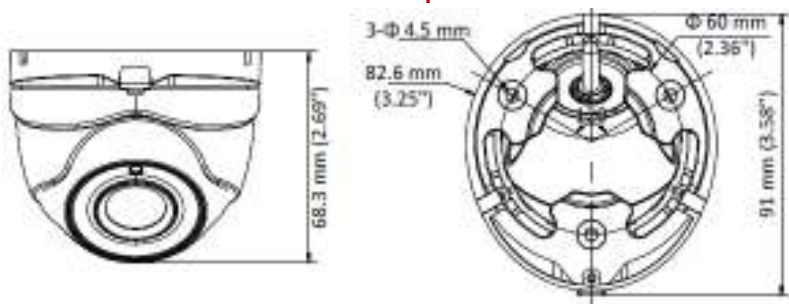

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

|                                 | DS-T503(B)                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Камера</b>                   |                                                                 |
| Матрица                         | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                                    |
| Количество эффективных пикселей | 2592x1944                                                       |
| Чувствительность                | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК                          |
| Скорость электронного затвора   | 1/25-1/50,000с                                                  |
| Объектив                        | 2.8мм@F2.0 (3.6мм@F2.0, 6мм@F2.0 опционально)                   |
| Крепление объектива             | M12                                                             |
| Угол обзора объектива           | 85.5°(2.8мм), 80.1°(3.6мм), 57.1°(6мм)                          |
| Регулировка угла установки      | Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 360 ° |
| Синхронизация                   | Внутренняя                                                      |
| Разрешение                      | 2592×1944@12.5к/с, 2560x1440@25к/с                              |
| Режим «День/ночь»               | Механический ИК-фильтр с автопереключением                      |
| Отношение "сигнал-шум"          | > 62дБ                                                          |
| Видеовыход                      | 1 HD-TVI выход, BNC                                             |
| <b>OSD меню</b>                 |                                                                 |
| AGC                             | Поддерживается                                                  |
| Переключение "день/ночь"        | Цвет/ ЧБ / Авто                                                 |
| Баланс белого                   | ATW/ MWB                                                        |
| BLC                             | Поддерживается                                                  |
| Язык                            | Английский/китайский                                            |
| Особенности                     | DNR, зеркалирование                                             |
| <b>Основное</b>                 |                                                                 |
| Питание                         | DC12В±15%                                                       |
| Потребляемая мощность           | 5Вт макс.                                                       |
| Рабочие условия                 | -40°C — 60°C, влажность 90% или меньше (без конденсата)         |
| Защита                          | IP67                                                            |
| Дальность действия ИК-подсветки | До 20м, Smart ИК, EXIR                                          |
| Материал корпуса                | Металл                                                          |
| Размеры                         | 91 × 82.6 x 68.3мм                                              |
| Вес                             | 350 гр.                                                         |

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60(°C), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.**