


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Лицевая стенка с отверстием – 2 шт., правая стенка с отверстием – 1 шт., боковая стенка – 1 шт. для 300 мм / 2 шт. для 600 мм, дверца – 3 шт., замок – 3 шт., комплект проводов заземления – 1 шт., набор винтов М6х12 и гаек М6 – 1 шт., паспорт – 1шт.

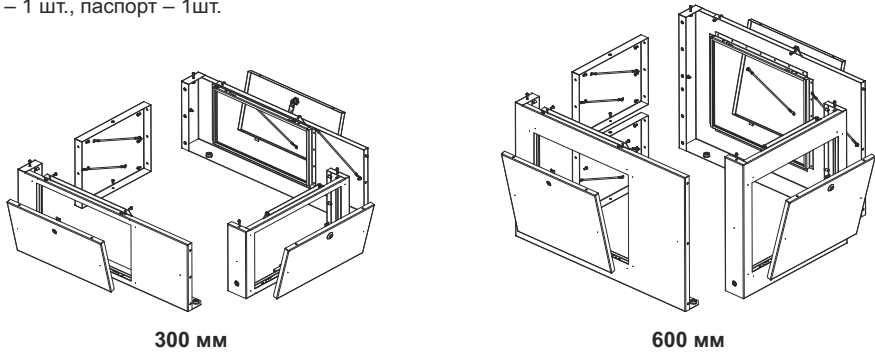

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цоколь (артикул)	Высота цоколя (мм)	Для шкафов ШТВ-2	Масса не более (кг)
ОС-ШТВ-2-300.600	300	ШТВ-2-х.10.6	20
ОС-ШТВ-2-300.900	300	ШТВ-2-х.10.9	22.5
ОС-ШТВ-2-600.600	600	ШТВ-2-х.10.6	32.8
ОС-ШТВ-2-600.900	600	ШТВ-2-х.10.9	38

Допустимая распределенная нагрузка до 1000 кг.
Поставляется в разобранном виде в упаковке из гофрированного картона.

- 1. НАЗНАЧЕНИЕ**
1.1 Цоколь предназначен для совместного применения со шкафами серии ШТВ-2. Рекомендуется применять в местах с возможными высокими наносами снега (песка) либо возможными подтоплениями шкафов дабы уберечь оборудование от повреждения и исключения блокировки двери. Также данная конструкция позволяют получить доступ к подводимым проводам, а также облегчает обслуживание шкафов.
1.2 Вид климатического исполнения У2 по ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от минус 50°С до плюс 45°С и относительной влажности не более 80% при температуре плюс 20°С.
1.3 Предназначен для установки в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
1.4 Не предназначен для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах.
- 2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ**
2.1 Цоколь ОС-ШТВ-2 имеет высоту 300 мм либо 600 мм, что позволяет установить шкафы серии ШТВ-2 на требуемую высоту над уровнем земли.
2.2 Возможно установка как совместно с базовым цоколем 100мм так и без него с креплением непосредственно к каркасу шкафа.
2.3 В передней и задней части цоколя (со стороны дверей) имеются съёмные дверцы из стали 1.5 мм, закрываемые на замки с индивидуальными ключами. Данные дверцы позволяют получить доступ к прокладываемым проводам, а также облегчают монтаж и обслуживание шкафов. Также съёмная дверца имеется в левой стенке.
2.4 При необходимости, перед установкой цоколя обработать все сопрягаемые поверхности герметиком.
2.5 В основании цоколя вварены втулки М12, через которые можно осуществлять крепление цоколя к подготовленному основанию.
2.6 Для подключения внешнего заземления в цоколе на боковых поверхностях имеются две втулки М8 с установленными в них болтами М8х25.
2.7 В комплект поставки входят провода заземления для соединения всех частей цоколя в единый контур.
2.8 В цоколях высотой 600 мм боковая стенка содержит 2 равные стенки высотой 300 мм, которые соединены между собой винтом М6х12.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Все элементы изделия должны быть соединены с элементом для подключения защитного заземления с помощью электрических проводников или крепежных соединений (входят в комплект поставки).

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
4.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации и ТУ ВУ 800008148.008–2010 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев.
4.3 Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев.
ВНИМАНИЕ! Изготовитель не несет ответственности за сохранность изделия с установленным оборудованием заказчика при транспортировке.



5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ
5.1 Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Изделие не содержит в своём составе драгоценных металлов. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.
5.2 Транспортирование изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150.
5.3 Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150–69.
5.4 Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

6. ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, аг. Колодищи, ул. Минская, дом 67А, тел.: +375 (17) 500-00-00, e-mail: info@cmo.ru, сайт: www.cmo.ru, ИООО «ЦМО»

Паспорт

Цоколь ОС-ШТВ-2

ИДФУ.305503.039 ПС

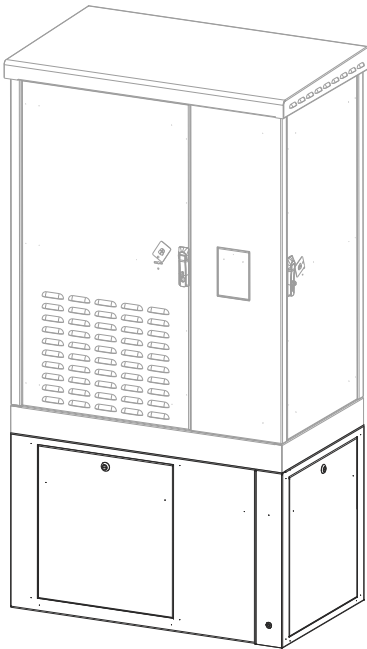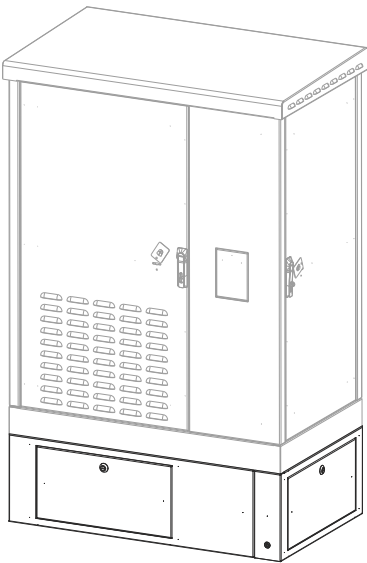

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Цоколь ОС-ШТВ-2-_____ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800008148.008–2010 и признан годным к эксплуатации

Инженер по качеству

личная подпись / _____
расшифровка подписи

М.П.

Упаковщик

личная подпись / _____
расшифровка подписи

М.П.

ВНИМАНИЕ!
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик



Изделие соответствует: ТУ ВУ 800008148.008–2010



ISO
9001




ЦМО Руководство по сборке: цоколь ОС-ШТВ-2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


ОС-ШТВ-2-300.600
ОС-ШТВ-2-300.900

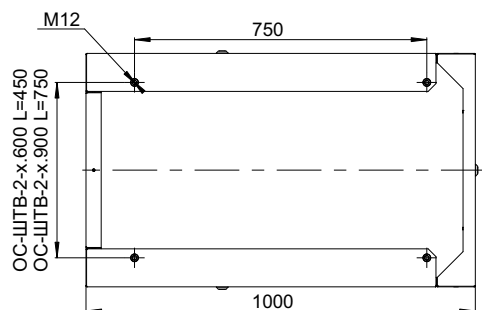



ОС-ШТВ-2-х.600 L=600
ОС-ШТВ-2-х.900 L=900

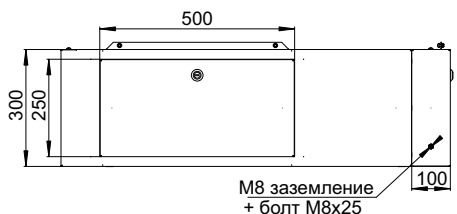


M8 заземление
+ болт M8x25




ОС-ШТВ-2-600.600
ОС-ШТВ-2-600.900

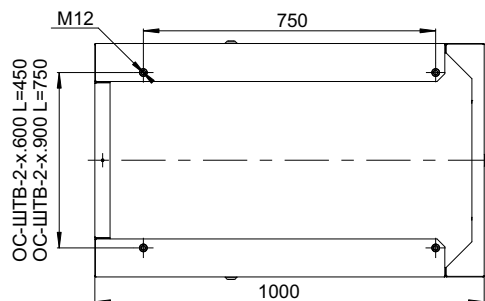

ОС-ШТВ-2-х.600 L=600
ОС-ШТВ-2-х.900 L=900


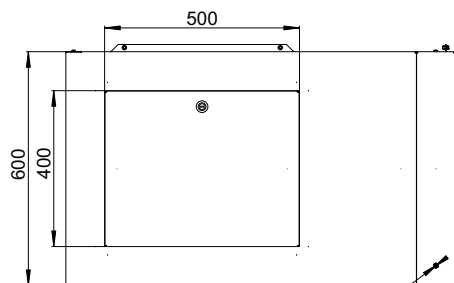


M8 заземление
+ болт M8x25



УСТАНОВКА ЦОКОЛЯ

Установка цоколя ОС-ШТВ-2 на базовый цоколь 100 мм:
11 винтов M6x12 + 6 гаек M6

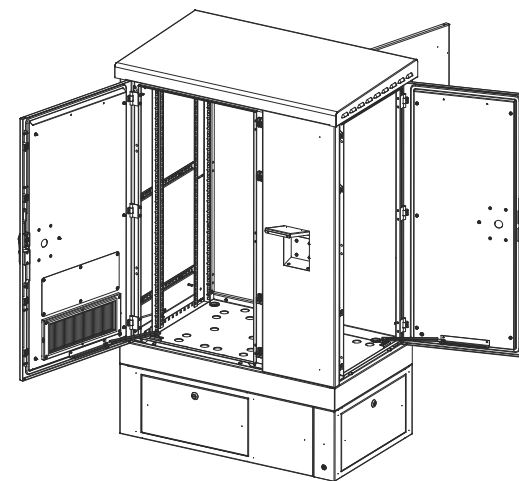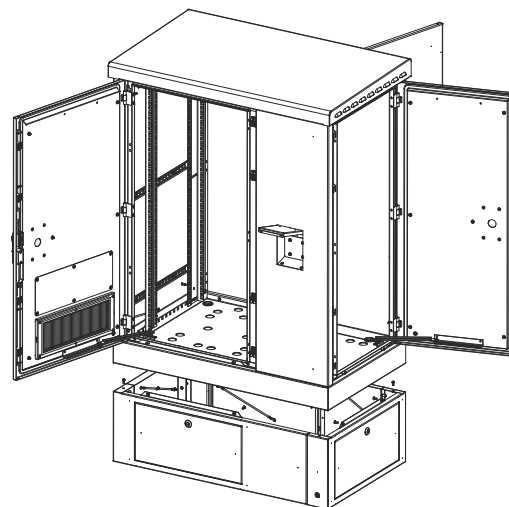

Крепление цоколя ОС-ШТВ-2 непосредственно к шкафу:
7 винтов M6x12 + 6 гаек M6

