



TFortis

Паспорт

Комплект крепления
на столб TFortis-Hot
ККС-Hot

Версия 1



Назначение


Комплект крепления на столб TFortis-Hot (ККС-Hot) для коммутаторов PSW-2G+Hot и PSW-2G8F+Hot представляет собой конструкцию для надежного крепления шкафов на круглые и прямоугольные столбы.

Описание

ККС-Hot состоит из деталей, выполненных из листовой оцинкованной стали толщиной 2 мм.

Допустимая статическая нагрузка до 20 кг.

Комплект поставки

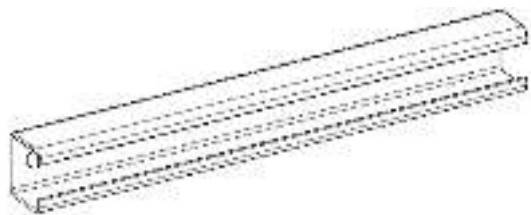

Профильная шина – 2 шт



Кронштейн – 4 шт.

Установка изделий осуществляется при помощи бандажной (монтажной) ленты шириной 20 мм и инструменты для ее натяжки.

Упаковка и транспортировка

Размеры упаковки 310x100x40 мм.

Транспортировка изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Условия хранения и транспортирования изделия согласно группе условий 3 (ЖЗ) ГОСТ15150-69).

Установка изделия

ККС-Hot позволяет разместить коммутатор на круглой (диаметром 50-150 мм) и прямоугольной (70-125 мм по прилегающей к коммутатору стороне) опоре.

Для установки ККС-Hot на коммутатор необходимо извлечь винты крепления нижнего кожуха, установить профильную шину и закрепить ее извлеченными винтами (рис. 1). Затем установить кронштейны.

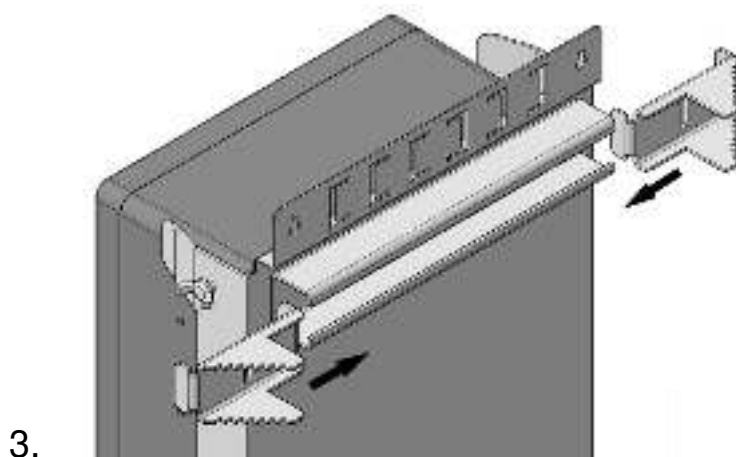
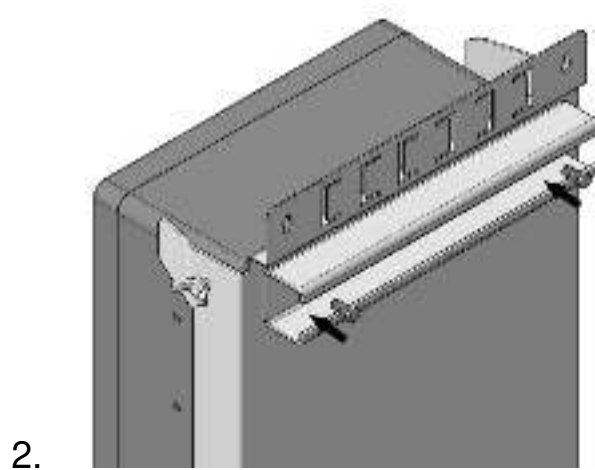
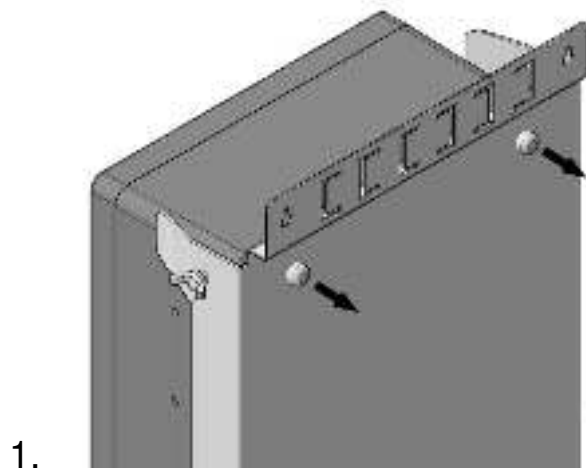


Рис. 1 Установка ККС-Hot на корпус коммутатора.

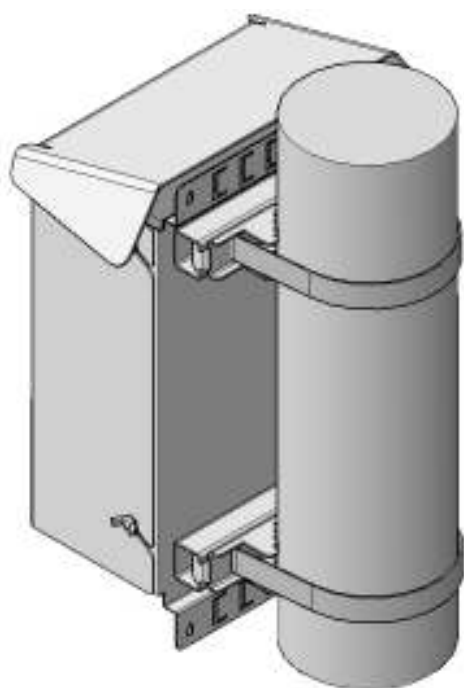


Рис. 2 Монтаж на круглую опору

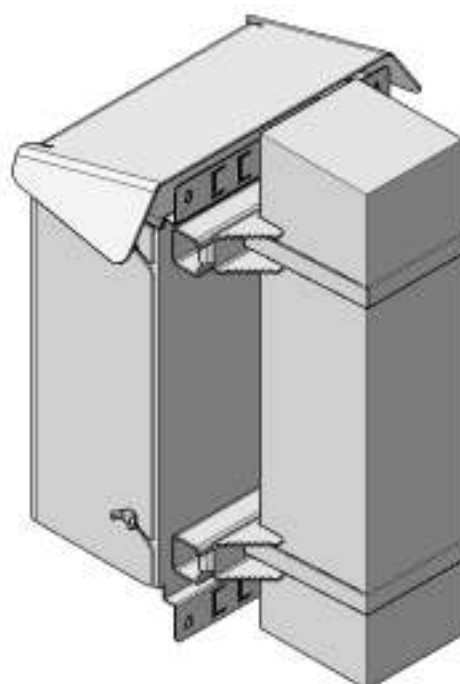


Рис. 3 Монтаж на прямоугольную опору

Свидетельство о приемке

ККС-Hot изготовлен в соответствии с конструкторской документацией и признан годным для эксплуатации.

число, месяц, год

МП