


B2230

2-мегапиксельная камера
с поддержкой кодирования
H.265



- Революционный кодек H.265: до 50% прироста эффективности сжатия
- Full HD в режиме реального времени (до 25 к/с при 1920x1080)
- Аппаратный 2xWDR до 120 дБ
- Одновременное кодирование: H.265/H.264/MJPEG
- Питание камеры по кабелю Ethernet, технология PoE
- Режим “День/Ночь” и электромеханический ИК-фильтр
- Аудиовход и аудиовыход (дуплекс)
- Сменный объектив с креплением C/CS
- Поддержка АРД DC Drive
- Цифровая система шумоподавления 2DNR/3DNR
- Детекция движения и тревожных событий
- Поддержка карт памяти MicroSDXC (до 256 ГБ)

IP-КАМЕРА B2230 ПОДДЕРЖИВАЕТ НОВЫЙ ТИП КОДИРОВАНИЯ – H.265, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖЕНА ЗАГРУЗКА КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ЗАНИМАЕМОЕ АРХИВОМ МЕСТО, ПО СРАВНЕНИЮ С КОДЕКОМ H.264. НОВЫЙ ДВУХМЕГАПИКСЕЛЬНЫЙ СЕНСОР С ПОДДЕРЖКОЙ АППАРАТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ WDR ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДАЖЕ В ТРУДНЫХ УСЛОВИЯХ ОСВЕЩЕННОСТИ.

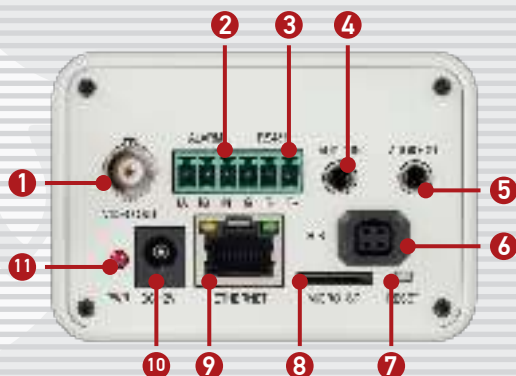

- 1 - Вывод видеосигнала BNC
- 2 - Тревожные вход/выход
- 3 - Разъем RS485
- 4 - Аудиовход
- 5 - Аудиовыход
- 6 - Разъем АРД

- 7 - Сброс настроек
- 8 - Слот карты памяти MicroSD/SDHC
- 9 - Сетевой разъем
- 10 - Разъем питания
- 11 - Индикатор питания

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель	B2230	Безопасность	ICMP, ONVIV 2.01
Сенсор	2 Мп 1/3" КМОП-сенсор Panasonic, День/Ночь, Прогрессивное сканирование	Соединение	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Размер сенсора	5.35x3.00 мм	События	DHCP, статический адрес
Чувствительность	0.01 лк (день)/0.003 лк (ночь)	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
ИК-фильтр	Электромеханический	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), Сетевая ошибка, тревожный вход	
Электронный затвор	1/25 - 1/8000 с, настройка макс. значения	Кадры (установка разрешения): по событию, По расписанию периодически	
Усиление (APU)	Регулировка от 0 до 255	Кадры (выбор разрешения): По событию, по расписанию периодически	
WDR	Аппаратный	Видео (выбор типа потока): По событию, по расписанию	
Шумоподавление	2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня)	Кадры (выбор разрешения): По событию, по расписанию периодически	
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ	Видео (выбор типа потока): По событию, по расписанию	
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDXC (до 256 Гб)	РАЗЪЕМЫ	
ОБЪЕКТИВ*		Порты/Разъемы	RJ-45, разъем питания, видеовыход BNC, сброс настроек (Reset), разъем RS485, Разъем для установки карты памяти, Разъем APD, 1 аудиовход, 1 аудиовыход
Тип объектива	Сменный, крепление C/CS	Тревожный вход/выход	1 тревожный вход
Диафрагма	Автоматическое управление (DC Drive)	Индикация	1 тревожный выход
ВИДЕО		Режимы тревожного входа: NO, NC	
Видеопоток	H.265 Main Profile	Сетевая активность	
Разрешение	H.264 Baseline Profile/Main Profile/ High Profile Motion JPEG (двойное кодирование)	Питание	
	Основной поток: 1920x1080, 1280x720	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Скорость кадров	Альтернативный поток: 960x540, 640x360, 480x268, 320x176	Управление	
	H.265/H.264/Motion JPEG:	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер	
Кодирование	до 25 к/с для всех разрешений	Веб-браузер IE 11.0 или выше	
	H.265: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных)	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Поток	H.264: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных)	Питание	
	Motion JPEG: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных)	12 В (пост. ток)	
Скорость потока	VBR; CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Питание от БП**	
	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	3.2 Вт	
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, Резкость, BLC, гамма-коррекция	Питание от PoE	
	Отражение, переверт, APU	4.8 Вт	
Баланс белого	Маска приватности (до 4-х зон)	Рабочая температура	
	Авто / Вручную	От -10 до +50°C (без образования конденсата)	
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Размеры (шхвхг)	
		80x56x153 мм (без кронштейна и объектива)	
АУДИО		Вес (нетто)	
Аудио	Вход, выход	540 г	
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G726	Материал корпуса	
Частота дискретизации	8, 32 кГц	Металл	
Режим работы	Дуплекс, симплекс	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Дополнительно	Регулировка усиления, настройка дискретизации	Сетевая карта	Да
СЕТЬ		Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Интерфейсы	100BASE-TX	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, DNS, UPnP, Bonjour, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP,	Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
		ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
		Видеокарта	256 Мб
		КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
		Комплект поставки	IP-камера (с установленной защитной крышкой), терминальный блок (6 контактов), Тревожные вход/выход, RS485), Упаковочная тара

* Объектив в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

** Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.