

DS06A(P)

Антивандальный IP-видеодомофон
с разрешением 1.3 мегапикселя



- 1/3" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x960
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Двусторонняя аудиосвязь
- Режим "День/Ночь" и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 10 метров
- Антивандалное исполнение
- Поддержка WDR (цифровой)
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка протокола SIP
- Эксплуатация в диапазоне температур от -50 до +50°C
- Мобильные приложения под Android и iOS
- Поддержка технологии PoE*

ВИДЕОДОМОФОН DS06A(P) ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ УДОБНУЮ СИСТЕМУ IP-ДОМОФОНИИ НА БАЗЕ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ. УСТРОЙСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОБЛАДАЕТ ШИРОКИМ ФУНКЦИОНАЛОМ.

* Поддержка технологии PoE доступна только для модели DS06AP.




- ❶ - Датчик освещенности
- ❷ - Микрофон
- ❸ - Видеокамера
- ❹ - ИК-подсветка
- ❺ - Кнопка вызова
- ❻ - Динамик
- ❼ - Рамка кронштейна

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Соединение	DHCP, статический адрес
Модель	DS06A(P)	Пользователи	До 3 учетных записей
Сенсор	1.3 Мп Sony Exmor, 1/3" КМОП, День/Ночь	SIP	
	Прогрессивное сканирование	Версия	2.0
Размер сенсора	4.89x3.93 мм	SIP-линии	две независимые
Чувствительность	0.01 лк (день)/0.003 лк (ночь)/0 лк (с ИК-под.)	Кол-во абонентов	5
ИК-фильтр	Электромеханический	Открытие двери	DTMF: RFC2833, SIP INFO, in-band
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	Работа за NAT	Поддержка STUN
Электронный затвор	1/25 - 1/8000 с (автоматически, настройка максимального значения)	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
WDR	Цифровой, 3 режима работы	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), нажатие кнопки вызова, сетевая ошибка
Шумоподавление	SmartNR, 2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня)	Отправка по почте	Кадры: по событию, по расписанию, периодически
Направление обзора	Регулировка угла поворота от -45° до 45°	Отправка на FTP	Кадры, видео: по событию, по расписанию, периодически
Мелодии звонка	Сменные (устанавливаются пользователем)	Карта памяти	Кадры, видео: по событию, по расписанию, постоянно, периодически
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32 Гб)	РАЗЪЕМЫ	
ОБЪЕКТИВ		Вызывная панель	RJ-45, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти (внутри корпуса)
Фокусное расстояние	3.7 мм; мин. расстояние фокусировки 0.2 м	Контроллер	Терминальный разъем: контакты питания 12В, контакты подключения контроллера замка (зависит от модели контроллера), RJ-45
Угол обзора	80° (по горизонтали), 53° (по вертикали)	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
ВИДЕО		Управление	Профессиональное ПО Intercom, ПО для поиска, мониторинга и записи (в комплекте) ПО под iOS и Android на App Store и Google Play
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Разрешение	Основной поток: 1280x960, 1280x720	Питание	12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)**
Скорость кадров	Альтер. поток: 720x576, 640x480, 320x240 H.264/Motion JPEG:	Питание от БП*	2.7 Вт (без ИК-подсветки)
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Питание от PoE**	4.2 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Поток	VBR, CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Питание от PoE**	3.8 Вт (без ИК-подсветки)
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Питание от PoE**	5.5 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция	Рабочая температура	От -50 до +50°C
Баланс белого	Поворот, отражение, переворот	Класс защиты	IP54
Экранное меню	Авто / Вручную	Габаритные размеры	73x166x51 мм (с кронштейном)
	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Вес (нетто)	570 г
АУДИО		Материал корпуса	Металл
Аудио	Встроенные микрофон и динамик	Цвет (на выбор)	Черный (матовый)
Компрессия	G.711 (a-law, u-law), G.726	Дополнительно	Серый "металлик"
Дополнительно	Дуплекс	Антивандальный корпус	
ИК-ПОДСВЕТКА		МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
ИК-светодиоды	850 нм, светодиод третьего поколения	Сетевая карта	Да
Рабочая дальность	До 10 м	Браузер	Internet Explorer 11.0 или выше
Угол	58°	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Управление	Вкл./выкл. по датчику: при просмотре видео, постоянно (настраивается пользователем)	Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
СЕТЬ		ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX	Видеокарта	256 Мб
Сетевые протоколы	SIP, PPTP, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, NAS UDP, NTP, ONVIF Profile S, Modbus TCP, Camdrive	Комплект поставки	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)		Вызывная панель
			Кронштейн (состоит из двух частей)
			Контроллер 1- или 3-канальный (опционально)***
			Секретный винт, комплект крепежа
			разъемы RJ-45 (2 шт.)
			Упаковочная тара

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно. *** NC103 для DS06A, NC103P для DS06AP, NC311P DS06AP-3L

** Поддержка технологии PoE доступна только для модели DS06AP.

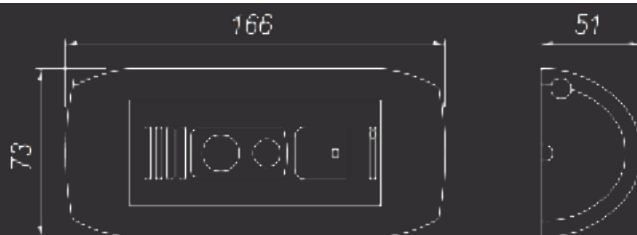

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.