

# Инструкция по установке кнопки выхода ST-EX343LW

## Описание и назначение

ИК бесконтактные кнопки выхода ST-EX343LW предназначены для активации запроса на выход в системах контроля доступа.


## Внешний вид и габариты



Дежурный  
режим

Кнопка  
активирована

Вид  
сзади

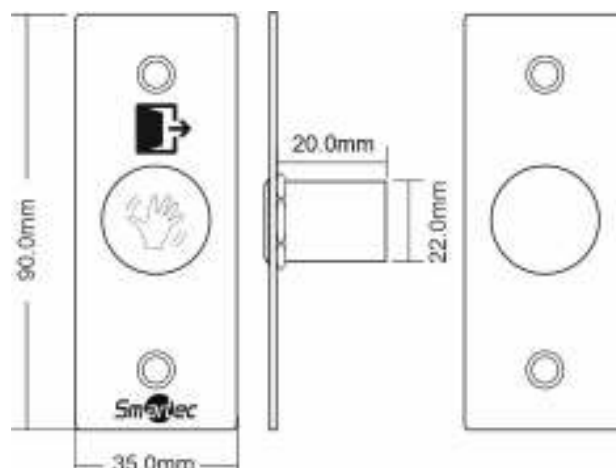

## Подключение

**Красный (V+):** +12В, **Черный (GND):** Земля, **Желтый (COM):** ОБЩ, **Белый (NC):** НЗ, **Зеленый (NO):** НР

## Настройка

Настройка длительности срабатывания реле



VR 1

-  Уменьшение длительности
-  Увеличение длительности

Настройка дистанции срабатывания ИК датчика



VR 2

-  Уменьшение дистанции
-  Увеличение дистанции

## Технические характеристики

| Параметры                  | Значение                 |
|----------------------------|--------------------------|
| Модель:                    | ST-EX343LW               |
| Материал:                  | Нержавеющая сталь        |
| Дистанция срабатывания:    | 5 – 20 см                |
| Длительность срабатывания: | 0,3 - 30 с               |
| Релейный выход:            | НЗ/НР/ОБЩ; 2А / 24В (DC) |
| Питание:                   | 12 В (DC)                |
| Потребляемый ток:          | 50 мА (12В)              |
| Класс защиты:              | IP68                     |
| Рабочая температура:       | от -35 до +55 °С         |
| Рабочая влажность:         | 5% - 95%                 |
| Габариты:                  | 90 x 35 x 23 мм          |