




ISO 9001

Art. WSO 824; 924; 1024

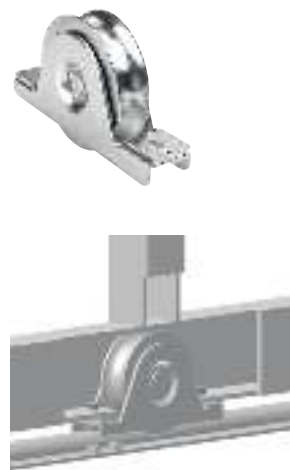

- GB

"O" GROOVED WHEEL SINGLE BEARING, INTERNAL SUPPORT
- D

LAUFROLLE MIT „O“ PROFIL MIT STÜTZE UND LAGER
- F

ROUE À GORGE EN « O » ET UN ROULEMENT, SUPPORT INTERNE
- E

RODAMENTO EXCLUSIVO CON RUEDA ROSCADA EN "O", SOPORTE INTERNO
- P

ROLAMENTO ÚNICO DE ROLDANA SULCADA EM "O", SUPORTE INTERNO
- I

RUOTA MONOCUSCINETTO CON SCANALATURA A "O", SOSTEGNO INTERNO
- CZ

KLADKA SPODNÍ POJEZDOVÁ „O“ PROFIL S VNITŘNÍ PODPĚROU, JEDNOLOŽISKOVÁ
- NL

"O" WIEL ENKELE LAGER, INTERNE STEUN
- DK

"O" HJUL MED RILLER ENKELT LEJE, INDVENDIGT BESLAG
- N

"O"-RILLEDE HJUL MED ENKELTLAGER, INNVENDIG STØTTE
- S

ENKELLAGRAT SPÄRHJUL MED "O" SPÄR, INTERNT STÖD
- FIN

"O"-URAINEN PYÖRÄ YKSITTÄISELLÄ LAAKERILLA, SISÄINEN TUKE
- RUS

РОЛИК НИЖНИЙ, ПРОФИЛЬ «О», С ВНУТРЕННИМ КРОНШТЕЙНОМ, ОДНОПОДШИПНИКОВЫЙ
- TR

"O" OLUKLU TEKERLEK, TEK RULMANLI, DAHİLİ DESTEK
- AR

رولك ذو عجلة واحدة، من نوع "O"، مع دعامة داخلية، أحادي المحور
- CHN

"O"型槽轮单轴承,内支架
- MAL

BEARING TUNGKAL RODA BERALUR "O", SOKONGAN DALAMAN
- H

O-HORNYOS GÖRGŐ EGY CSAPÁGGYAL, A GÖRGŐ A MEGTÁMASZTÁSBA SÜLLYED
- PL


ROLKA O PROFILU „O” Z POJEDYNCZYM ŁOŻYSKIEM, PODPARCIE WEWNĘTRZNE
- SK

KLADKA SPODNÁ POJAZDOVÁ „O” PROFIL S VNÚTORNOU PODPEROU, JEDNOLOŽISKOVÁ
- RO

ROATĂ FORMĂ „O” CU UN SINGUR LAGĂR, SUPORT INTERN
- HR

KOTAČ S „O” UTOROM I JEDNIM LEŽAJEM, UNUTARNJI DRŽAČ
- SLO

TEKALNO KOLO Z "O" UTOROM Z ENIM LEŽAJEM, NOTRANJJI PODPORNIK

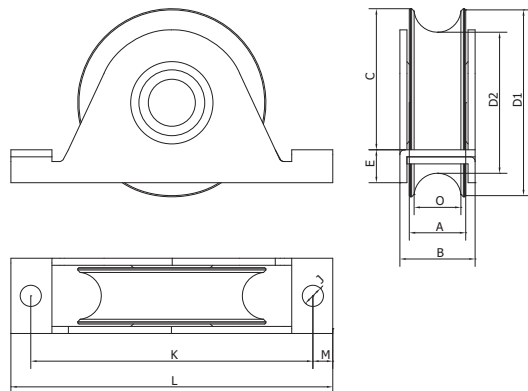

Art.	D1	D2	A	B	C	E	J	K	L	M	O	CAPACITY	1 pc			
	O		mm				O	mm			O	kg	kg	pcs	kg	
WSO 824	80	59	24	31	59	18	9	125	155	15	21	300	0,85	12	10,2	
WSO 924	90	69	24	31	64	18	9	125	155	15	21	300	1,04	12	12,48	
WSO 1024	100	79	24	31	69	18	9	125	155	15	21	300	1,3	10	13	