

The image displays four perspective views of the BIX X rail system, arranged diagonally from top-left to bottom-right. Each rail is a long, thin, L-shaped profile with a series of circular holes along its length. The top rail is the shortest and has a single '0' label on its top surface. The second rail is longer and has two '00' labels. The third rail is longer still and has four '00' labels. The bottom rail is the longest and has six '00' labels. The labels are positioned on the top surface of the rail, and the holes are located on the bottom surface.

ISO
9001

Код производителя	Артикул	Габариты (мм)			Вес 2 шт (кг)	Нагрузка (кг)
		Высота	Ширина	Глубина		
28011300200	УО-45У	53	42,5	440	1,4	150
28011300300	УО-58У/62У			570	1,8	
28011300400	УО-75У			740	2,3	
28011300500	УО-100У			990	3,2	

Представитель ОТК

М.П. _____ / _____
личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

Комплект уголков УО_____У упакован согласно требованиям,
предусмотренным технической документацией


Упаковал

М.П. _____ / _____
личная подпись расшифровка подписи

год. месяц. число

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Сохраняйте паспорт в течение гарантийного срока.


РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

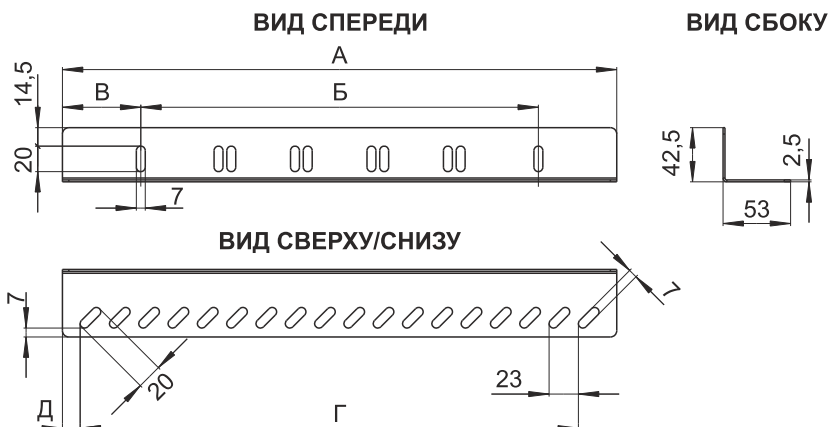

Код производителя	Артикул	А	Б	В	Г	Д
28011300200	УО-45У	435	312	62	391	14
28011300300	УО-58У/62У	565	441/481	62/42	529	10
28011300400	УО-75У	735	609	63	668	26
28011300500	УО-100У	985	860	63	897	31

УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Установите гайки с фиксаторами на внутреннюю часть вертикальных направляющих, соблюдайте высоту установки гаек. Уставите уголки, зафиксируйте винтами. Соединения затяните до упора.

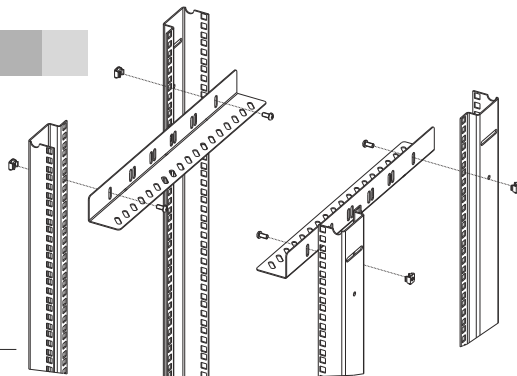

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Уголки опорные УО-У (далее изделие) предназначены для дополнительной опоры установленного и закрепленного в шкафу оборудования.
1.2. Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40°С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 45-80 % при температуре 25 °С, атмосферном давлении 60,0 – 106,7 мПа (450 – 880 мм. рт. ст.).

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1. Изделие изготовлено из оцинкованной стали толщиной 2,5 мм. Нагрузка до 150 кг.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1 Изделие (2 шт.); комплект крепежа (1 шт.); паспорт (1 шт.)

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня поставки. Срок службы кронштейна 24 месяца.

4.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев.

4.4. Сохраняйте паспорт в течении гарантийного срока. Гарантия предоставляется при наличии заполненного паспорта.

5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

5.1. Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

5.2. Транспортирование изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения С по ГОСТ 23170-78, в части воздействия климатических факторов по группе 3 по ГОСТ 15150-69.

5.3. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150-69.

5.4. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

6. АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, п. Колодищи, ул. Минская, дом 67А, тел.: +375 (17) 500-00-00; тел./факс: +375 (17) 508-12-66, e-mail: info@cmo.ru, сайт: www.cmo.ru