

Код производителя	Информация для заказа	
73541600702	Полка перфорированная консольная 1U, глубина 200 мм	МС-20
73541600701	Полка перфорированная консольная 2U, глубина 300 мм	МС-30
73541600700	Полка перфорированная консольная 2U, глубина 400 мм	МС-40
30412121100	Полка для стойки клавиатурная быстроразъемная, глубина 200 мм	ТСВ-К-СТК
30112220700	Блок силовых розеток 19" без шнура, 8 розеток	БР-8П (У10-008)
30536320400	Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 4 кольца, серый	ГКО-4.62/7035
30536320300	Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 4 кольца, черный	ГКО-4.62/9005
30536320200	Горизонтальный кабельный органайзер с окнами 19" 1U, 4 кольца, серый	ГКО-О-4.62/7035
30536320100	Горизонтальный кабельный органайзер с окнами 19" 1U, 4 кольца, черный	ГКО-О-4.62/9005
74115101000	Фальшпанель в шкаф 19" 1U	ФП-1
74115101001	Фальшпанель в шкаф 19" 2U	ФП-2
74115101002	Фальшпанель в шкаф 19" 4U	ФП-4

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Паспортный кронштейн серии КНО-М предназначен для горизонтальной установки различных устройств: серверов, коммутаторов, модулей и т.д. на вертикальную поверхность оборудования.

1.2 Кронштейн состоит из массивной стальной консоли, расположенной на стене или стене. Консоль имеет регулируемую глубину и может быть оборудована одним или несколькими полками. Консоль имеет регулируемую глубину от 300 до 450 мм. Консоль имеет регулируемые полки, расположенные с шагом, не менее 100 мм. Для установки фальшпанели предусмотрены отверстия и крепежные элементы. Консоль имеет регулируемые отверстия для установки различных устройств. Консоль имеет регулируемые отверстия для установки различных устройств. Консоль имеет регулируемые отверстия для установки различных устройств.

1.3 Кронштейн изготовлен из высококачественного материала: АЛЮМИНИЙ А7060 и АЛЮМИНИЙ А7060.

Предельная нагрузка для эксплуатации в вертикальном положении: при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С.

— относительная влажность окружающей среды — 95% при 25 °С.

2. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

2.1 Изделие по своему устройству, материалу, способу изготовления и конструкции приспособлено для эксплуатации в условиях эксплуатации.

2.2 Кронштейн следует транспортировать в вертикальном положении и хранить в вертикальном положении. При эксплуатации изделие должно быть установлено в вертикальном положении.

2.3 Изделие транспортируется в упаковке, соответствующей требованиям ГОСТ 23170 и ГОСТ 23171. Упаковка должна быть изготовлена из прочного материала.

2.4 Изделие хранится в сухом, защищенном от влаги месте в соответствии с требованиями ГОСТ 23170.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия кронштейна требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации кронштейна 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки.

3.3 Гарантийный срок хранения — 6 месяцев.

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Регистрация: Лицензия: 2025/1, Место регистрации: Московская область, Истринский район, п. Истринский, д. 20А, тел.: (375 (375) 594-12-62, 595-12-62), факс: (375 (375) 595-12-62) и-мэйл: info@cmo.ru, сайт: www.cmo.ru

Паспорт:

Кронштейн телекоммуникационный настенный серии КНО-М



ИДФУ.301441.200 ПС



Основные технические данные

Модификация	КНО-М-3U	КНО-М-6U	КНО-М-9U	КНО-М-12U
Габариты (ВхШхГ)	140x512x300/450	274x512x300/450	407x512x300/450	540x512x300/450
Полезная глубина (мм)	300/450			
Масса (кг)	3,1	4,9	6,7	8,3
Полезная емкость (U)	3	6	9	12

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кронштейн телекоммуникационный настенный КНО-М _____ соответствует техническим условиям ТУ РБ 800008148.002-2003 и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК

М.П. _____ / _____
подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Кронштейн телекоммуникационный настенный КНО-М _____ соответствует действующей технической документации.

М.П. _____ / _____
подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

ВНИМАНИЕ!


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.



РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ: КРОНШТЕЙН ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ СЕРИИ КНО-М

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн в собранном виде

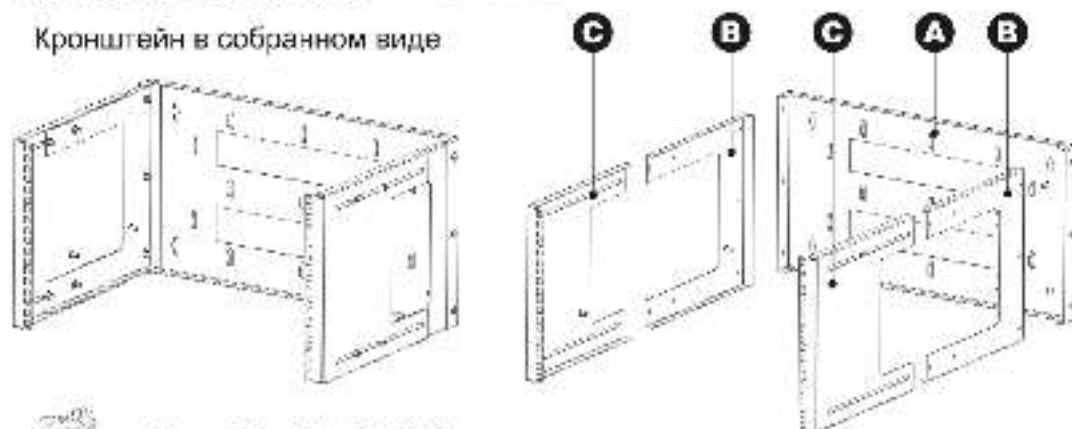

Винт М6х12: 12/14/16 шт.*



Гайка М6: 12/14/16 шт.*



Стяжка CV-100: 4/6 шт.*

Стяжка CV-205-W: 2/4/6 шт.*


A Задняя стенка: 1 шт

B Боковой кронштейн: 2 шт

C Выдвижная стенка: 2 шт

Модификация	КНО-М-3U	КНО-М-6U	КНО-М-9U	КНО-М-12U
Винт М6х12	12	14	14	16
Гайка М6	12	14	14	16
Стяжка CV-100	4	4	4	6
Стяжка CV-205-W	-	2	4	6


Для удобной прокладки и монтажа оборудования в комплект поставки входят стяжки. Установите оборудование, соберите коммутационный кабель, продените стяжку через специальный мостик на задней стенке кронштейна и зафиксируйте кабель.

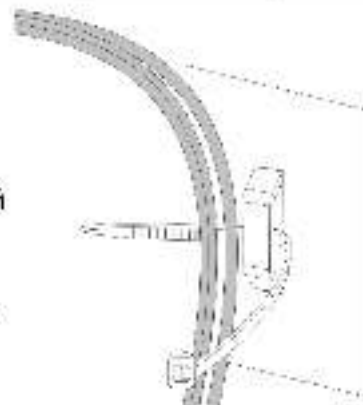

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

Внимание! Затягивайте винтовые соединения только после полной сборки кронштейна.

- 1 Закрепите боковые кронштейны (B) на задней стенке (A). Используйте винты и гайки.

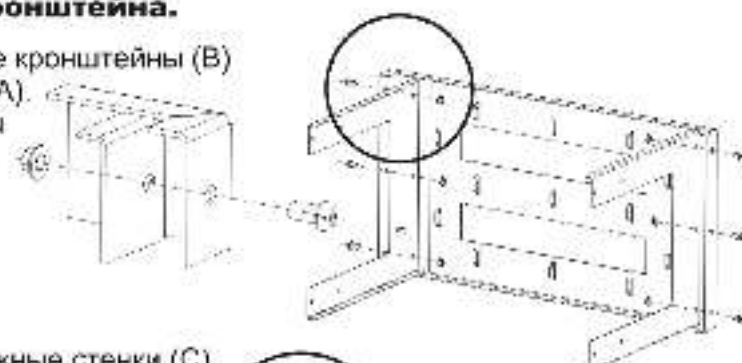

- 2 Установите выдвижные стенки (C). Используйте винты и гайки. Отрегулируйте стенки на глубину необходимую для установки оборудования (300/450мм.)



УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА

Предусмотрено крепление кронштейна к стене через отверстия в задней стенке.

