





Перв. примен.					
Справ. №					
Подп. и дата					
Изм. № подл.					
Взам. инв. №					
Инв. № дубл.					
Подп. и дата					
Изм. № подл.					

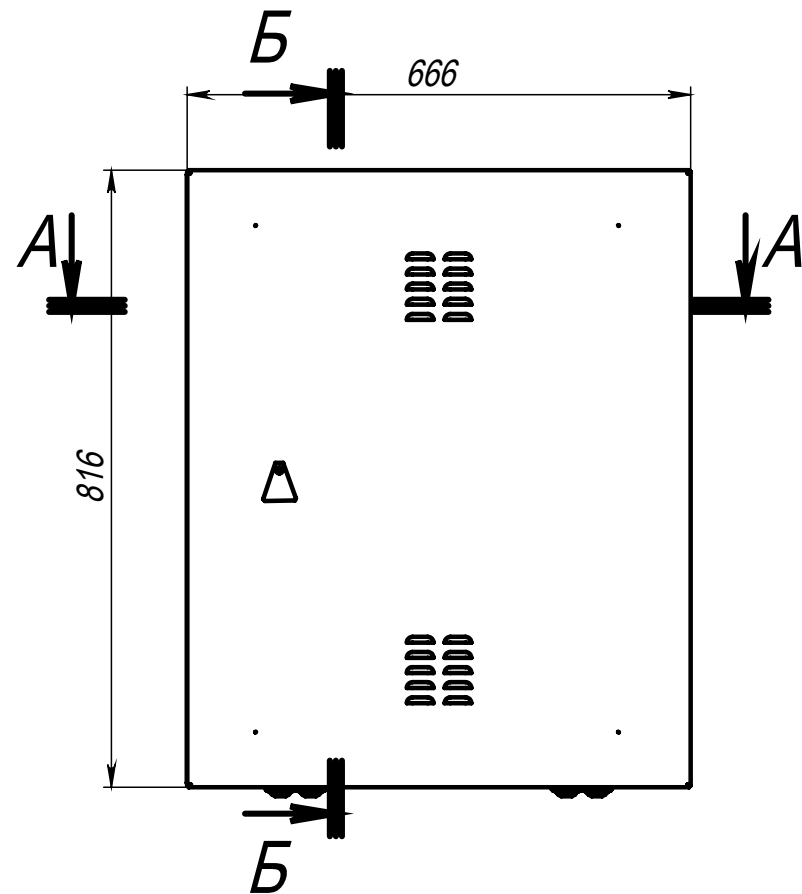

A-A

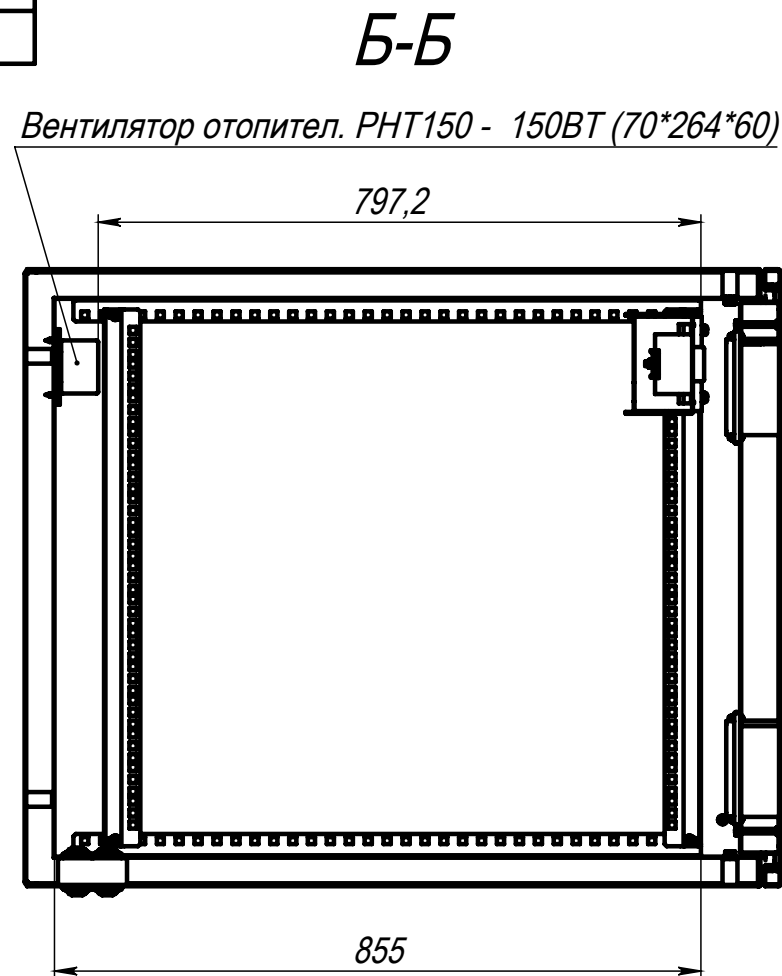

Г-Г

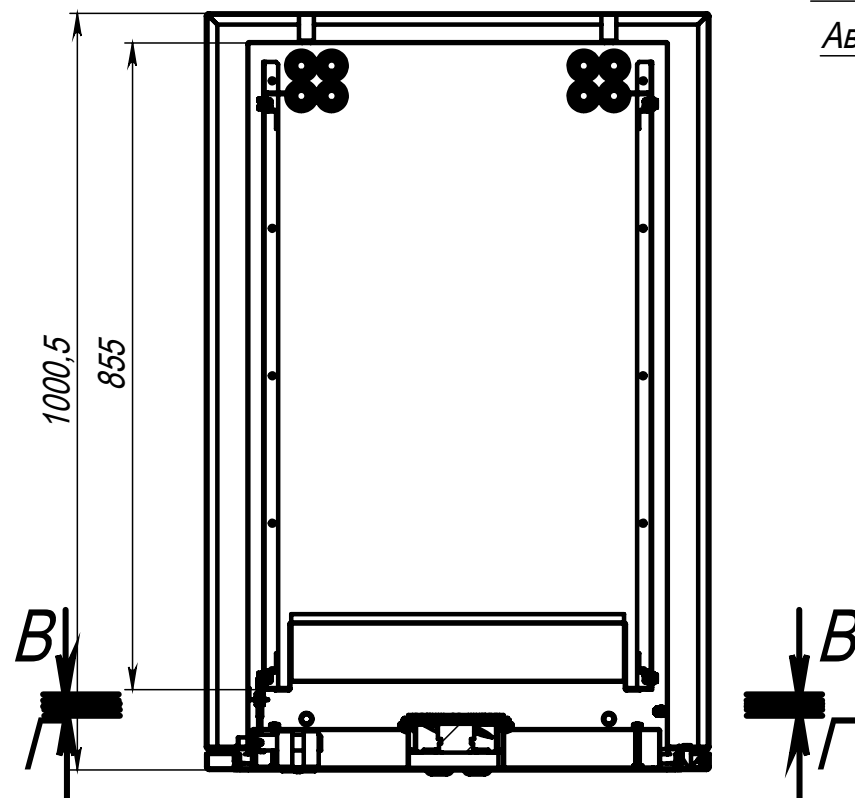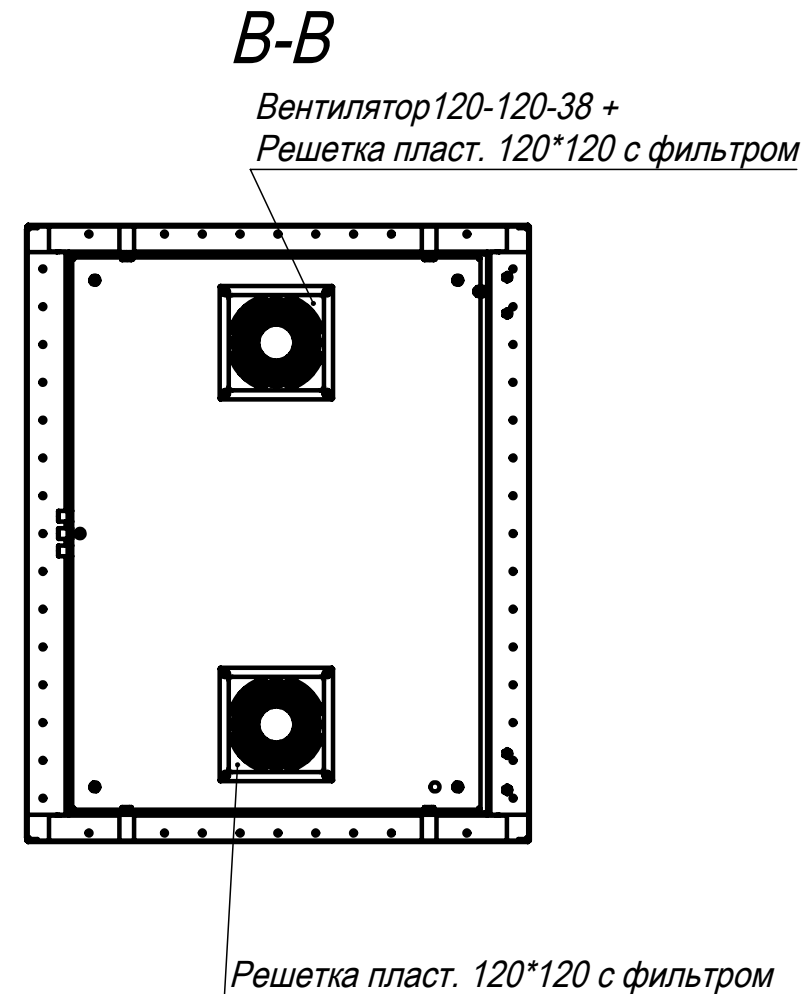


Авт. выкл. 1Р 6А - 2 шт. Розетка 16А на Дин-рейку
Авт. выкл. 1Р 16А Термостат TRT-10А230V-NO к вентилятору
Термостат TRT-10А230V-NC

Шкаф сварной конструкции.
Материал : лист 2,0 и 1,2 мм.
8 кабельных вводов Φ 32 мм заглушены резиновыми сальниками.
Замок ЗВ8-6/15к.
Утеплитель: минеральная вата.
Покрытие : порошково-плимерное.

					TR-128W			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	TR-128W	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Головецкий						117.41	1:10
Пров.						Лист	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

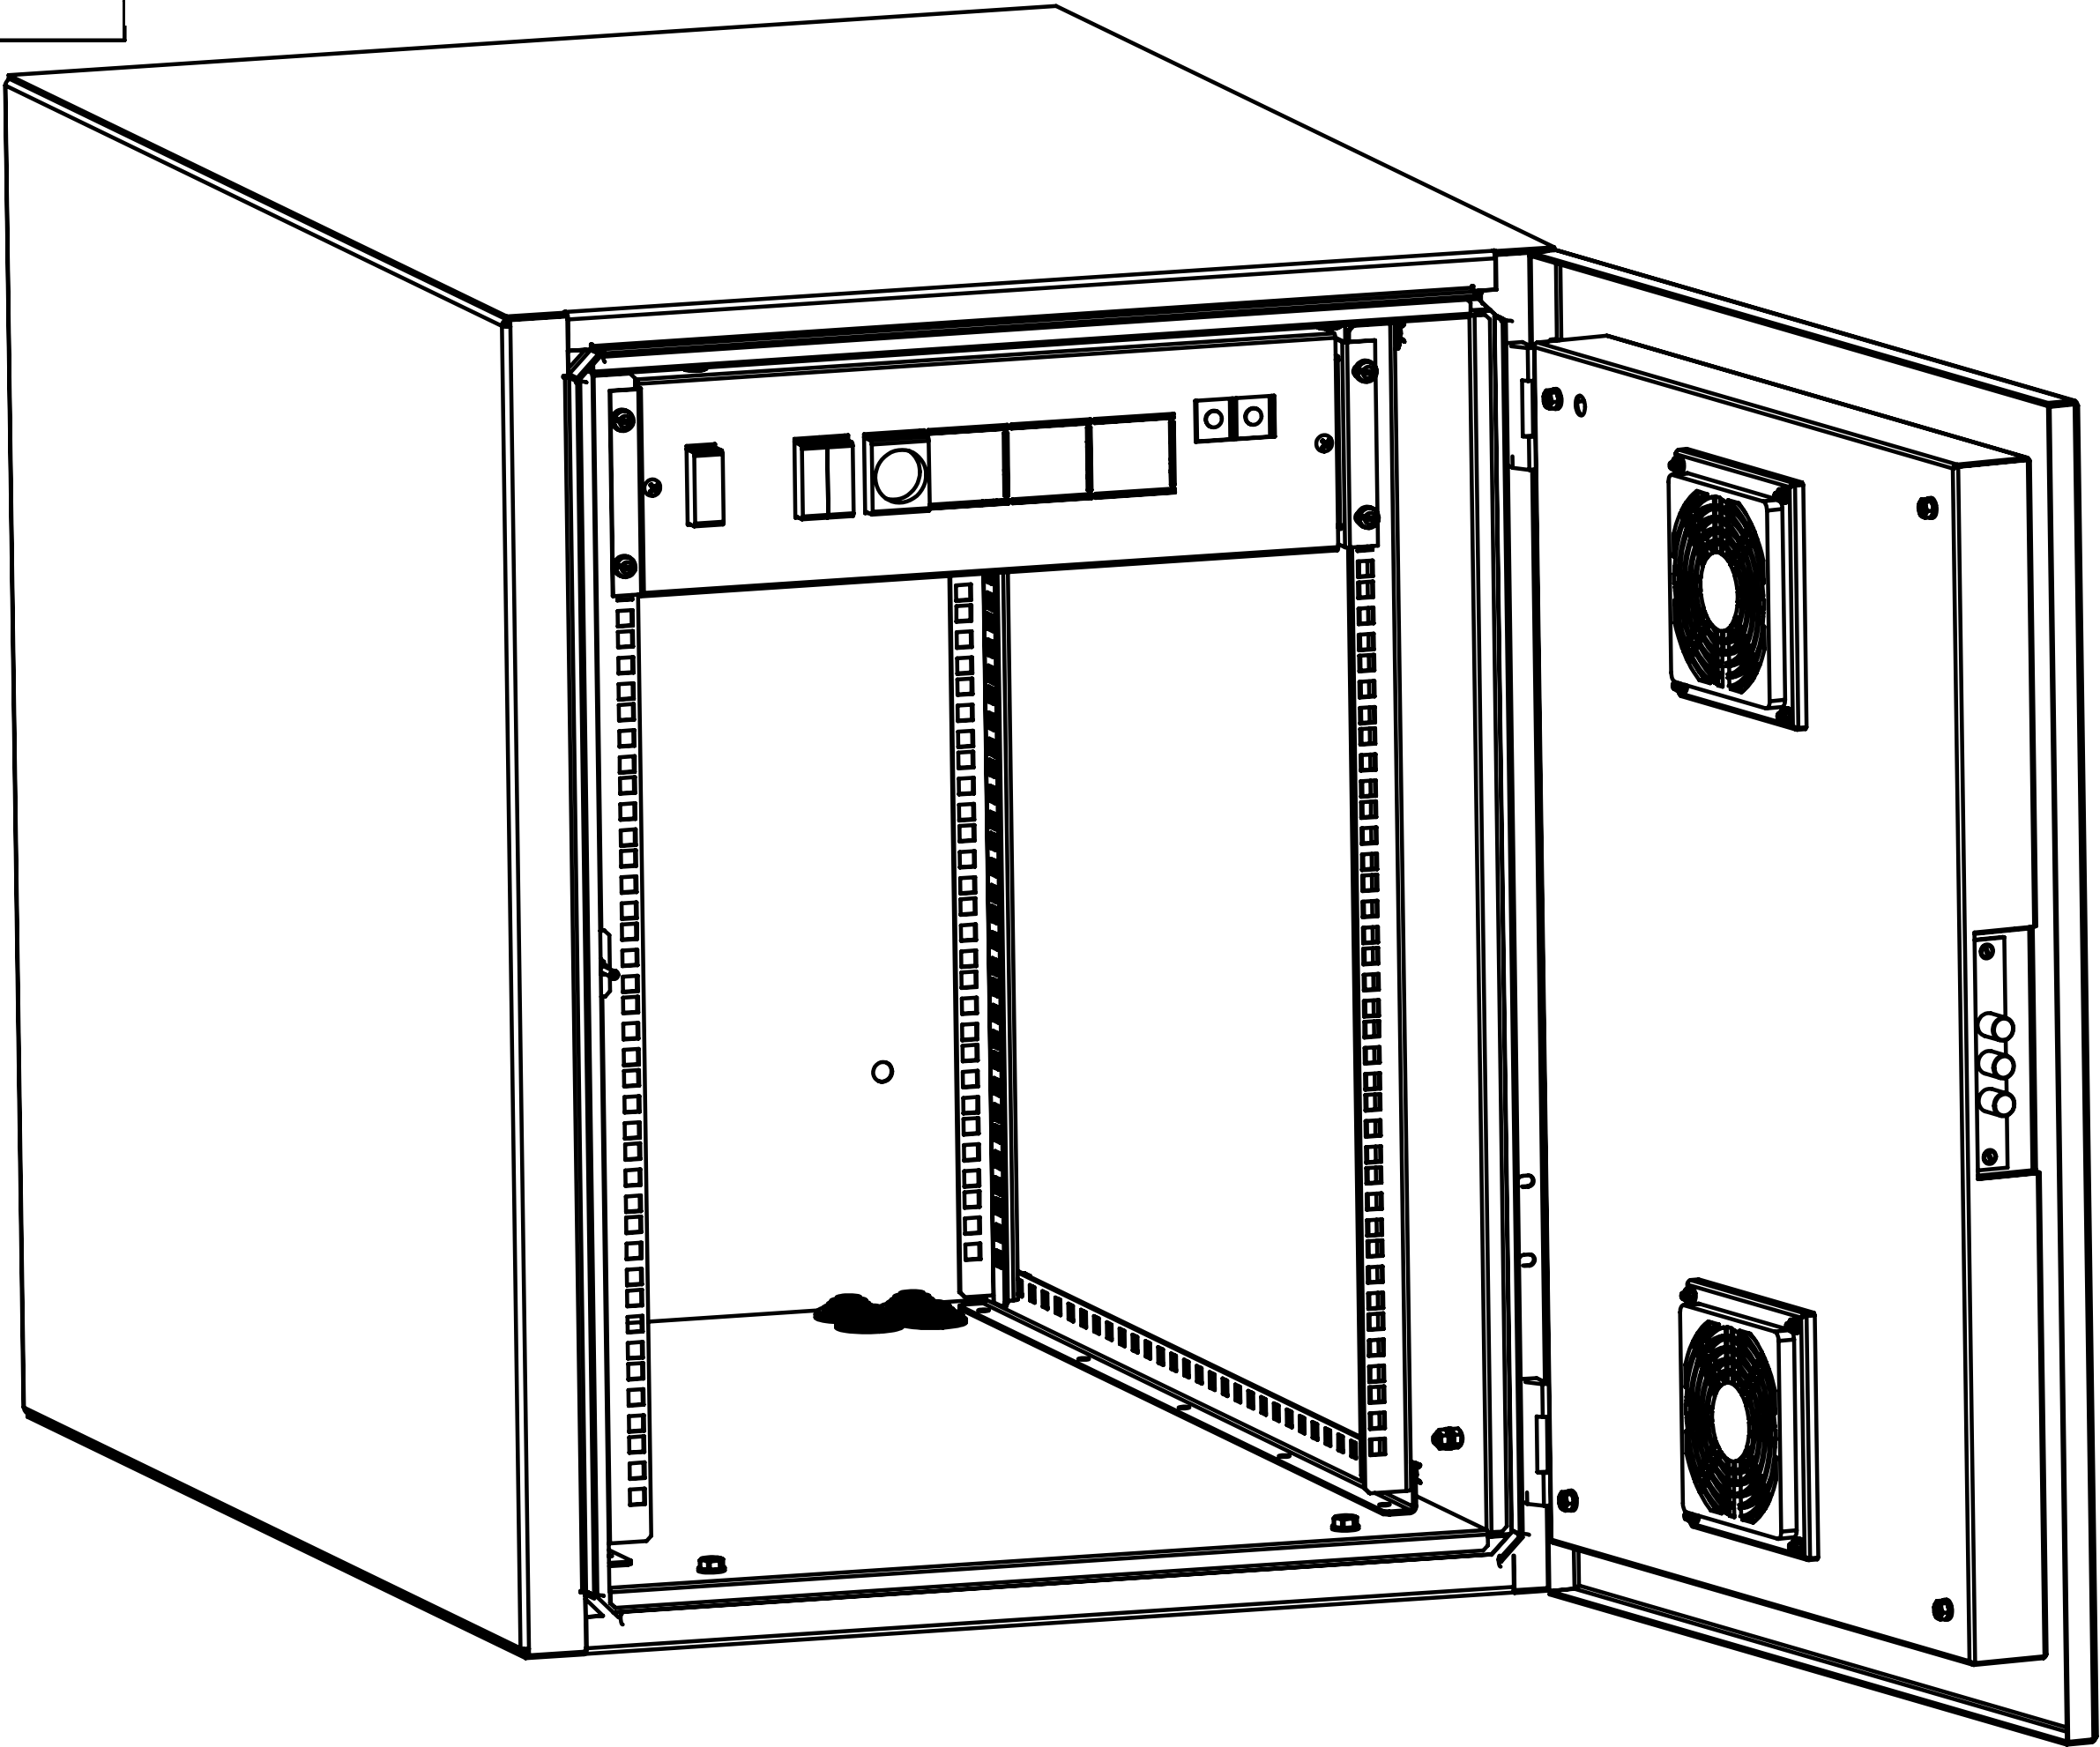

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Шифр:

TR-128W

Копировал

Формат А3

Лист
2

Файл K-3559_ШКК-12U-850.00.00ГЧ