
Контроллер GATE-8000-Банкомат

Контроллер Gate-8000-Банкомат предназначен для организации автономной точки ограничения доступа в помещение банкомата по банковским картам с магнитной полосой или контактором. Для чтения банковских карт с магнитной полосой используются считыватели KDR-1351 (1321) или KZ-602-М. Считыватель KZ-602-М дополнительно может считывать данные через контактор карты. Указанные считыватели обеспечивают считывание второй дорожки магнитной полосы со служебной информацией карты и передачу данных в контроллер. Контроллер не хранит никаких идентификаторов, а только анализирует структуру полученных данных. В случае корректной структуры данных контроллер включает реле и обеспечивает открывание замка для входа в помещение банкомата. Выход из помещения осуществляется по кнопке.

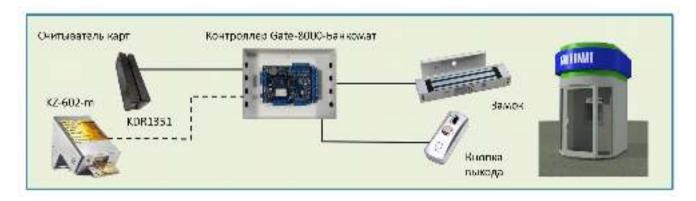

Контроллер Gate-8000-Банкомат является автономным специализированным устройством, имеет ограниченные настройки, не поддерживает работу по сети. Единственным параметром, требующим настройки в зависимости от исполнительного устройства, является время срабатывания реле. Данная настройка осуществляется средствами автономного программирования согласно п.8 (режим 4) типового паспорта на контроллер Gate-8000.

Требуемое рабочее положение джамперов на плате контроллера:

Режим работы: однодверный. Тип считывателей: Wiegand-26. Режим контроллера: Работа

Таблица подключения считывателя магнитных карт KDR-1351 (1321) и KZ-602-М к контроллеру Gate-8000-Банкомат

| Колодка К5 Gate- 8000-Банкомат N контакта | Наименование сигнала | KDR-1351 Цвет провода (7 пров.) | KDR-1321 Цвет провода (5 пров.) | KZ-602-M |
|---|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| K5/1 | CLK (RCL:ReadClock) | синий | желтый | синий |
| K5/2 | DATA (RDT:ReadDataPulse) | зеленый | оранжевый | оранжевый |
| K5/3 | GND | черный | черный | б/с, б/о, б/к |
| K5/4 | +12V | Красный (см. Примечание!) | Красный (см. Примечание!) | коричневый, зеленый |
| K5/6 | индикация | | | бело-зеленый |

Примечание:

Внимание! Штатное питание считывателей KDR +5вольт. Указанное подключение возможно только после доработки считывателя под питание +12вольт!

Схема подключения считывателя магнитных банковских карт KDR-1351

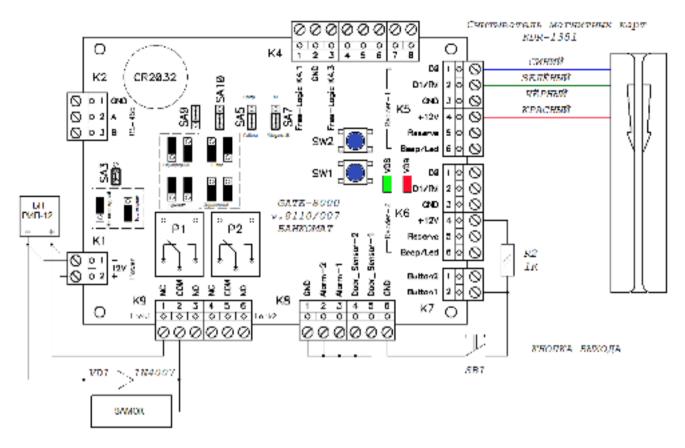


Схема подключения универсального считывателя банковских карт KZ-602-M

