



EC-UU016-5-PVC-GY-3

Кабель U/UTP 16 пар, Кат.5, одножильный, медный, внутренний, PVC, серый, 305м

- ✓ Скорость передачи - 100 Мбит/с
- ✓ Для внутренней прокладки

Многопарный кабель на основе витой пары, категории 5 применяется для организации магистральных кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации.

Кабель EC-UU016-5-PVC-GY-3 содержит 16 пар витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 5 и предназначен для внутренней прокладки. Внешняя оболочка изготавливается из неподдерживающего горение ПВХ, исполнение нг(В). Поставляется на фанерных барабанах, по 305м.

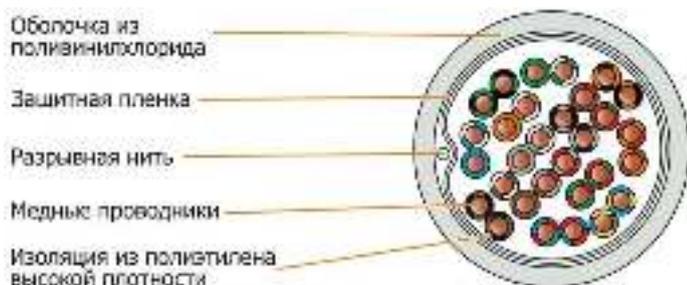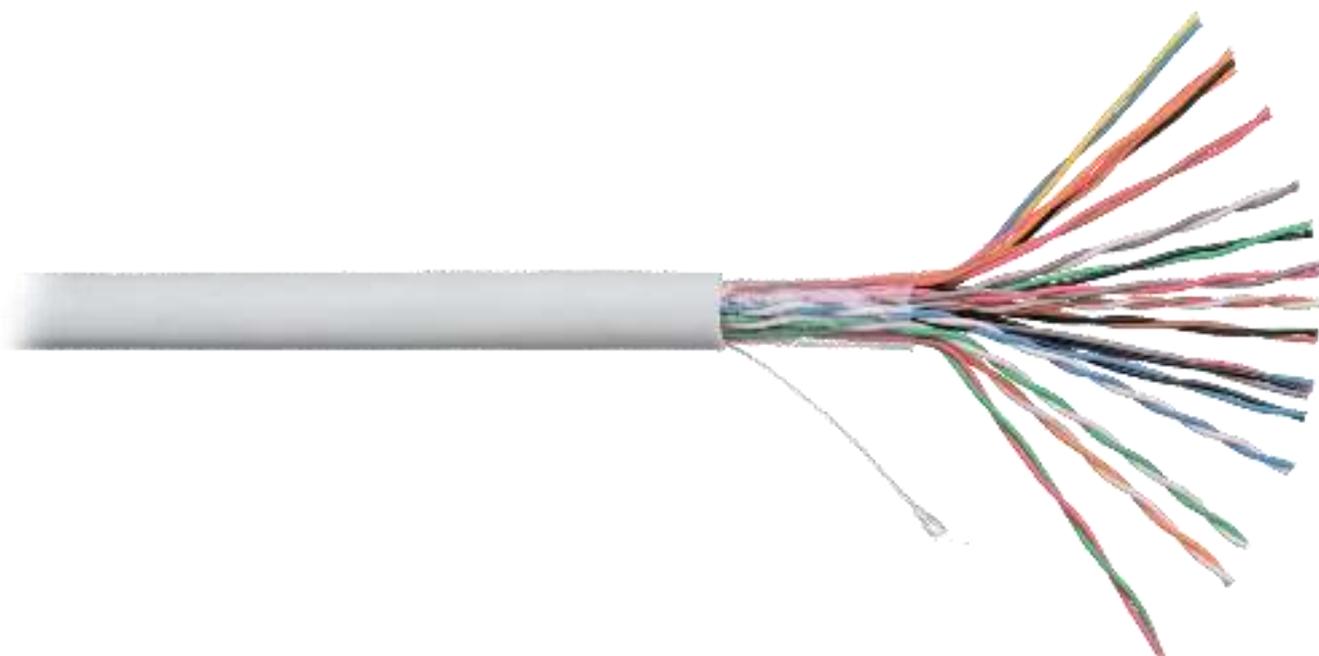

Маркировочная надпись:

NETLAN EC-UU016-5-PVC-GY-3 UTP SOLID ETHERNET
LAN CABLE 16 P CATEGORY 5 PVC (Hr(B))



Базовая комплектация:
Кабель

305 м

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	ЕС-UU016-5-PVC-GY-3
Категория	5
Полоса пропускания, МГц	100
Тип	U/UTP
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,47 ± 0,01
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,2 ± 0,02
Диаметр изоляции проводников, мм	0,85 ± 0,03
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Исполнение	Нг(В)
Цвет	Серый
Применение	Для внутренней прокладки
Толщина оболочки, мм	0,9 ± 0,01
Внешний диаметр оболочки, мм	9,0 ± 0,2
Защитная пленка	-
Разрывная нить	Есть
Погонная масса, кг/км	98,5 ± 0,5
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 8-ми диаметров кабеля
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 6-х диаметров кабеля
Растягивающее усилие, Н	Не более 100
Волновое сопротивление, Ом	100 ± 15
Погонное сопротивление, Ом/км	≤ 115
Длина, м	305
Соответствие стандартам	Соответствуют требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температуры, С	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60
Упаковка	Индивидуальная - фанерный барабан
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Кат.	Пар	Тип	Применение	Цвет	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
							Объем, м ³	Масса, кг
ЕС-UU016-5-PVC-GY-3	5	16	U/UTP	Внутренний, PVC	Серый	305	0,064512	36,200

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.