


Паспорт



Оцинкованные козырьки защитные
для вентилятора и фильтра
в шкафы ШТВ-НЭ

ИДФУ.305503.421 ПС

ISO
9001

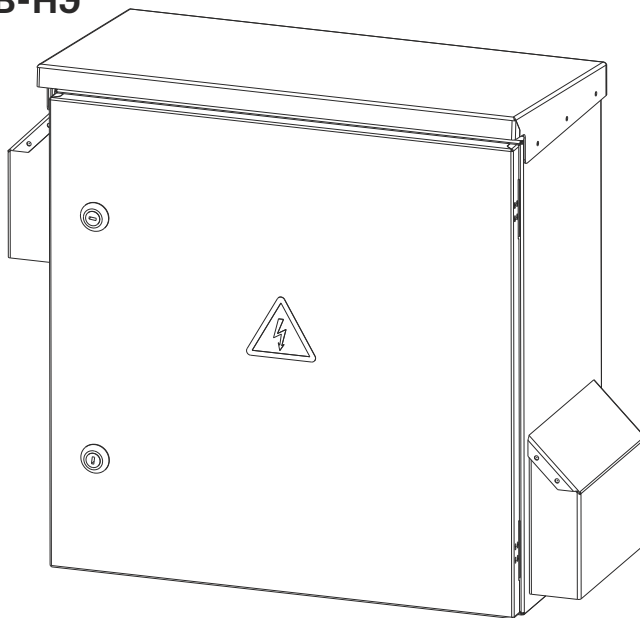

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Козырьки защитные КЗ-ШТВ-НЭ-_____ соответствует техническим условиям
ТУ РБ 800008148.008-2010 и признан годным к эксплуатации

Представитель ОТК

М.П. _____ / _____
личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

Упаковал

М.П. _____ / _____
личная подпись расшифровка подписи


год, месяц, число

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Сохраняйте паспорт в течение гарантийного срока.



Оцинкованные козырьки защитные для вентилятора и фильтра в шкафы ШТВ-НЭ

РАЗМЕРЫ

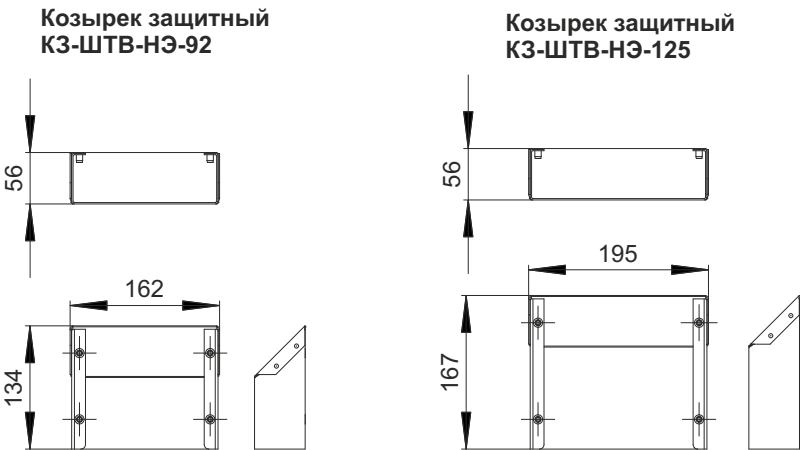

УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Пример установки на шкаф ШТВ-НЭ вместе с крышей дождевой КД-ШТВ-НЭ-х.х

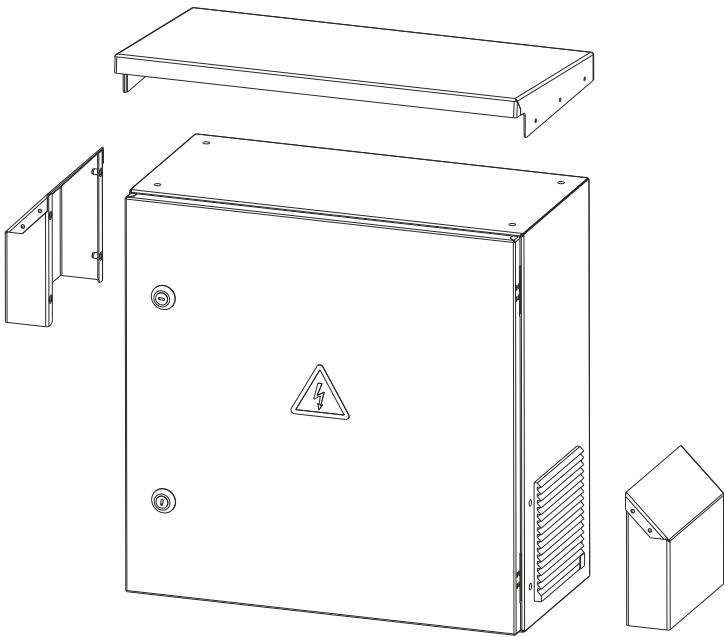


ТАБЛИЦА МОДИФИКАЦИЙ

Номер изделия	Артикул	Описание
30440325702	КЗ-ШТВ-НЭ-92	Оцинкованные защитные козырьки для шкафов серии ШТВ-НЭ глубиной 210 мм
30440325701	КЗ-ШТВ-НЭ-125	Оцинкованные защитные козырьки для шкафов серии ШТВ-НЭ глубиной 250, 300 мм

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект защитных козырьков предназначен для дополнительной защиты от осадков фильтров и вентиляторов с фильтром в шкафах ШТВ-НЭ. При дополнительной обработке герметиком сопрягаемых поверхностей козырька и стенки шкафа получается уровень пыле-влагозащиты IP55. Служит дополнительной защитой от несанкционированного доступа в шкаф и повреждения вентилятора и фильтра, тем самым повышая общую вандалоустойчивость.

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изделие выполнено из листовой оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, соединение стенок выполнено по технологии без применения сварки, что повышает стойкость к агрессивной окружающей среде и коррозии.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Козырек защитный – 2 шт.
Винт М5х12 – 8 шт.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня поставки.
- Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев.
- Сохраняйте паспорт в течении гарантийного срока. Гарантия предоставляется при наличии заполненного паспорта.

5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

- Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Изделие не содержит в своём составе драгоценных металлов. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.
- Транспортирование изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения С по ГОСТ 23170-78, в части воздействия климатических факторов по группе 3 по ГОСТ 15150-69.
- Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150-69.
- Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.