

ИТК ПОТОЛОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ

Краткое руководство по эксплуатации

1 Основные сведения об изделии

ИТК Потолочная вентиляционная панель, далее панель, предназначена для организации принудительного охлаждения активного оборудования (серверы, дисковые массивы, коммутаторы, ИБП и др.), монтируемого в телекоммуникационные шкафы в системе несущих конструкций серии 19" (482,6 мм) в соответствии с ГОСТ 28601.1 и ГОСТ 28601.2.



2 Основные технические данные

Таблица 1

Параметры	Без термостата, 2 вентилятора	Без термостата, 4 вентилятора	С термостатом, 2 вентилятора	С термостатом, 4 вентилятора
Количество вентиляторов, шт.	2	4	2	4
Производительность, м³/ч	320	640	320	640
Наличие термостата	—		+	
Диапазон регулировки температуры, °С	—		0 - 60	
Напряжение питания, В	230			
Частота тока, Гц	50			
Мощность, Вт	40	80	40	80
Уровень производимого шума, дБ	50	60	50	60
Защитное покрытие корпуса панели	эпоксидно-полиэфирная порошковая краска			
Цвет	RAL 7035 / RAL 9005			
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ			
Категория размещения по ГОСТ 15150	4			
Масса нетто, кг	2,3	3,5	2,3	3,5

3 Комплектность

№ п.п	Наименование	Кол-во
1	Потолочная вентиляционная панель	1 шт.
2	Паспорт	1 экз.

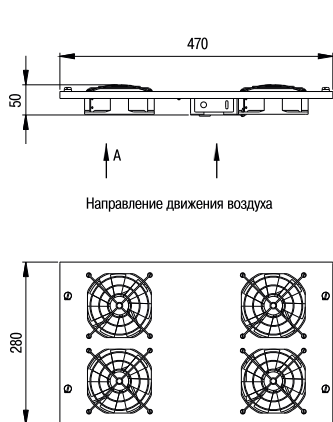

1. Корпус панели.
2. Вентилятор.
3. Термостат (в соответствии с комплектацией).

Рисунок 1. Габаритные размеры и внешний вид панели

4 Транспортирование и хранение

4.1 Транспортирование изделия допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

4.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов — жесткие (Ж) по ГОСТ 23216; в части воздействия климатических факторов:

- температура воздуха от минус 15 °С до плюс 50 °С;
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25 °С.

4.3 При перегрузке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей, указанных на упаковке.

4.4 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов внешней среды — 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150 — навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

5 Гарантии изготовителя

5.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

5.2 Срок службы изделия 10 лет.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Адреса организаций для обращения потребителей:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142143, Московская область,
Подольский район,
с.п. Стрелковское,
2-й км Обводной дороги,
владение 1
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА П.И.К. «ИЭК МОЛДОВА» О.О.О.

MD 2044, г. Кишинев,
ул. Мария Драган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.ru

УКРАИНА ООО «ТД ИЭК. УКР»

08132, г. Вишневое,
ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
iek@iek.com.ua
www.iek.ua

СТРАНЫ АЗИИ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»

050047, г. Алматы,
Алатауский район,
мкр. «Айгерим-1», ул. Ленина, 14
Тел.: +7 (727) 297-69-22, 222-00-97
www.iek.kz
www.iek.ru

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА ООО «ИЭК БАЛТИЯ»

LV-1004, г. Рига,
ул. Биекенсалас, 6
Тел.: +371 (2) 934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

220025, г. Минск, ул.
Шафарнянская, д. 11
Тел.: +375 (17) 286-36-29
iek.by@iek.ru
www.iek.ru

МОНГОЛИЯ

«ИЭК МОНГОЛИЯ» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского района,
Западная зона промышленного района 16100,

Московская улица, 9

Тел.: +976 7015-28-28

Факс: +976 7016-28-28

info@iek.mn

www.iek.mn

