


[illegible]


ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

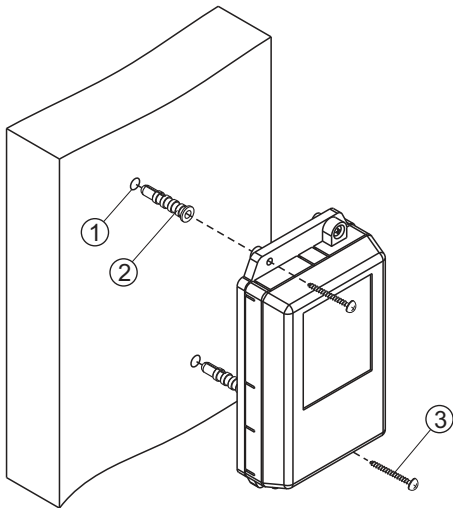

- Просверлите в стене два отверстия (1) диаметром 6 мм и глубиной 30 мм.
- Вставьте дюбели 6x30 (2) в отверстия.
- Закрепите блок сопряжения на стене двумя шурупами 3.5x25 (3).

Дюбели и шурупы не входят в комплект принадлежностей

Рисунок 1 - Установка блока сопряжения на стену

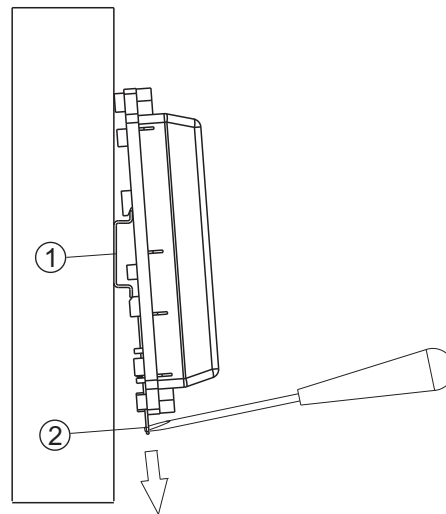

- (1) - DIN-рейка шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм
- (2) - Пластина для фиксации на DIN-рейку

Рисунок 2 - Установка блока сопряжения на DIN-рейку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В	15...28
Собственный потребляемый ток по цепи +E, мА, не более:	25
Габаритные размеры, мм, не более	75x135x35
Масса, кг, не более	0,2



Блок предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от 1 до 40 °C и относительной влажности до 93% при 25 °C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В	15...28
Собственный потребляемый ток по цепи +E, мА, не более:	25
Габаритные размеры, мм, не более	75x135x35
Масса, кг, не более	0,2

Блок предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от 1 до 40 °C и относительной влажности до 93% при 25 °C.

- (1) - DIN-рейка шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм
 - (2) - Пластина для фиксации на DIN-рейку
- Рисунок 2 - Установка блока сопряжения на DIN-рейку

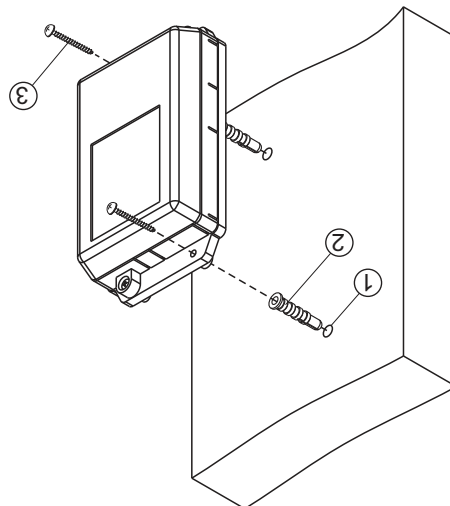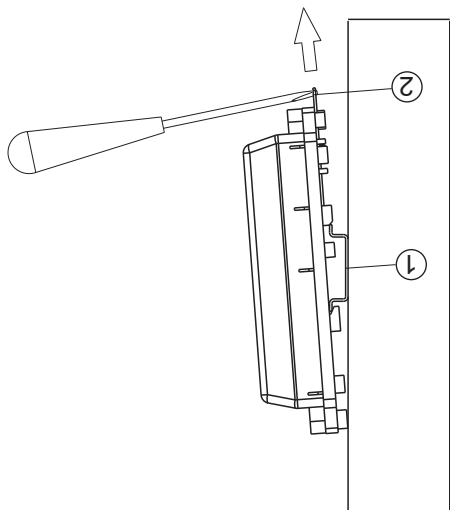

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- Просверлите в стене два отверстия (1) диаметром 6 мм и глубиной 30 мм.
 - Вставьте дюбели 6x30 (2) в отверстия.
 - Закрепите блок сопряжения на стене двумя шурупами 3.5x25 (3).
- Дюбели и шурупы не входят в комплект принадлежностей

Рисунок 1 - Установка блока сопряжения на стену