

NK54140R12

Уличная 2-мегапиксельная
камера с моторизованным
объективом



- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Моторизованный объектив 2.7 -12 мм с АРД
- Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала
- Режим “День/Ночь” и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 30 метров
- Степень пыле- влагозащиты IP66
- Многозонный детектор движения
- Поддержка 2D/3D NR
- Поддержка технологии PoE
- Модуль захвата лиц людей с возможностью отправки файла на внешний сервис алгоритмов распознавания

NK54140R12 - ЭТО УЛИЧНАЯ IP-КАМЕРА, ОСНАЩЕННАЯ 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРом, ИК-ПОДСВЕТКОЙ И УПРАВЛЯЕМЫМ МОТОРИЗОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРАИВАТЬ ФОКУС И УГОЛ ОБЗОРА КАМЕРЫ УДАЛЕННО.


- 1 - Солнцезащитный козырек
- 2 - ИК-подсветка
- 3 - Объектив
- 4 - Датчик света
- 5 - Сброс настроек
- 6 - Разъем питания
- 7 - Сетевой разъем



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель	NK54140R12		DDNS, DHCP, ARP, PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, CIFS, NFS, Bonjour, ONVIF Profile S
Сенсор	1/2,8" КМОП, День/Ночь	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Размер сенсора	Прогрессивное сканирование	Соединение	DHCP, статический адрес
Чувствительность	5.64x3.18 мм		ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ
	0.002 лк (день)/ 0.001 лк (ночь)	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка
ИК-фильтр	0 лк (при включенной ИК-подсветке)	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Режимы ИК-фильтра	Электромеханический	Отправка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Электронный затвор	По датчику, по видеосигналу, по расписанию		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Усиление (APU)	1/25 - 1/8000 с, настройка макс. значения		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
WDR	Регулировка от 0 до 255		
Шумоподавление	Цифровой (регулировка уровня)		
Сигнал/шум	2DNR, 3DNR (регулировка уровня)		
	Не менее 50 дБ		
ОБЪЕКТИВ			
Тип объектива	D14, F1.4, моторизованный, APD	Карта памяти	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
	Пошаговая и постоянная регулировка зума и фокуса		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Фокусное расстояние	2.7-12 мм		
Угол обзора	33-116° (по горизонт.), 18-65° (по вертикали)		
ВИДЕО			РАЗЪЕМЫ
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile Motion JPEG (двойное кодирование)	Порты/Разъемы	Разъем RJ-45 (с гермовводом), разъем питания, сброс настроек (Reset)
	H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG		УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720; Альтернативный поток: 704x576, 640x360, 480x268, 320x176	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений		Веб-браузер IE 9.0 или выше
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)		ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Поток	VBR, CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Питание	12 В (пост. ток)
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Питание от БП *	PoE IEEE 802.3 af (Class 0):End-Span, Mid-Span
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция, отражение, перевернут, маска приватности (до 4-х зон). ИК-оптимизатор, Синхронизация с источником света	Питание от PoE	5 Вт (без ИК-подсветки)** 8.2 Вт (с включенной ИК-подсветкой)**
Баланс белого	Авто / Вручную		5.9 Вт (без ИК-подсветки)** 9.8 Вт (с включенной ИК-подсветкой)**
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество текущих подключений	Рабочая температура	От -45 до +50°C
ИК-ПОДСВЕТКА		Класс защиты	IP66
ИК-светодиоды	3 шт., 850 нм	Габаритные размеры	318x98 мм
Рабочая дальность	30 м	Вес (нетто)	810 г
Угол	60°	Материал корпуса	Металл
Управление	Автоматическое вкл. / выкл.		МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
СЕТЬ		Сетевая карта	Да
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS,	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
		Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
		ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и больше)
		Видеокарта	256 Мб
			КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
		Комплект поставки	IP-камера (с кронштейном и установленным объективом), комплект крепежа, гермоввод Ethernet, влагопоглотитель (2 шт.), солнцезащитный козырек, упаковочная тара

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

** Указано пиковое значение при работе зум-объектива.

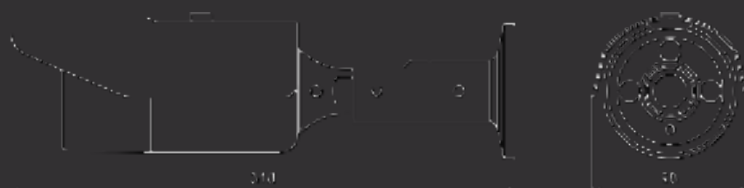

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.