

ELS210

Описание

Защищает телекамеру с фиксированным или вариообъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Тип термокожуха:	GERMO
Приведенный полезный объем, мм:	160x65x50
Серия:	210
Температурный режим эксплуатации термокожуха, гр. С°:	-10..+40
Напряжение, подводимое к термокожуху, В:	~220
Напряжение питания телекамеры, В:	=12, ~24

[Назначение](#)

[Особенности](#)

[Климатические параметры](#)

[Геометрические параметры](#)

[Конструктивные параметры](#)

[Электрические параметры](#)

[Дополнительная информация](#)

Назначение

Защищает телекамеру с фиксированным или вариообъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Особенности


1. Входное напряжение: ~220В
2. Гальваническая развязка по питанию, встроенный источник питания телекамеры
3. Комплект для установки моноплатных телекамер
4. Класс защиты - IP66
5. Установка внутри/вне помещений
6. Возможна покраска в любой цвет по шкале RAL

Климатические параметры

Рабочий диапазон температур окружающей среды	-10°C..+40°C
Класс защиты от воздействия окружающей среды	IP66 (полная защита от пыли; защита от водяных струй с любых направлений)

Геометрические параметры

Габаритные размеры и полезный объем:

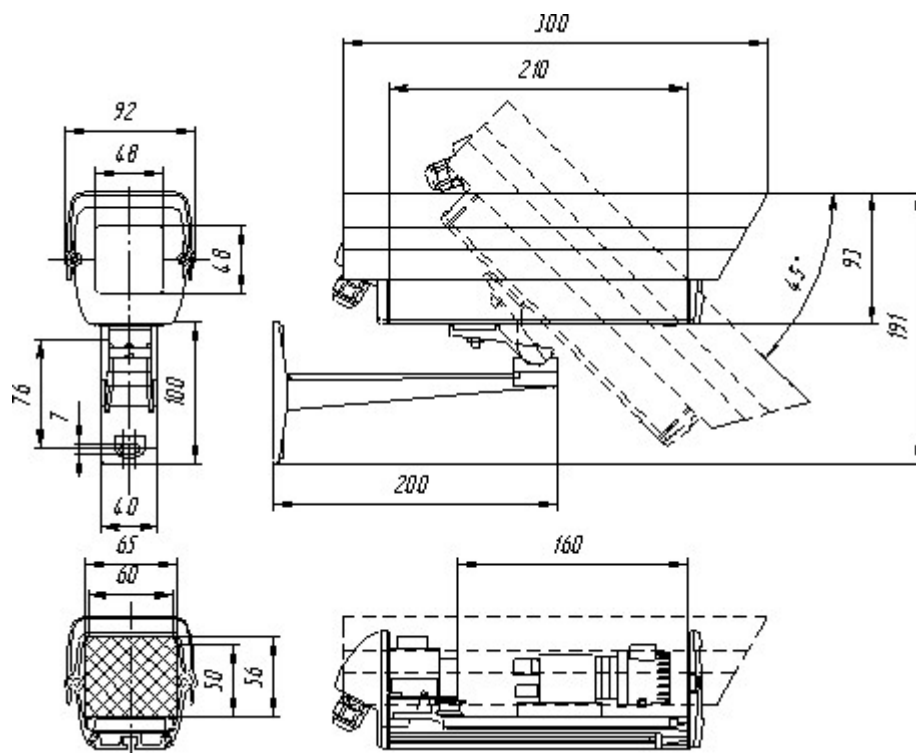

Конструктивные параметры

Диаметр кабелей для подключения гермокожуха	4-8 мм
Вес гермокожуха в сборе	1,7 кг
Максимальная нагрузка на кронштейн	25 кг с коэффициентом запаса 2,6
Покрытие	краска порошковая, полиэфирная, цвет: светло-серый (RAL7035)
Материал корпуса	экструзионный алюминий; литье алюминия под давлением
Стекло	специальное полированное, без оптических искажений
Крепежные детали	оцинкованная сталь
Материал герметизирующих прокладок	пенополипропилен

Материал кабельных вводов	полиамид
---------------------------	----------

Электрические параметры

Максимальная мощность, потребляемая гермокожухом (включая телекамеру)		7 Вт
Максимальный ток, потребляемый гермокожухом (включая телекамеру)		0,03А (~220В)
Источник питания телекамеры	входное напряжение	~220 В ± 10%
	выходное напряжение (используется одно из указанных, выбирается пользователем)	~24В±10% (150mA max); =12В±10% (300mA max)
		трансформаторная

Дополнительная информация

Комплект поставки:

Корпус с установленным источником питания	1
Солнцезащитный козырек	1
Кабельные вводы для подключения питания и вывода видеосигнала	2
Изоляционная втулка	1
Регулировочная прокладка	1
Винт крепления телекамеры	1
Кронштейн с винтами крепления кожуха	1
Силикагель	2
Запасная герметизирующая прокладка	1
Краткая инструкция по применению	1
Гарантийный талон	1
Сертификат	1
Все использованные технические решения защищены патентами	№ 13437, № 20599