

ПАСПОРТ
УСТРОЙСТВА
UFACE 4



www.uni-ubi.ru

Uface 4

Терминал распознавания лица



Двойная
камера



Журнал
событий



Проверка
подлинности
лица



Сенсорный
экран



Высокая
точность



Общая информация

Стильный и компактный узкопрофильный терминал биометрической идентификации Uface 4 создан на базе ОС Linux, имеет настенное исполнение и предназначен для авторизации доступа с помощью лица и RF-карт, а также, учёта рабочего времени.

Благодаря компактному размеру и небольшой ширине, Uface 4 можно устанавливать у дверей вместо обычного считывателя карт, а встроенная подсветка с детекцией движения решает проблему идентификации в темных и неосвещенных помещениях.

Особенности

- Встроенный считыватель карт Em-Marine и Mifare,
- Компактный размер,
- Возможность полностью автономной работы,
- 4-дюймовый сенсорный IPS экран,
- Активная подсветка,
- Встроенная база до 10000 лиц,
- Точность распознавания 99,99%,
- Скорость распознавания менее 1 с.

Терминал доступа по лицу

Общая информация

Дисплей	
Экран	3,97-дюймовый IPS LCD сенсорный экран
Разрешение	800×480
RGB камера	
CMOS	1/2.7" прогрессивное сканирование CMOS
WDR	120 dB
Разрешение	2 Мп: 1280×720
Угол обзора	55.2°
Тип затвора	Роллинг-шаттер
АЕС/AGC/AWB	Автоматический баланс белого/экспозиции
Линза	f=4.1 мм, диафрагма F2.4
Инфракрасная камера	
CMOS	1/2.7" прогрессивное сканирование CMOS
WDR	120 dB
Разрешение	2 Мп: 1280×720
Угол обзора	55.2°
Тип затвора	Роллинг-шаттер
АЕС/AGC/AWB	Автоматический баланс белого/экспозиции
Линза	f=4.1 мм, диафрагма F2.4
Интерфейсы	RS232 Выход Wiegand Релейный выход, USB Type-A Датчик открытия двери Датчик демонтажа
Доступ к сети	RJ-45, 2,4 ГГц Wi-Fi


Терминал доступа по лицу

Функции	
Режим распознавания	Лицо / наличие маски / RF-карты / PIN-код / QR-код
Определение лиц	Обнаружение и отслеживание одновременно до 5 лиц
Точность распознавания	99.99% (99.77% распознаваний с частотой ошибки 1%; 99.27% распознаваний с частотой ошибки 0.1%)
Емкость памяти	10 тысяч фотографий лиц
Дальность распознавания	Обнаружение лица: 30~300 см; оптимальная дистанция: 30~150 см
Встроенный считыватель карт	Em-Marine, Mifare
Количество записей в журнале	100 тыс записей распознавания (50 тыс с фотографиями)
Определение подлинности лица	Поддерживается
Настройка дальности распознавания	Поддерживается
UI интерфейс кастомизации	Поддерживается
Удаленное обновление	Поддерживается
Системные параметры	
Операционная система	Linux
CPU	Dual-core ARM Cortex-A7@ 900MHz
Память	512 МБ RAM, 4GB ROM
Основные параметры	
Среда использования	Внутри помещений, вне прямых солнечных лучей
Питание	DC 12V/2A
Температура работы	-10 °C~50 °C
Влажность работы	10%~90%

Терминал доступа по лицу

Потребление энергии	15W при полной нагрузке
Размер (без опоры и датчика), мм	166× 80 × 21

Чертеж устройства:

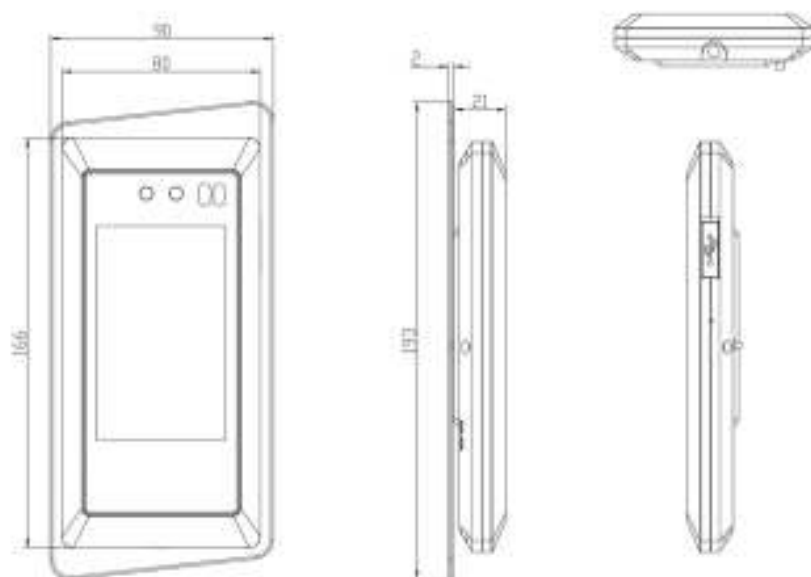

Документ выпущен и подготовлен официальным дистрибьютором
Universal Ubiquitous AI Co., Ltd. в России и в странах таможенного союза —
компанией ООО «Инпрайс Дистрибуция»



Уважаемый пользователь!

Благодарим вас за выбор продукции Uni-Ubi Uface. Для правильного использования функций устройства просим Вас внимательно прочесть данную инструкцию. Если Вы столкнулись с техническими проблемами с продукцией Uni-Ubi, обратитесь в службу поддержки Uni-Ubi в РФ.

Обращаем ваше внимание, что неверное использование устройства, может привести к утрате гарантии. Условия гарантии и ограничения использования изложены в гарантийном талоне и на сайте <https://uni-ubi.ru> в разделе «Поддержка\Гарантия».

Служба поддержки продукции Uni-Ubi:

Тел.: +7 (495) 134-33-70 (время работы с 10:00 до 18:00 МСК)

E-Mail: helpdesk@inprice.ru

www.uni-ubi.ru

Все части этого буклета защищены авторским правом Uni-Ubi, включая слова, изображения и схемы. Запрещается без письменного разрешения извлекать, копировать, переводить или изменять информацию, содержащуюся в этой инструкции.



Официальный дистрибьютор Uni-Ubi в РФ и странах таможенного союза — компания InPrice Distribution

Тел.: +7 (495) 788-1-788, e-mail: info@inprice.ru www.inprice.ru

www.uni-ubi.ru