



Руководство пользователя

Кабели для систем видеонаблюдения для наружной и внутренней прокладки

Optimus KBK-B 2*0.5 (indoor) 200м

Optimus KBK-П 2*0.5 (outdoor) 200м

Optimus KBK-B 2*0.75 (indoor) 200м

Optimus KBK-П 2*0.75 (outdoor) 200м

Optimus KBK-П 2*0.5 (outdoor) CCA Light 200м

Optimus KBK-П 2*0.75 (outdoor) CCA Light 200м

Назначение:

Для передачи телевизионных сигналов и сигналов управления в системах видеонаблюдения и СКУД с одновременным подключением питания в условиях стационарной и нестационарной прокладки при напряжении на жилах питания до 48В постоянного тока.

Оборудование с которым рекомендуем использовать:


- AHD, TVI, CVI и CCTV камеры
- Аналоговые и гибридные видеорегистраторы
- Аналоговые и гибридные видеодомофоны и вызывные панели
- Аудио- устройства для видеонаблюдения(микрофоны, динамики)

Тип кабеля для одиночной прокладки:

КВК-П - кабель для наружной прокладки

КВК-В – кабель для внутренней прокладки

КВК-П

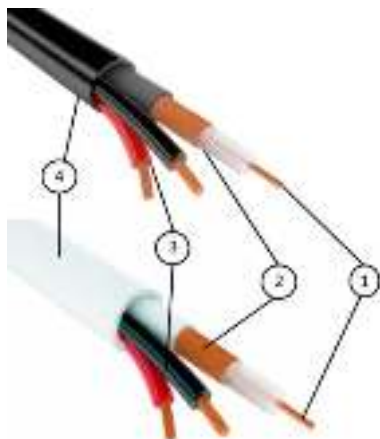

- 1. Центральная жила**
- 2. Оплётка:** многопроволочная оплётка, материал омеднённый алюминий.
- 3. Жилы питания и управления:**
токопроводящая жила – медная многопроволочная, либо ССА сечения 0,50мм² и ли 0,75мм²; изоляция – ПВХ.
Количество – 2шт.
- 4. Общая оболочка:**
КВК-П - светостабилизированный полиэтилен. Цвет черный.
КВК-В - ПВХ, цвет белый.

КВК-В

Условия эксплуатации:

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ категории размещения 1-2
- Стойки к воздействию повышенной влажности воздуха до 98 % при t до 35°C.
- Рабочие температуры:

КВК-П - от -40°C до +70°C.

КВК-В – от -20°C до +70°C.

- Кабели стойки к воздействию солнечного излучения, инея, росы.

Упаковка: кабель поставляется в бухтах длиной 200 метров

Минимальный срок службы кабеля: 30 лет.

Условия монтажа:

- Стойки к изгибам и выдерживают не менее 10 изгибов на угол $\pm 90^\circ$ при радиусе изгиба равном 15 наружным диаметрам кабеля.
- Прокладка и монтаж кабелей должны проводиться при температуре не ниже -15°C.
- Минимальный радиус изгиба при прокладке и монтаже – 15 наружных диаметров кабеля.