

DHI-ASI7213Y-V3

Контроллер доступа с функцией распознавания лиц




- 7-дюймовый IPS-дисплей, разрешение: 1024×600
- Поддержка разблокировки по лицам, IC-карте и паролю; разблокировка по периодам
- Выделение лица рамкой при определении; при одновременном появлении лиц в камере будет распознаваться большее по размеру в картинке; максимальный размер лица для распознавания настраивается через Web-интерфейс
- Объектив 2 Мп с широкий углом обзора и WDR lens; автоматическое/ручное заполнение светом
- Расстояние между лицом и камерой: 0,3 м – 2,0 м; рост человека: 0,9 м – 2,4 м
- Алгоритм распознавания лиц позволяет распознавать лица с изменениями положений до 360 позиций
- Точность верификации лиц > 99,5 %; скорость сравнения лиц 0,35 с для одного человека; низкий уровень ложного распознавания
- Поддержка распознавания лиц в профиль; угол лица в профиль 0°–90°
- 50 000 пользователей, 50 000 лиц, 50 000 карт, 50 000 паролей и 50 администраторов
- Алгоритм «Anti Fake»
- Поддержка принудительной тревоги, тампера кражи, сигнала тревоги при вторжении, превышения времени ожидания для контакта двери, превышения времени ожидания для несанкционированной карты и т. д.
- Поддержка общих пользователей, службы охраны, VIP-пользователей, гостей и отключенных пользователей
- 4 режима отображения состояния разблокирования

Технические характеристики		Количество записей	
Система		100 000 записей	
Главный процессор	Встроенный процессор	Порты	
Интернет-протоколы	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P	RS-485	1
Протокол OSDP	Да	RS-232	1
Совместимость	CGI	Wiegand	1 вход/выход
SDK и API	Поддержка SDK	USB	1 порт USB2.0
Общие данные		Ethernet	1 Ethernet-порт 10M/100M
Дисплей	7-дюймовый IPS	Тревожные входы	2 (количество переключателей)
Тип экрана	Емкостный сенсорный экран	Тревожные выходы	2 (релейные)
Разрешение	600 (Г) × 1024 (В)	Тревога	Да
Видеокамера	2 Мп CMOS	Кнопка выхода	1
WDR	True-WDR (120dB)	Детекция статуса двери	1
Компенсация света	Авто: белый свет Авто: ИК-подсветка	Управление блокировкой	1
Индикатор состояния	1 индикаторная лампа. Красный: ошибка; зеленый: обычный режим; синий: рабочий режим	Сигнализация	
Голосовые подсказки	Да	Запрет повторного прохода	Да
Материал корпуса	Поликарбонат+АБС-пластик	Тампер кражи	Да
Функции		Принудительная тревога	Да
Режим открытия	Карта/удаленно/пароль/лицо или их комбинация	Превышение времени ожидания датчика двери	Да
Тип считывания карты	IC-карта	Вторжение	Да
Список периодов	128	Превышение времени ожидания для несанкционированной карты	Да
Праздничные периоды	128	Общее	
Открытие сначала картой	Да	Электропитание	Обеспечивается
Удаленная верификация	Да	Режим подачи питания	DC 12 В, 2 А
Периферический считыватель карт	1 RS-485, 1 Wiegand	Потребляемая мощность	12 Вт
Аутентификация по нескольким картам	Да	Размеры устройства	283,0 мм×130,0 мм×36,9 мм
Видеонаблюдение в реальном времени	Да	Размеры упаковки	Упаковка контроллера: 380 мм×235 мм×124 мм Защитный корпус: 494 мм×402 мм×275 мм
Веб-конфигурация	Да	Рабочая температура	-10°C- +55°C
Функциональность		Рабочая влажность	Относительная влажность 0–90 % (без конденсации)
Расстояние считывания карты	1–5 см	Условия эксплуатации	В помещении
Диапазон распознавания лиц	Расстояние между лицом и камерой: 0,3 м – 2,0 м Рост человека: 0,9 м – 2,4 м	Вес брутто	1,8 кг
Точность верификации лиц	> 99,5 %	Метод установки	Настенный монтаж
Время распознавания лиц	0,35 с	Сертификаты	CE/FCC
Объем хранения			
Количество пользователей	50 000		
Количество изображений лиц	50 000		
Количество карт	50 000		
Количество паролей	50 000		

Информация для заказа

Тип	Номер изделия	Описание
Контроллер доступа с функцией распознавания лиц (IC-карта; комнатный)	DHI-ASI7213Y-V3	7-дюймовый контроллер доступа с функцией распознавания лиц (IC-карта; комнатный)
Контроллер доступа с функцией распознавания лиц (IC-карта; комнатный)	ASI7213Y-V3	7-дюймовый контроллер доступа с функцией распознавания лиц (IC-карта; комнатный)

Размеры (мм)

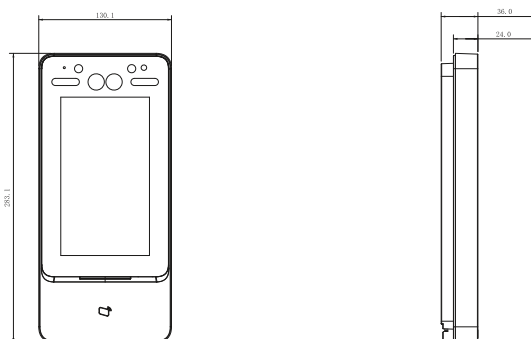

Применение

