

## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV2216RBZ исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.**

От продавца \_\_\_\_\_ От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
ОБЪЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
IP-камеры SV2216RBZ



## 1. Технические характеристики.

### Общие:

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Сенсор             | 2 Мп, КМОП 1/2" SONY Exmor R, День/Ночь                                             |
| Объектив           | Моторизованный, 3.6 -10 мм, F1.4                                                    |
| Формат сжатия      | H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG                                                  |
| Разрешение         | 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192 |
| Скорость кадров    | До 60 к/с                                                                           |
| Скорость передачи  | От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы VBR/CBR, Smart Stream)                            |
| Скорость затвора   | От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную)                                               |
| Чувствительность   | 0.001 лк (день) / 0.0005 лк (ночь)                                                  |
| Увеличение         | Цифровое, через веб-интерфейс                                                       |
| WDR                | Аппаратный 2-кратный (до 140 дБ)                                                    |
| Шумоподавление     | 2D/3DNR                                                                             |
| Детекция движения  | Многосонный детектор                                                                |
| Дополнительно      | Электромех. ИК-фильтр, прогр. сканирование                                          |
| Титры              | Текст, дата, время                                                                  |
| ИК-подсветка       | До 65 м                                                                             |
| Аудиовход          | 1 канал                                                                             |
| Аудиовыход         | 1 канал                                                                             |
| Режим работы аудио | Симплекс, дуплекс                                                                   |

### Сеть и интерфейсы:

|                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сетевой интерфейс   | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт                                                                                                                                                                                            |
| Сетевые протоколы   | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), HTTPS, SIP, RTMP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, NFS, Port Mapping |
| Поддержка microSDXC | До 256 ГБ                                                                                                                                                                                                                    |
| Тревожный вх/вых    | 1 канал / 1 канал                                                                                                                                                                                                            |

### Эксплуатация:

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Питание | 12В (DC), PoE IEEE 802.3af |
|---------|----------------------------|

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Потребляемая мощность | До 14 Вт                                |
| Диапазон температур   | От -40 до +60°C                         |
| Размеры               | 134x126x330 мм (с выдвинутым козырьком) |
| Вес                   | 2000г                                   |
| Класс защиты          | IP67                                    |

## 2. Комплект поставки.

- |                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| 2.1 IP-камера (с установленным объективом) | 1 шт. |
| 2.2 Встроенная видеоаналитика              | 1 шт. |
| 2.3 Набор для монтажа                      | 1 шт. |
| 2.4 Монтажная коробка                      | 1 шт. |
| 2.5 Трафарет                               | 1 шт. |
| 2.6 Упаковочная тара                       | 1 шт. |

## 3. Назначение.

IP-камера SV2216RBZ предназначена для записи с разрешением до 2 Мп в форматах H.265, H.264 и MJPEG.


## 4. Устройство и принцип работы.

Компактная уличная IP-камера SV2216RBZ надежна в эксплуатации и одновременно элементарна в монтаже. Даже при очень низких температурах камера работает безотказно, неизменно формируя видео первоклассного качества. Высокочувствительная 2 Мп КМОП-матрица в сочетании с механическим ИК-фильтром, встроенной ИК-подсветкой и функцией расширения динамического диапазона позволяют вести мониторинг круглосуточно: при ярком свете днем, в сумерках и даже в полной темноте ночью. SV2216RBZ использует экономичный способ питания по технологии PoE и эффективный формат кодирования видео H.265. SV2216RBZ – это удобная и выгодная модель для работы на объектах со сложными условиями эксплуатации и высокими требованиями к качеству видеоизображения, например, на промышленных и складских территориях, автозаправочных станциях, паркингах и др.

## 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеокamеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокamеры, эта поверхность должна быть заземлена!

## 6. Габаритный чертеж

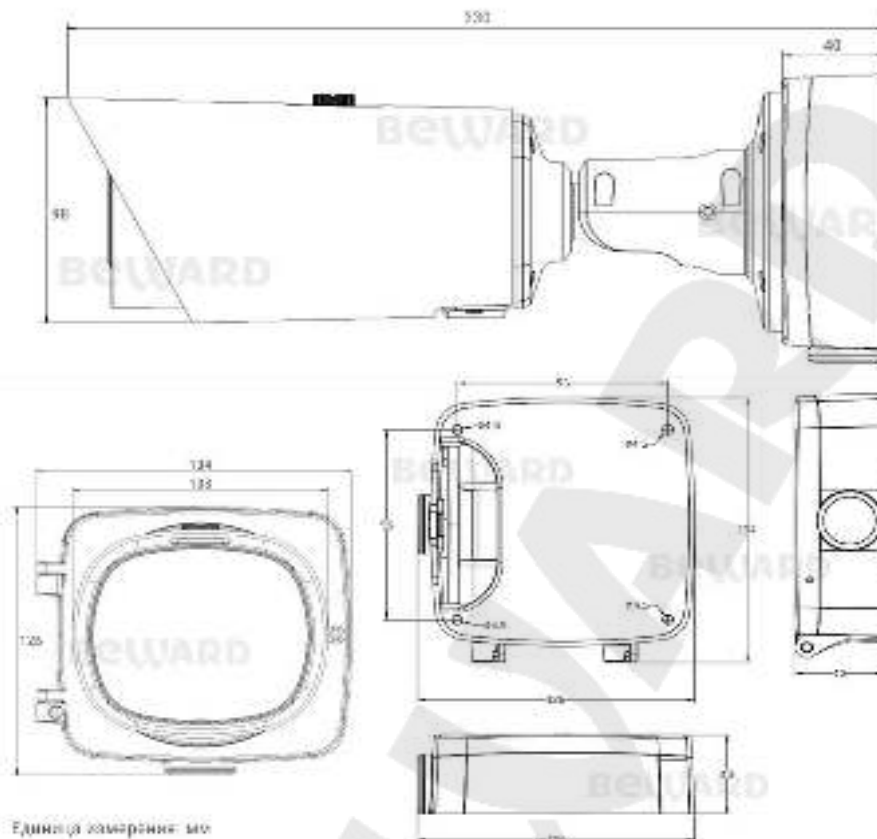

Единица измерения: мм

## 7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.77041/21

Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026 г.

## 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:

<http://www.beward.ru/contact/service/>