

Порядок работы:

1. Включить источник питания.
2. Включить монитор.
3. Регуляторами яркости и контрастности монитора установить оптимальное изображение на экране.
4. Ослабив гайку шарнира, установить видеокамеру на нужное направление обзора, после чего, надёжно зафиксировать шарнир затянув гайку.
5. При необходимости настройки объектива:
 - выкрутить 3 винта крепления задней крышки термокожуха;
 - выдвинуть модуль видеокамеры из кожуха;
 - настроить изображение с видеокамеры;
 - установить модуль видеокамеры обратно в кожух;
 - закрутить 3 винта крепления задней крышки с усилием 5-10,5 Нм.

Примечание. Открывать термокожух и настраивать видеокамеру рекомендуется в сухую погоду. При работах в условиях повышенной влажности перед закрытием термокожуха его внутренний объем необходимо просушить феном с температурой воздуха +50...+60°C.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполнить: продавец или покупатель

Наименование изделия	_____	Код изделия (серийный номер)	_____
Цвета, цвета	_____	Исполнение (ТУ, стандарт, неконформное)	_____
Целевое назначение	_____	Страна (страны) происхождения	_____

Адрес государственного предприятия: 360340, г. Саранск, Саранск-Восточный, На Садоводный Обход № 88, литера 1, 00001 - корпус
Тел.: (812) 327-1201, 8-800-322-44-62, факс: 327-1152, 12-12-12-17000, e-mail: info@taxion.ru

Адрес Интернет: www.taxion.ru

E-mail: info@taxion.ru


ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Тип и параметры TV-камеры	
Тип и параметры объектива	

ИМ ПФ.463132.009-09 Т. 1 из 1



Термокожух для видеокамер ТГБ-5-120-12/12

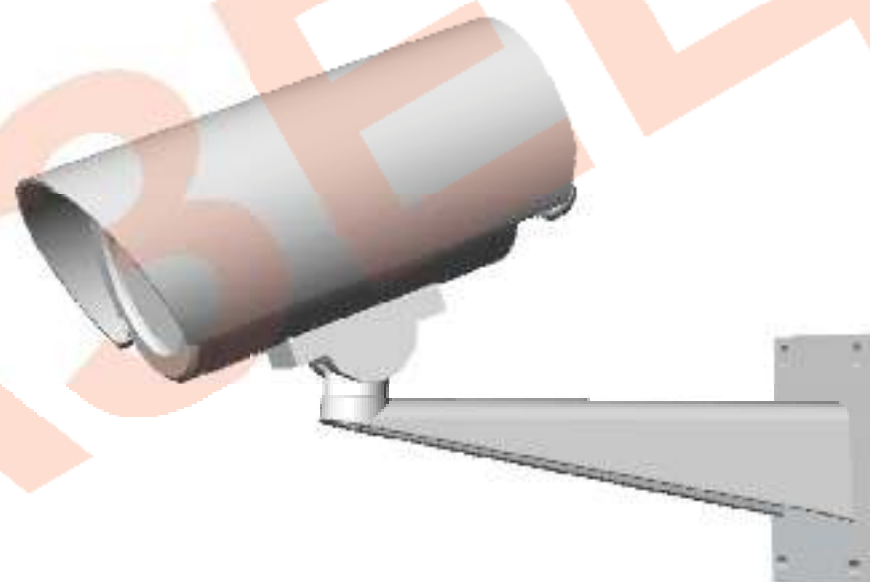

ПАСПОРТ

ИМПФ.463132.009-09 ПС



Адрес государственного предприятия: 360340, г. Саранск, Саранск-Восточный, На Садоводный Обход № 88, литера 1, 00001 - корпус
Тел.: (812) 327-1201, 8-800-322-44-62, факс: 327-1152, 12-12-12-17000, e-mail: info@taxion.ru

Адрес Интернет: www.taxion.ru

E-mail: info@taxion.ru

Назначение:

Термокожух ТГБ-5-120-12/12 предназначен для установки бескорпусных видеокамер и защиты их от воздействия окружающей среды (влаги и отрицательных температур). Автоматическое включение/отключение обогрева осуществляется с помощью биметаллического термостата.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 28.30.50-07/7-31006686-2017.

Термокожух ТГБ-5-120-12/12 соответствует:

- техническим требованиям - ГОСТ Р 51558-2014;
- требованиям по безопасности - ГОСТ Р МЭК 60065-2009;
- требованиям по ЭМС - ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р 51311/3.2-89, ГОСТ Р 51311/3.3-2008;
- степени защиты от поражения электрическим током - III классу ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты IP66/IP67.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа изготовившей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

- | | |
|--|-------|
| 1. Термокожух ТГБ 5 120 12/12 в сборе | 1 шт. |
| 2. Кронштейн | 1 шт. |
| 3. Солнцезащитный козырек | 1 шт. |
| 4. Силикагель технический фасованный (5 г) | 1 шт. |
| 5. Ключ шестигранный 1-образный 3мм | 1 шт. |
| 6. Паспорт | 1 шт. |
| 7. Крепеж: | |
| - прижим ИМПФ.741274.001 | 2 шт. |
| - саморез DIN 7981 2,9x19 | 2 шт. |
| - саморез DIN 7981 2,9x25 | 2 шт. |
| 8. Упаковочная таря | 1 шт. |

Основные технические характеристики:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Напряжение питания U_n | 12 В $\pm$ 10% DC стаб. |
| 2. Мощность обогрева | 3 Вт |
| 3. Гермокабл $\varnothing$ каб. 6-3,5 мм (огнн гермокабл имеет заглушку) | 2 шт. |
| 4. Диапазон рабочих температур | - 40°C + 50°C |
| 5. Габаритные размеры без кронштейна | 200 x 125 x 96 мм |
| 6. Вес с упаковкой (не более) | 1,3 кг |

Внешний вид, подключение и варианты установки объектива:

Внешний вид, габаритные и установочные размеры показаны на рисунка 1.

Схема подключения термокожуха приведена на рис.2.

Варианты установки объективов показаны на рис.3 и рис.4.

После установки TV-камеры и подключения термокожуха, перед его закрытием, извлечь силикагель из полистиронового пакетика и поместить его в термокожух.


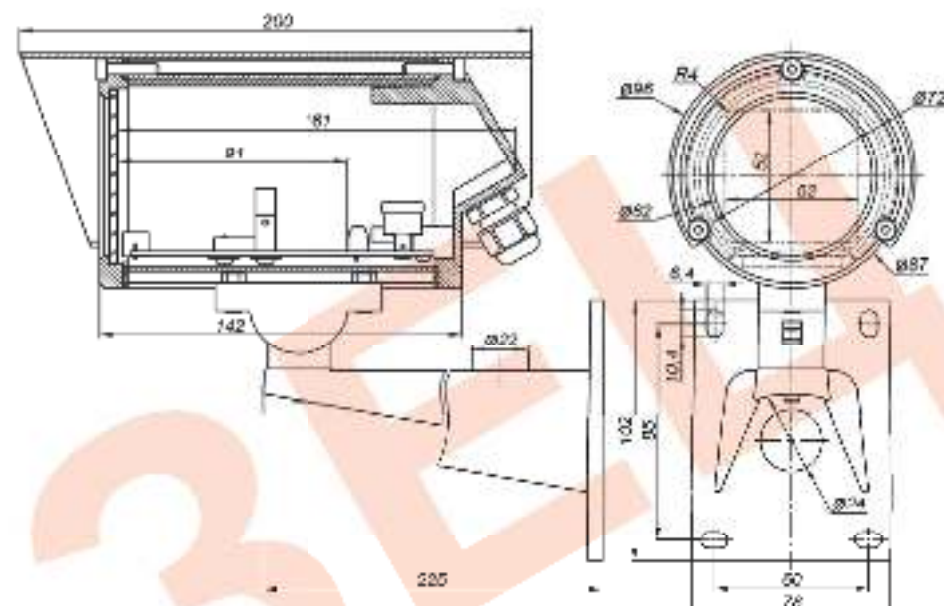


Рис.1 Внешний вид термокожуха



Рис.2 Подключения термокожуха

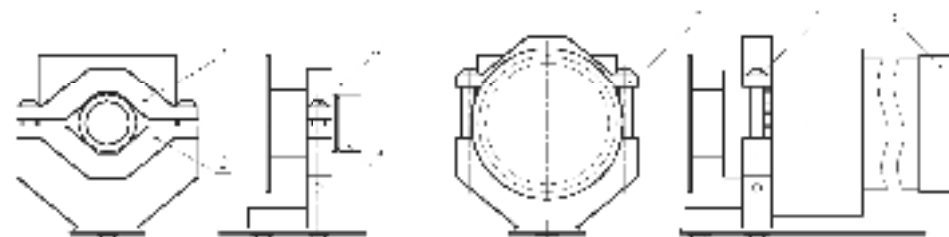

- 1,2 – Прижим ИМПФ.741274.001
3 – Саморез DIN 7981 2,9x19 (2шт.)
4 – Объектив диаметром 16мм

Рис.3 Крепление объектива $\varnothing$ 16мм

- 1 – Прижим ИМПФ.741274.001
2 – Саморез DIN 7981 2,9x25(2шт.)
3 – Объектив диаметром 30мм

Рис.4 Крепление объектива $\varnothing$ 30мм