

LS260-24V

Описание

Защищает телекамеру с фиксированным или вариообъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях умеренного климата.

Тип термокожуха:	LIGHT
Приведенный полезный объем, мм:	210x73x66
Серия:	260
Температурный режим эксплуатации термокожуха, гр. С:	-30..+40
Напряжение, подводимое к термокожуху, В:	~24
Напряжение питания телекамеры, В:	=12, ~24

[Назначение](#)

[Особенности](#)

[Климатические параметры](#)

[Геометрические параметры](#)

[Конструктивные параметры](#)

[Электрические параметры](#)

[Дополнительная информация](#)

[Другие модели этого типа](#)

Назначение

Защищает телекамеру с фиксированным или вариообъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях умеренного климата.

Особенности


1. Безопасное входное напряжение ~24В
2. Гальваническая развязка по питанию, встроенный источник питания телекамеры
3. Автоматическое включение и выключение нагревателя при помощи биметаллического термореле
4. Оптимальное распределение плотности подогрева монтажной пластины
5. Дополнительный нагреватель под стеклом
6. Возможна покраска в любой цвет по шкале RAL

Климатические параметры

Протестированный рабочий диапазон температур окружающей среды	–30°С..+40°С
Класс защиты от воздействия окружающей среды	IP66 (полная защита от пыли; защита от водяных струй с любых направлений)

Геометрические параметры

Габаритные размеры и полезный объем:

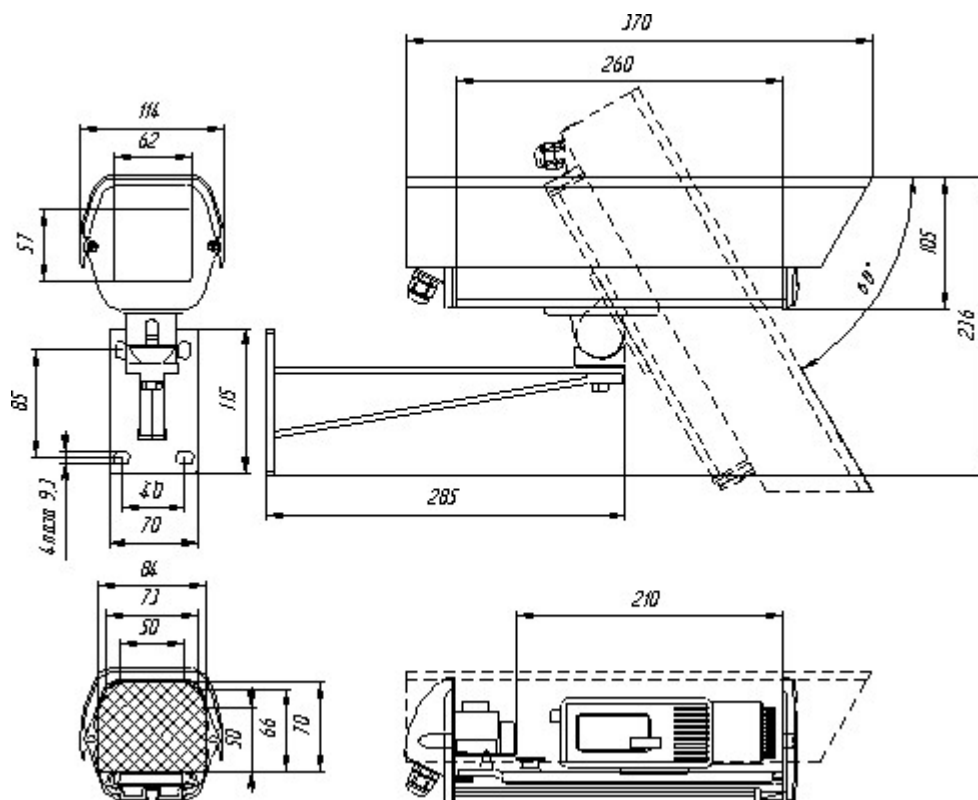

Конструктивные параметры

Диаметр кабелей для подключения термокожуха	4-8 мм
Вес термокожуха в сборе	3,1 кг
Максимальная нагрузка на кронштейн	50 кг с коэффициентом запаса 2,6
Покрытие	краска порошковая, полиэфирная, цвет: светло-серый (RAL7035)
Материал корпуса	экструзионный алюминий; литье алюминия под давлением
Стекло	специальное полированное, без оптических искажений
Крепежные детали	оцинкованная сталь
Материал герметизирующих	пенополипропилен

прокладок	
Материал кабельных вводов	полиамид

Электрические параметры

Максимальная мощность, потребляемая термокожухом (включая телекамеру)		29Вт
Максимальный ток, потребляемый термокожухом (включая телекамеру)		1,2А(~24В)
Обогреватель монтажной пластины	питание	~24В
	мощность	20Вт
	температура включения/выключения	+10°C/+20°C
Дополнительный обогреватель стекла	питание	~24В
	мощность	2Вт
	температура включения/выключения	включен постоянно
Источник питания телекамеры	входное напряжение	~24В±10%
	выходное напряжение(используется одно из указанных, выбирается пользователем)	~24В±10% (150mA max); =12В±10% (300mAmax)
Гальваническая развязка по питанию		трансформаторная

Дополнительная информация

Комплект поставки:

Корпус с подключенным нагревателем, биметаллическим термореле и источником питания телекамеры	1
Солнцезащитный козырек	1
Кабельные вводы для подключения питания и вывода видеосигнала	2
Изолирующая шайба	1
Регулировочная прокладка	1
Винт крепления телекамеры	1
Кронштейн с винтами крепления кожуха	1
Силикагель	2
Запасная герметизирующая прокладка	1
Краткая инструкция по применению	1
Гарантийный талон	1
Сертификат	1
Все использованные технические решения защищены патентами	№ 13437, № 20599

Другие модели этого типа

[L260](#)

[L260-12V](#)

[L260-24V](#)

[LS260](#)