

## 6. Гарантийные обязательства


ООО «Телеком-Мастер» гарантирует соответствие шкафа требованиям указанных в данном паспорте, ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с момента продажи.

ООО «Телеком-Мастер» не гарантирует, что оборудование будет работать должным образом в различных конфигурациях и областях применения, и не дает никакой гарантии, что оборудование обязательно будет работать в соответствии с ожиданиями клиента, при его применении в специфических целях. ООО «Телеком-Мастер» не несет ответственности по гарантийным обязательствам, при повреждении внешних интерфейсов оборудования и самого оборудования, возникших в ходе эксплуатации:

- несоблюдения правил транспортировки и условий хранения
- форс-мажорных обстоятельств (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.)
- нарушения технических требований по размещению, подключению и эксплуатации;
- неправильных действий при перепрошивке;
- использования не по назначению;
- механических, термических, химических и иных видов воздействий, если их параметры выходят за рамки максимальных эксплуатационных характеристик, либо не предусмотрены технической спецификацией на данное оборудование;
- воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество и т.п.).

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА \_\_\_\_\_ м.п.

№

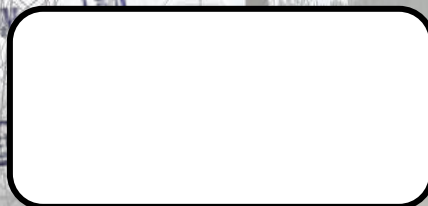

## Монтажный шкаф MASTERMANN

1КС ☐, 2КС ☐, 3КС ☐

Паспорт



## 1. Назначение

Монтажный навесной шкаф Mastermann версий «1КС», «2КС», «3КС», (далее шкаф) предназначен для размещения и установки в нём: электрооборудования, блоков защиты, коммутационных аппаратов и т.п. Установка может производиться как внутри помещений, так и снаружи. Монтажные шкафы данного типа устанавливаются навесным методом.

## 2. Описание

Шкаф представляет собой сварную конструкцию, состоящую из корпуса, дверцы со стеклом в раме и козырька. Внутри корпуса установлена монтажная панель. Материал корпуса и дверцы из листовой стали толщиной 1,2 мм. Материал окошка в дверце пластик. Покрытие порошковой полиэфирной краской RAL 7035. Степень защиты IP41.

## 3. Комплектация

| № | Наименование          | Mastermann-1КС | Mastermann-2КС | Mastermann-3КС |
|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Замок с двумя ключами | ✓              | ✓              | ✓              |
| 2 | Монтажная панель      | ✓              | ✓              | ✓              |
| 3 | Паспорт изделия       | ✓              | ✓              | ✓              |

## 4. Основные технические характеристики

| № | Наименование                           | Mastermann-1КС | Mastermann-2КС | Mastermann-3КС |
|---|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Материал и толщина корпуса, мм         | сталь, 1,2     | сталь, 1,2     | сталь, 1,2     |
| 2 | Степень защиты                         | IP41           | IP41           | IP41           |
| 3 | Габаритные размеры в мм (ШхВхГ)        | 220х270х140    | 280х330х140    | 350х400х140    |
| 4 | Размеры козырька в мм (ШхГ)            | 230х180        | 290х180        | 360х180        |
| 5 | Размеры монтажной платы в мм (ВхШ)     | 235х185        | 265х215        | 330х280        |
| 6 | Количество отверстий под гермовводы/шт | 3              | 6              | 6              |
| 7 | Диаметр отверстий для гермовводов в мм | 22,2           | 22,2           | 22,2           |

|   |      |                         |                         |                         |
|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 8 | Цвет | Ral 7035 (светло-серый) | Ral 7035 (светло-серый) | Ral 7035 (светло-серый) |
|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

## 5. Устройство шкафа

