

10. Свидетельство о приемке.

IP-камера BD4680 исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
IP-камеры BD4680



1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	4 Мп, КМОП 1/3" OmniBSI-2, День/Ночь
Объектив, РД	Сменный C/CS, APD DC-drive/P-Iris(на выбор)
Формат сжатия	H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
Разрешение	4Мп, Full HD, SXGA, HD, XGA, SVGA, D1, D1(NTSC), VGA, CIF, CIF(NTSC)
Скорость кадров	До 50 (60) к/с при 2 Мп (WDR выкл.), до 25 (30) к/с при 4 Мп
Скорость передачи	H.264: от 64 до 20480 кбит/с
Скорость затвора	От 1 до 1/10000 сек.
Чувствительность	0.05 лк (д)/0.005 лк (н)/0.001 лк (DSS @ 2 fps)
Увеличение	Цифровое: 10х (вкл/выкл)
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)
Шумоподавление	2DNR/3DNR/ColorNR
Аудиовыход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Аудиовход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Компрессия	G.711 , G.726, PCM, AAC
Режимы работы аудио	Дуплекс, полудуплекс, симплекс
Титры	Текст, дата , время
Зоны просмотра	До 4-х зон просмотра
Детекция движения	4 независимых детектора

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, IGMP, ICMP, ONVIF v13.06
Поддержка microSDXC	До 64 ГБ
Тревожный вх/вых	1 канал, режим NO или NC / 1 канал

Эксплуатация:

Питание	12 В (DC), 24 (AC), PoE IEEE 802.3 af
---------	---------------------------------------

Потребляемая мощность	До 4,5 Вт
Диапазон температур	От -10 до +50°C
Размеры (шхвхг)	74х52х138 мм (без объектива)
Вес	330 г

2. Комплект поставки.

- | | |
|---|-------|
| 5.1 IP-камера | 1 шт. |
| 5.2 Компакт-диск (с документацией и ПО) | 1 шт. |
| 5.3 Упаковочная тара | 1 шт. |

3. Назначение.

IP-камера BD4680 предназначена для записи с разрешением до 4 Мп в форматах H.264 High Profile и MJPEG.


4. Устройство и принцип работы.

IP-камера BD4680 оснащена 4-мегапиксельной матрицей, которая обеспечивает четкое изображение с отличной цветопередачей даже в условиях плохой освещенности, открывая возможности высококачественной видеосъемки и понижая уровень шумов в любых условиях. IP-камера BD4680 отлично подходит для построения профессиональной системы видеонаблюдения, к которой предъявляются повышенные требования к качеству изображения.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! Перед подключением и настройкой оборудования обязательно прочтите "Руководство по подключению IP-камеры BEWARD BD4680"
ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

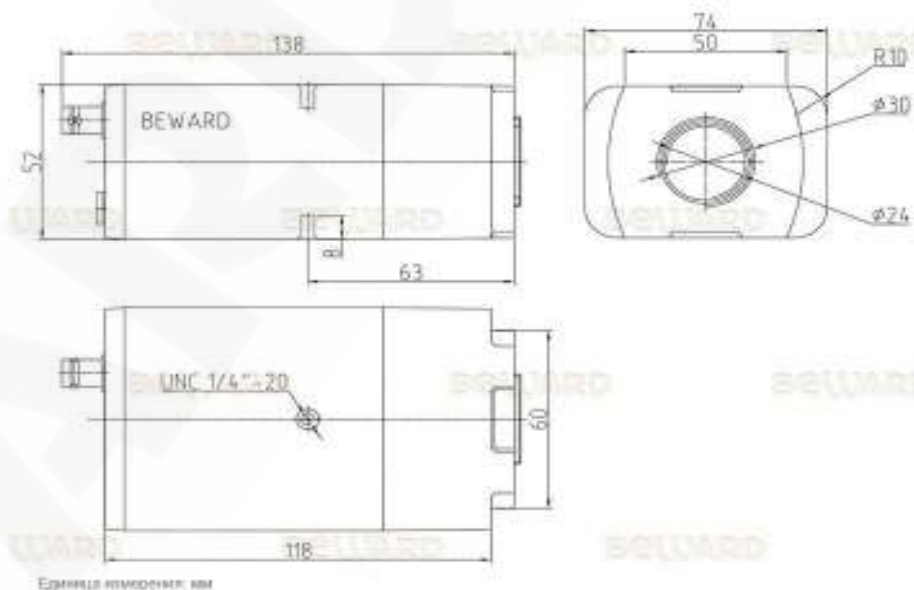

7. Сертификация

Сертификат соответствия ТС № RU Д-RU.АЛ16.В.54767
Срок действия с 26.09.2016 по 25.09.2019 г.

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>