

## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV3210DB исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.**

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
IP-камеры SV3210DB



### 1. Технические характеристики.

#### Общие:

|                    |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Сенсор             | 5 Мп, КМОП 1/2.9" SONY Starvis                                             |
| Объектив           | 2.8 / 3.6 мм (на выбор), сменный M12                                       |
| Формат сжатия      | H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG                                         |
| Разрешение         | 2560×1920, 2592×1520, 2304×1296, 1920×1080,<br>1280×960, 1280×720, 704×576 |
| Скорость кадров    | До 20 к/с (5 Мп и 4 Мп), до 25 к/с (3Мп), до 30к/с<br>(2 Мп и ниже)        |
| Скорость передачи  | От 16 кбит/с до 16 Мбит/с                                                  |
| Скорость затвора   | От 1 до 1/100000 сек.                                                      |
| Чувствительность   | 0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь)                                          |
| Увеличение         | Цифровое, через веб-интерфейс                                              |
| WDR                | Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)                                           |
| Шумоподавление     | 3DNR                                                                       |
| ИК-подсветка       | Длина волны 850 Нм, дальность до 25 м.                                     |
| Аудиовход          | Встроенный микрофон                                                        |
| Компрессия         | G.711, AAC                                                                 |
| Режим работы аудио | Симплекс                                                                   |

#### Сеть и интерфейсы:

|                     |                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сетевой интерфейс   | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт                                                                              |
| Сетевые протоколы   | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP,<br>RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS,<br>DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP,<br>UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x |
| Поддержка microSDXC | До 128 ГБ                                                                                                      |
| Тревожный вх/вых    | 1 вход, 1 выход                                                                                                |

#### Эксплуатация:

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Питание | 12В (DC), PoE IEEE 802.3af |
|---------|----------------------------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Потребляемая мощность | До 4 Вт         |
| Диапазон температур   | От -40 до +50°C |
| Размеры (дхв)         | Ø108 x 96.5 мм  |
| Вес                   | 600 г(нетто)    |

## 2. Комплект поставки.

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| 2.1 IP-камера (с установленным объективом) | 1 шт. |
| 2.2 Компакт-диск (с документацией и ПО)    | 1 шт. |
| 2.3 Упаковочная тара                       | 1 шт. |
| 2.4 Набор для монтажа                      | 1 шт. |
| 2.5 Сальник для кабеля                     | 1 шт. |

## 3. Назначение.

IP-камера SV3210DB предназначена для записи с разрешением до 5 Мп в форматах H.264, H.265 и MJPEG.


## 4. Устройство и принцип работы.

5 Мп IP-камера SV3210DB отличается удобством монтажа и эксплуатации. Камера оснащена передовым сверхчувствительным сенсором Sony Starvis, который обеспечивает изображение с минимальным уровнем шумов в сумеречное и ночное время. Это значительно повышает уровень детализации объектов и позволяет применять такие IP-камеры там, где другие более ранние модели не справлялись из-за низкой чувствительности или недостаточной детализации изображения. Сетевая IP-камера SV3210DB поддерживает питание по PoE и может работать на морозе до -40°C.

## 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеокamеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокamеры, эта поверхность должна быть заземлена!

## 6. Габаритный чертеж

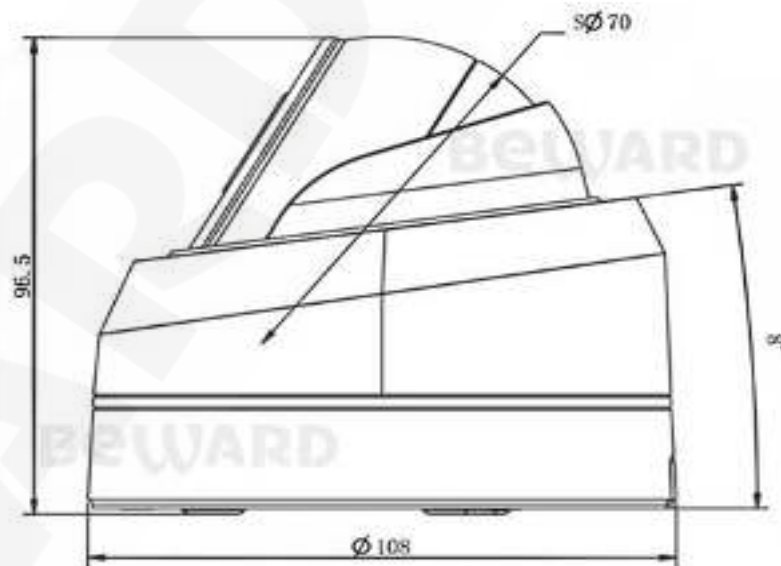

Единица измерения: мм

## 7. Сертификация

Сертификат соответствия ТС № RU Д-RU.АЛ16.В.54767

Срок действия с 26.09.2016 по 25.09.2019 г.

## 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:

<http://www.beward.ru/contact/service/>