

Бленда защитная для видеокамер

ЭТИКЕТКА

ИМПФ.305143.001 ЭТ

Назначение:

Бленда защитная устанавливается на видеокамеры в термокожухах серий ТГБ-4Г Ех, ТГБ-4Р Ех, ТГБ-7 для предотвращения попадания бликов света на объектив и защиты стекла термокожуха от брызг и пыли.

Бленда защитная выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Комплект поставки:

1. Бленда защитная.....	1 шт.
2. Скоба.....	1 шт.
3. Винт М5х10	4 шт.
4. Гайка М5.....	2 шт.
5. Шайба 5.....	2 шт.
6. Гровер 5.....	4 шт.
7. Этикетка	1 шт.
8. Упаковочная тара.....	1 шт.

Характеристики:

1. Габаритные размеры	см. рис.1
2. Длина бленды.....	120÷220 мм
3. Материал	
- алюминевый сплав / покрытие краска порошковая полиэфирная;	
- сталь / покрытие краска порошковая полиэфирная;	
- пластик УФ- и термостойкий	
4. Вес, не более	500 г

Установка:

Установка бленды защитной на видеокамеры в термокожухах ТГБ-4Г Ех, ТГБ-4Р Ех показана на рис.1.

Установка бленды защитной на видеокамеры в термокожухах ТГБ-7, ТГБ-7Р, ТГБ-7У показана на рис.2.

Для изменения длины бленды необходимо ослабить винты поз.1 (рис.1,2), переместить хомут поз.2 на нужное расстояние, после чего винты затянуть.

Изделие сертификации не подлежит.

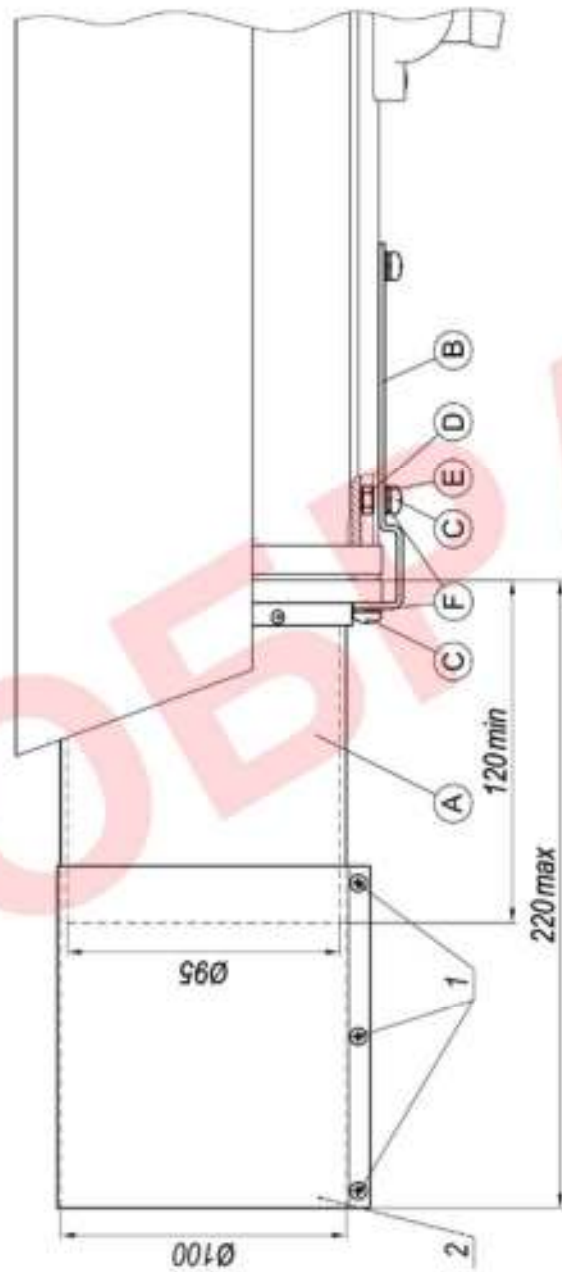


Рис.1 Установка бленды защитной на видеокамеры в термокожухах ТГБ-4Г Ex, ТГБ-4Р Ex

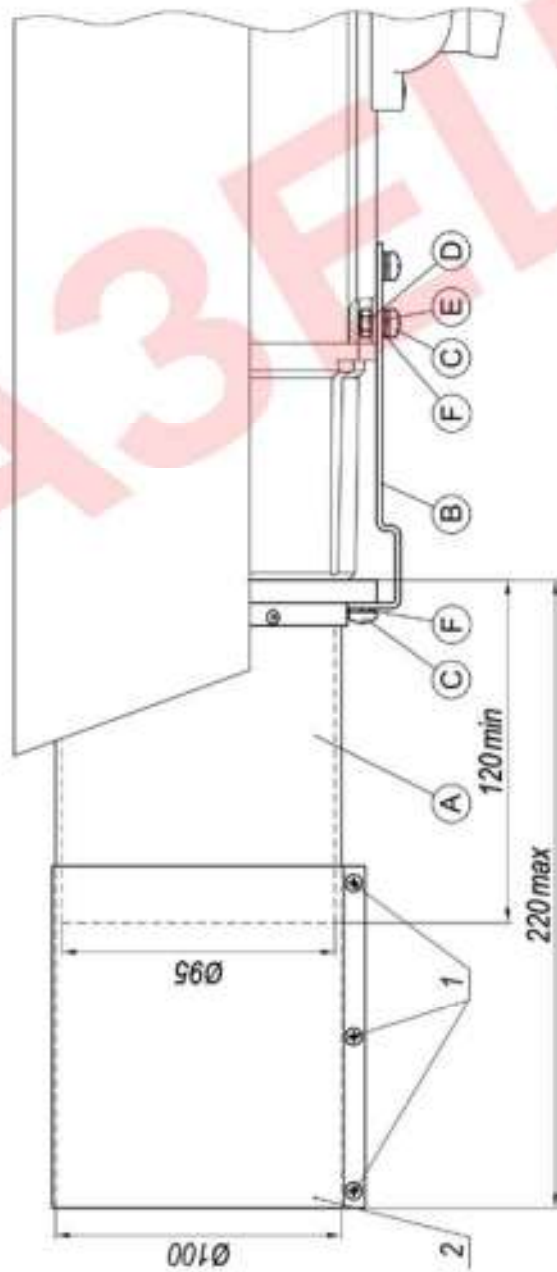


Рис.2 Установка бленды защитной на видеокамеры в термокожухах ТГБ-7, ТГБ-7Р, ТГБ-7У

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Поз.	Изобр.	Кол.
A		1
B		1
C		4
D		2
E		2
F		4