

# EL320-12V

## Описание

**Защищает телекамеру с фиксированным или вариообъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды.**

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Тип термокожуха:                                     | <b>GERMO</b>     |
| Приведенный полезный объем, мм:                      | <b>285x73x66</b> |
| Серия:                                               | <b>320</b>       |
| Температурный режим эксплуатации термокожуха, гр. С: | <b>-10..+40</b>  |
| Напряжение, подводимое к термокожуху, В:             | <b>=12</b>       |
| Напряжение питания телекамеры, В:                    | <b>=12</b>       |

## Назначение

Защищает телекамеру с фиксированным или вариообъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

## Особенности


1. Входное напряжение: =12В
2. Эффективный помехоподавляющий фильтр
3. Класс защиты - IP66
4. Установка внутри/вне помещений
5. Возможна покраска в любой цвет по шкале RAL

## Климатические параметры

|                                              |                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | -10°C..+40°C                                                              |
| Класс защиты от воздействия окружающей среды | IP66 (полная защита от пыли; защита от водяных струй с любых направлений) |

## Геометрические параметры

Габаритные размеры и полезный объем:

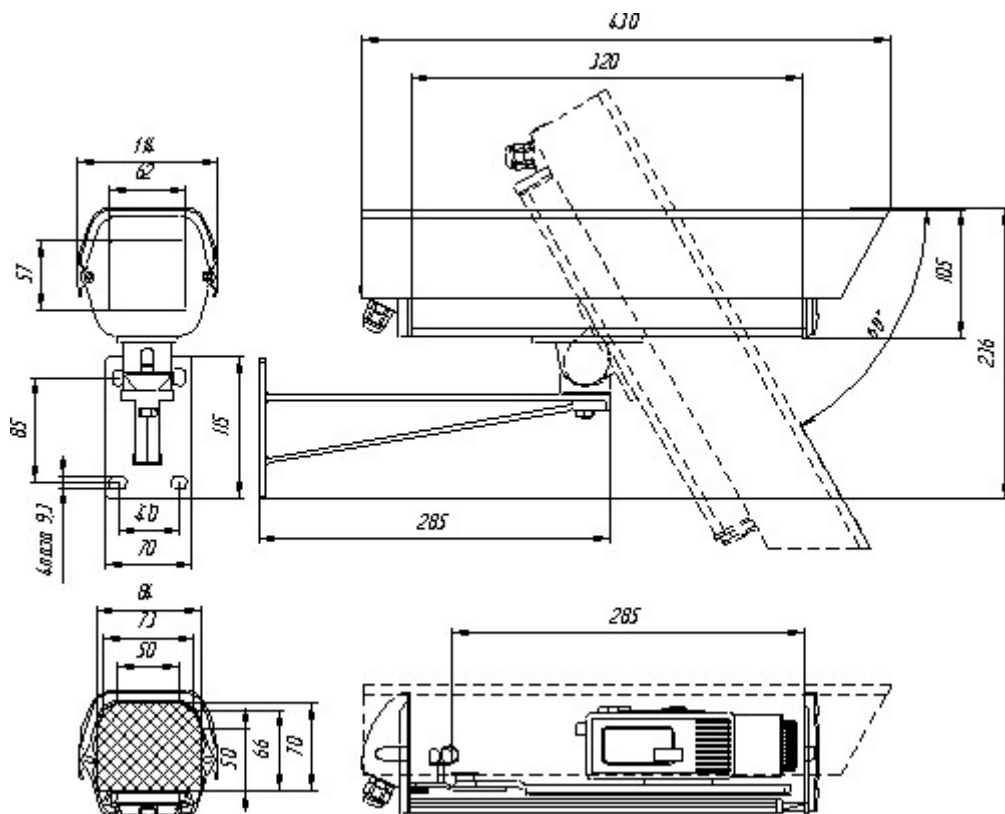

## Конструктивные параметры

|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Диаметр кабелей для подключения гермокожуха | 4-8 мм                                                       |
| Вес гермокожуха в сборе                     | 3,3 кг                                                       |
| Максимальная нагрузка на кронштейн          | 50 кг с коэффициентом запаса 2,6                             |
| Покрытие                                    | краска порошковая, полиэфирная, цвет: светло-серый (RAL7035) |
| Материал корпуса                            | экструзионный алюминий; литье алюминия под давлением         |
| Стекло                                      | специальное полированное, без оптических искажений           |
| Крепежные детали                            | оцинкованная сталь                                           |
| Материал герметизирующих прокладок          | пенополипропилен                                             |
| Материал кабельных вводов                   | полиамид                                                     |

## Электрические параметры

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Питание телекамеры | =12В±10% через помехоподавляющий фильтр |
|--------------------|-----------------------------------------|

## Дополнительная информация

Комплект поставки:

|                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Корпус с установленным помехоподавляющим фильтром                | 1                       |
| Солнцезащитный козырек                                           | 1                       |
| Кабельные вводы для подключения питания и вывода видеосигнала    | 2                       |
| Изоляционная втулка                                              | 1                       |
| Регулировочная прокладка                                         | 1                       |
| Винт крепления телекамеры                                        | 1                       |
| Кронштейн с винтами крепления кожуха                             | 1                       |
| Силикагель                                                       | 2                       |
| Запасная герметизирующая прокладка                               | 1                       |
| Краткая инструкция по применению                                 | 1                       |
| Гарантийный талон                                                | 1                       |
| <b>Сертификат</b>                                                | 1                       |
| <b>Все использованные технические решения защищены патентами</b> | <b>№ 13437, № 20599</b> |