



Монтажный комплект **МК-424** предназначен для защиты блока вызова **БВД-424ФСВ-1** от атмосферных осадков. Монтажный комплект имеет антивандальное исполнение. Масса комплекта - не более 0.45 кг.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

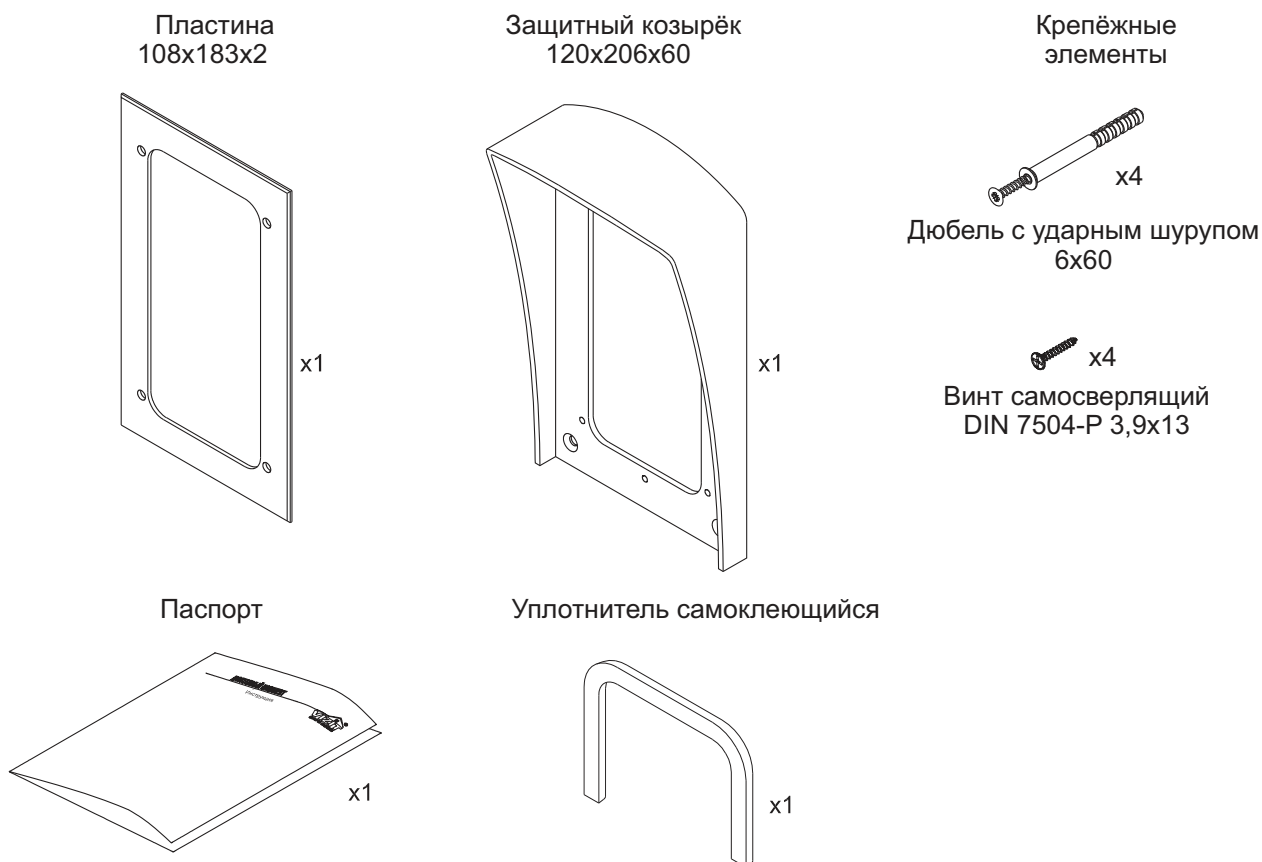

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1

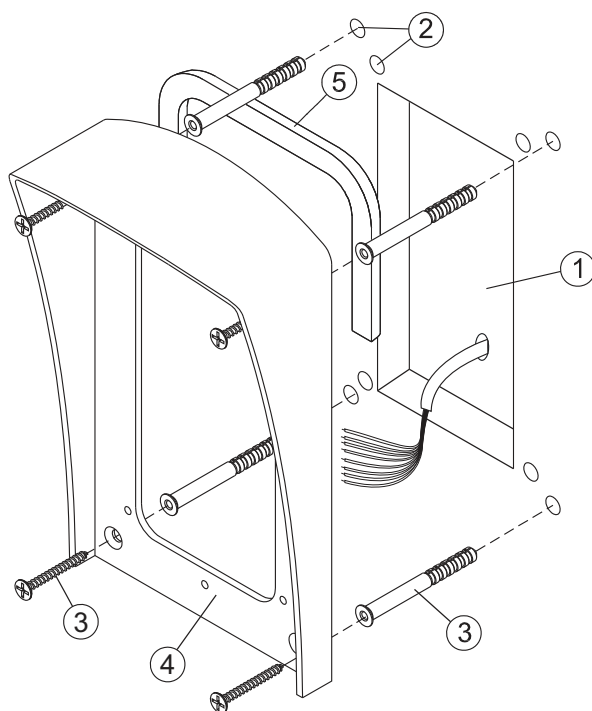


Внимание! Наклейте уплотнитель на обратную сторону козырька перед установкой.

- ① Ниша для блока вызова. Ширина - 75 мм, высота - 130 мм, глубина - 35 мм
- ② Отверстие (x8) диаметром 6 мм, глубиной 60 мм
- ③ Дюбель с ударным шурупом 6x60 (x4)
- ④ Защитный козырёк
- ⑤ Уплотнитель самоклеющийся

Установка защитного козырька на стену

Примечания. Элементы крепления входят в комплект поставки.

2

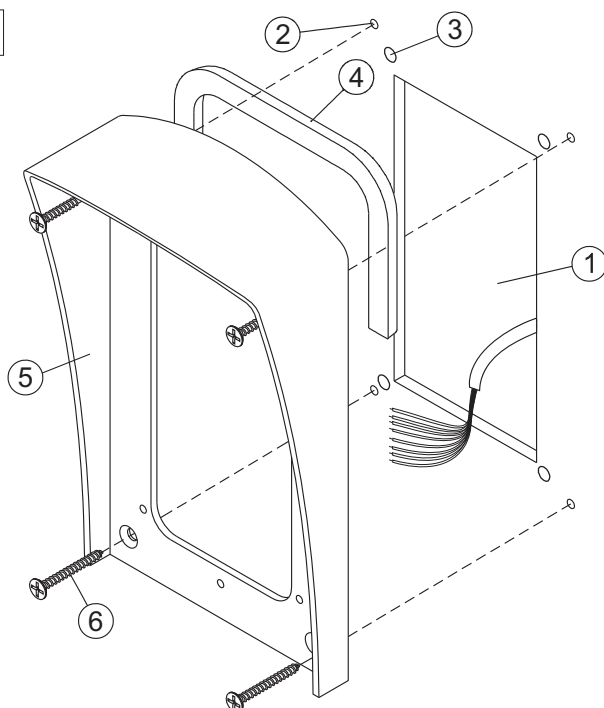


Внимание! Наклейте уплотнитель на обратную сторону козырька перед установкой.

- ① Ниша для блока вызова
Ширина - 75 мм, высота - 130 мм
- ② Отверстие (x4) диаметром 2,5 мм
для крепления монтажного комплекта
- ③ Отверстие (x4) диаметром 6 мм
для прохода сквозь дверное полотно
винтов крепления блока вызова
к монтажному комплекту
- ④ Уплотнитель самоклеющийся
- ⑤ Защитный козырёк
- ⑥ Винт самосверлящий DIN 7504-P 3,9x13 (x4)

Установка защитного козырька на неподвижную часть металлической двери

Примечания. Элементы крепления входят в комплект поставки.

3

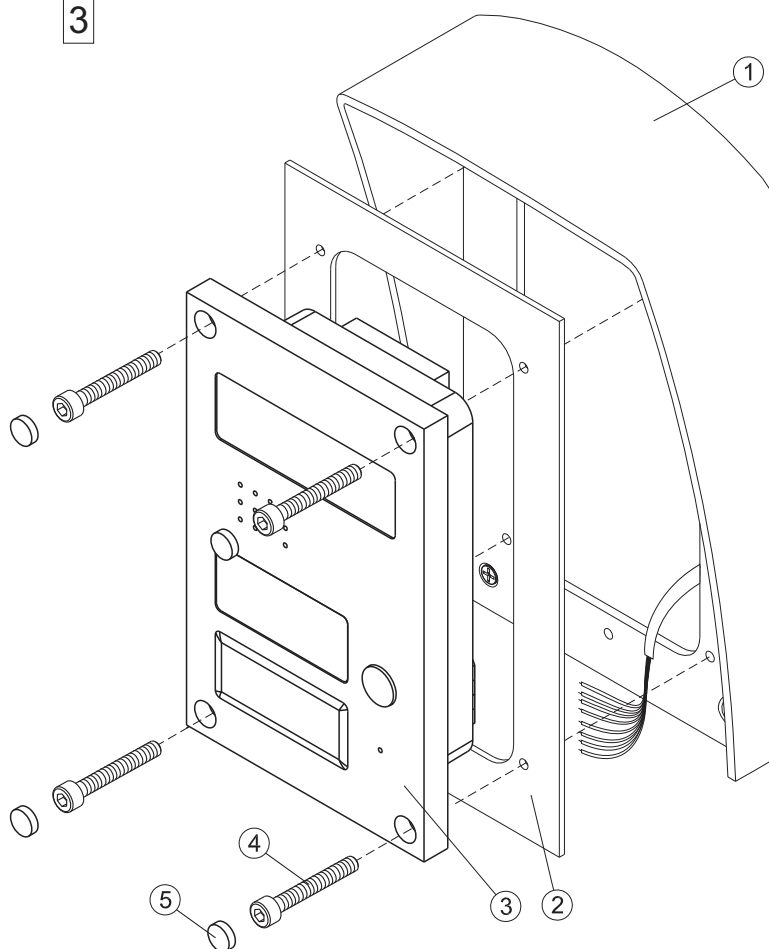

- ① Защитный козырёк
 - ② Пластина
 - ③ Блок вызова БВД-424FCB-1
 - ④ Винт самонарезающий
DIN 912 SW 4,8x40 (x4)
из комплекта блока вызова и
кнопочной панели
 - ⑤ Заглушка (x4)
из комплекта блока вызова и
кнопочной панели
- Примечание.**
Заглушки устанавливаются
при необходимости дополнительной
защиты.

Установка блока вызова на защитный козырёк