



# S922

Водонепроницаемый,  
пыленепроницаемый и  
ударопрочный портативный  
терминал учета рабочего  
времени по отпечаткам  
пальцев

Терминал S922 специально разработан для удаленного управления временем, например, на строительных площадках, в логистике, на крупных фермах и в горнодобывающей промышленности.

Верхняя ручка с резиновым покрытием позволяет пользователям легко переносить.

- Встроенный резервный аккумулятор емкостью 7600 мАч продлевает время работы
- Степень защиты от воды и пыли IP65
- Ударопрочный (0,5 м над землей) с уникальным резиновым покрытием
- Связь: TCP/IP, USB-хост, Опционально: Wi-Fi, 3G (WCDMA)/4G
- Множественная аутентификация: поддержка отпечатков пальцев, ID-карты или IC-карты
- Емкость отпечатков пальцев: 50 000
- Емкость карты: 50 000



IP65



Прочный корпус



3G/4G



Отпечатки пальцев



RFID




Резервный аккумулятор

# Технические характеристики

|                            |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дисплей                    | 3.5-дюйм. TFT-экран                                                                                                                                                                                                          |
| Емкость отпечатков пальцев | 50000                                                                                                                                                                                                                        |
| Емкость карт               | 50000                                                                                                                                                                                                                        |
| Емкость событий            | 800000                                                                                                                                                                                                                       |
| Датчик отпечатков пальцев  | ZK Optical датчик                                                                                                                                                                                                            |
| Версия алгоритма           | ZK Finger VX10.0                                                                                                                                                                                                             |
| Связь                      | TCP/IP, USB-host ; опция с Wi-Fi, 3G (WCDMA) / 4G                                                                                                                                                                            |
| Стандартные функции        | ADMS, рабочий код, летнее время, самостоятельный запрос, автоматическое переключение состояния, ввод T9, фотография-идентификатор, 9-значный идентификатор пользователя, SMS, идентификационная карта, резервная аккумулятор |
| Оptionальные функции       | HID / IC-карта                                                                                                                                                                                                               |
| Степень защиты             | IP65                                                                                                                                                                                                                         |
| Источник питания           | DC 12В 3А; Встроенный резервный аккумулятор 7600 мАч                                                                                                                                                                         |
| Рабочая температура        | 0 °C- 45 °C                                                                                                                                                                                                                  |
| Влажность рабочей среды    | 20%-80%                                                                                                                                                                                                                      |
| Вес-нетто                  | 1.65кг                                                                                                                                                                                                                       |
| Размеры(ВхДхШ)             | 225 x235x125(мм)                                                                                                                                                                                                             |


## Конфигурация

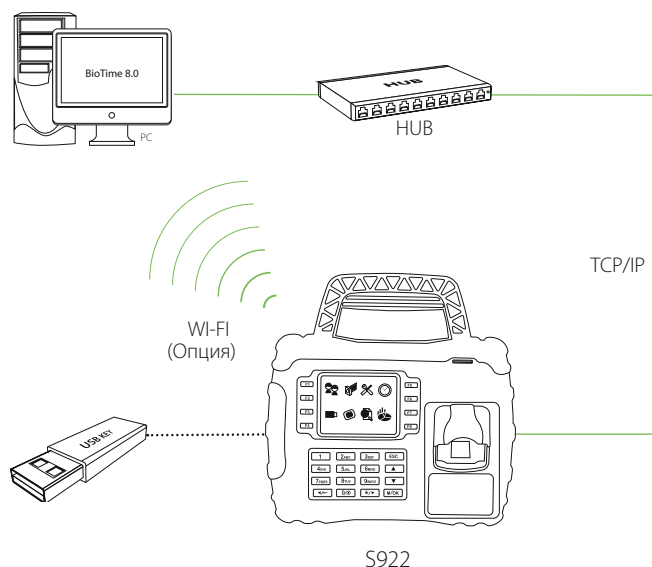


## Комплектация



S922



Адаптер питания AC



Резервный аккумулятор



Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

[www.zkteco.ru](http://www.zkteco.ru)

[www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)

