

Арочный металлодетектор

ZK-D1010S Одна зона детектирования



Применение



Выставочные центры



Государственные учреждения



Заводы



Тюрьмы



Банки




Отель

- Одна зона детектирования
- 100 уровней чувствительности
- Звуковая тревога
- Подсчет количества людей и срабатываний тревоги

Спецификация

Питание	AC100-240 В
Рабочая температура	-20°C~+50°C
Частота	4-8 КГц
Габариты (внешние)	2215х820х475 мм
Габариты (внутренние)	1990х700х475 мм
Размер упаковки (боковые панели)	2270х560х250 мм
Размер упаковки (блок контроля)	750х300х240 мм
Вес брутто	55 кг

Размеры

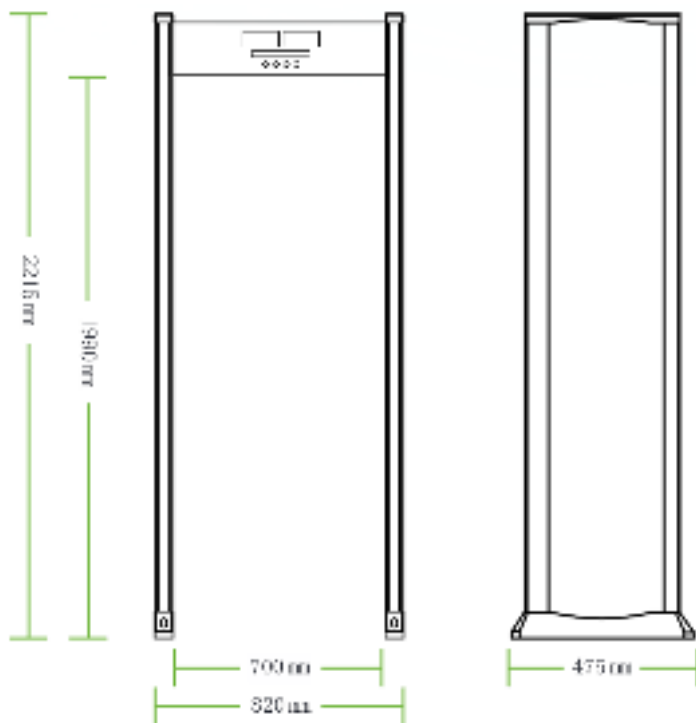

Применение

Низкий поток посетителей



Производство



Фабрики



Кинотеатры