

## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера BD3595Z33 исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.**

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
IP-камеры BD3595Z33



## 1. Технические характеристики.

### Общие:

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Сенсор              | 3 МП, КМОП Sony Exmor R 1/2.8" День/Ночь                                                |
| Объектив            | Скоростной, 4.6(F1.6)-152(F5)мм                                                         |
| Формат сжатия       | H.265, H.264, Motion JPEG                                                               |
| Разрешение          | 2048x1536, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x480, 640x480, 320x240 |
| Скорость кадров     | До 50 (60) к/с                                                                          |
| Скорость передачи   | H.265/H.264: от 64 кбит/с до 10240 кбит/с                                               |
| Скорость затвора    | От 1/1 до 1/10000 сек.                                                                  |
| Чувствительность    | 0.01 лк (д)/0.002 лк (н)/0.0006 лк (DSS @ 2 fps)                                        |
| Увеличение          | Цифровое: 10х, Оптическое: 33х                                                          |
| WDR                 | Аппаратный 2-х кратный (до 120 дБ)                                                      |
| Шумоподавление      | 2DNR, 3DNR, ColorNR                                                                     |
| Аудиовыход          | 1 канал, линейный (регулировка усиления)                                                |
| Аудиовход           | 1 канал, линейный (регулировка усиления)                                                |
| Компрессия          | G.711, G.726, PCM, AAC                                                                  |
| Режимы работы аудио | Дуплекс, полудуплекс, симплекс                                                          |
| Титры               | Текст, дата, время                                                                      |
| Зоны просмотра      | До 4-х зон просмотра                                                                    |
| Детекция движения   | 4 независимых детектора                                                                 |

### Сеть и интерфейсы:

|                     |                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сетевой интерфейс   | RJ-45, 10/100Mbps Ethernet порт                                                                                                             |
| Сетевые протоколы   | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, IGMP, ICMP, ONVIF v15.06 |
| Поддержка microSDXC | До 128 ГБ                                                                                                                                   |
| Тревожный вх/вых    | 2 канала, режим NO или NC / 1 канал                                                                                                         |

### Эксплуатация:

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| Питание | 12 В (DC), 24 В (AC), PoE IEEE 802.3 af |
|---------|-----------------------------------------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Потребляемая мощность | До 13.7 Вт      |
| Диапазон температур   | От -10 до +55°C |
| Размеры (шхвхг)       | 116x82.6x60 мм  |
| Вес                   | 490 г           |

## 2. Комплект поставки.

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| 2.1 IP-камера со встроенным объективом  | 1 шт. |
| 2.2 Комплект крепежа                    | 1 шт. |
| 2.3 Терминальный блок                   | 1 шт. |
| 2.4 Компакт-диск (с документацией и ПО) | 1 шт. |
| 2.5 Упаковочная тара                    | 1 шт. |

## 3. Назначение.

IP-камера BD3595Z33 предназначена для записи с разрешением до 3 Мп в форматах H.265/H.264 и до 2х МП в формате MJPEG.


## 4. Устройство и принцип работы.

Корпусная 3-мегапиксельная IP-камера BD3595Z33 со скоростным 33-кратным зум-объективом позволяет получать изображение крупным планом с мельчайшей детализацией. Возможность быстрой, удаленной фокусировки обеспечивает мощная встроенная оптика. BD3595Z33 со сверхчувствительной матрицей SONY Exmor R позволяет записывать качественное видео с исключительной детализацией, великолепной цветопередачей и минимальным уровнем шума. Обработку сцен с перепадом освещенности более 50 тыс. раз выполняет 2-кратный аппаратный WDR. В 2 раза более высокая скорость съемки, чем у обычной камеры – 50 (60) к/с – обеспечивает отчетливое видеоизображение при любом движении в кадре. IP-камера BD3595Z33 подходит для охраны важных объектов с большими территориями и неравномерным или недостаточным освещением.

## 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видекамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видекамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

## 6. Габаритный чертеж

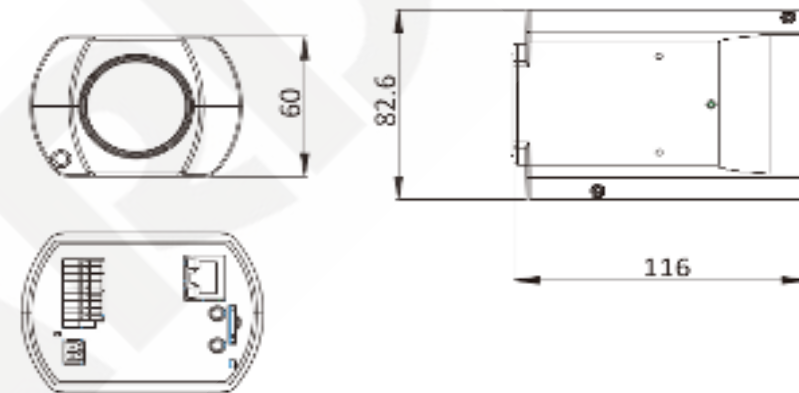

## 7. Сертификация

Сертификат соответствия ТС № RU Д-RU.АЛ16.В.54767  
Срок действия с 26.09.2016 по 25.09.2019 г.

## 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>