

Настольный считыватель карт серии DS-K1F600-D6E

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Настольный считыватель карт реализует регистрацию различной пользовательской информации в одном устройстве. Он поддерживает регистрацию изображений лиц, отпечатков пальцев (только некоторые модели серии DS-K1F600-D6E), номеров 13.56 МГц IC-карт и номеров 125 кГц ID-карт.



Доступные модели

- DS-K1F600-D6E
- DS-K1F600-D6E-F

Особенности

- 3.97-дюймовый сенсорный LCD-экран для распознавания лиц, конфигурации параметров, просмотра в режиме реального времени и т. д.
- 2 Мп широкоугольный двойной объектив
- Детекция подлинности биометрических данных лица
- Расстояние распознавания лиц: от 0.3 до 1.5 м
- Алгоритм глубокого обучения
- Время распознавания лиц < 0.2 с/чел.; точность распознавания лиц ≥ 99%
- Количество пользователей - 2,000, количество лиц - 2,000, количество карт - 20,000, количество отпечатков пальцев - 20,000
- Регистрирует данные через устройство и передает их с устройства на платформу по протоколу TCP/IP. Удаленная регистрация данных при помощи Клиентского ПО
- Автономная работа
- Управление, поиск и установка данных устройства после локального входа в устройство




Спецификации

Модель		DS-K1F600-D6E	DS-K1F600-D6E-F
Система	Операционная система	Linux	
	Размеры	3.97 дюйма	
Дисплей	Разрешение	800 × 480	
	Тип	Емкостный	
	Метод работы	Сенсорный экран	
	Количество пикселей	2 Мп	
Видео	Объектив	2	
	WDR	Поддерживается	
	Стандарт видео	PAL/NTSC	
Аудио	Аудиовыход	Поддерживается	
	Регулировка громкости	Поддерживается	
Сеть	Проводная сеть	TCP/IP	
	Wi-Fi	Поддерживается	
Интерфейсы	Интерфейс питания	Круглый	
	USB	1	
	PSAM-карта	Зарезервировано	
	Кол-во пользователей	2000	
Емкость памяти	Кол-во карт	20,000 (Отображаемое количество на экране устройства зависит от настроенных правил регистрации)	
	Кол-во лиц	2000	
	Количество отпечатков пальцев	/	20,000 (10 отпечатков пальцев на человека)
	Кол-во событий	2000 офлайн записей регистрации	
Аутентификация	Тип карты	ЕМ-карты и карты Mifare 1	
	Частота считывания карт	13.56 МГц, 125 кГц	
	Расстояние считывания карт	От 0 до 5 см	
	Расстояние распознавания лиц	От 0.3 до 1.5 м	
Функции	Детекция подлинности биометрических данных лица	Поддерживается	
	Аудио подсказки	Поддерживается	
	Шифрование M1-карты	Поддерживается	
	Синхронизация времени	Поддерживается	
Другое	Подсветка	Поддерживается	
	Индикатор	Не поддерживается	
	Питание	DC 12 В, 15 Вт	
	Рабочая температура	От -10 до +50 °C	
	Рабочая влажность	От 10 до 90 %	

	Размеры	121.6 × 137.9 × 125 (4.8 × 5.4 × 4.9")
	Условия эксплуатации	Установка внутри помещений
	Масса	0.5 кг
	Установка	Установка на основание

Размеры (Ед. изм.: мм)

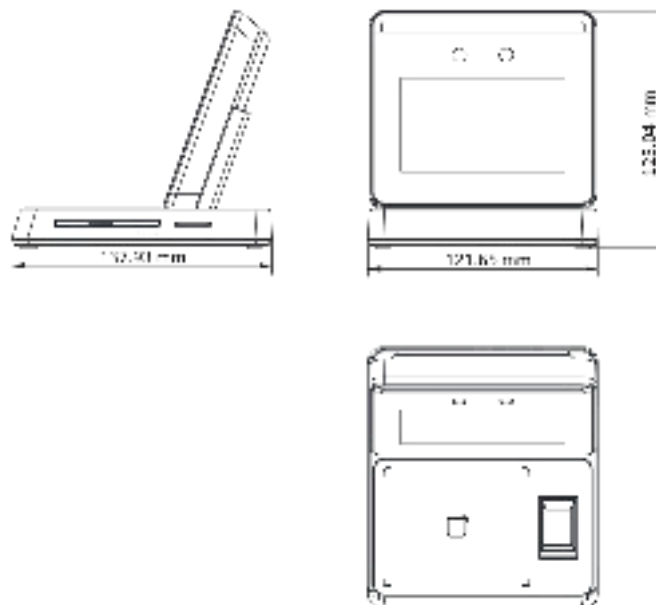

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 50 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 50 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.